

HEATY COMPLETE HOME-SERIE

Fertig vormontierte Nachspeisestation mit Systemtrenner



Technische Daten

Art.-Nr. 100330
Art.-Nr. 100330-OFK

Max. Füllleistung*	60 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.)	400 / 550/ 117 mm
Gewicht (ca.)	3,5 kg
Inhalt Mischbett	0,75 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	112,5 l
Stromanschluss erforderlich	Nein

Heaty Complete Home + OFK

Die **Heaty Complete Home**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Die **Heaty Complete Home OFK**-Serie ist unsere komplett vormontierte Nachspeiseeinheit ohne Systemtrenner.

Inklusive

- Nachspeisekartusche
- Füllkombi BA (außer OFK)
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Durchflussbegrenzer integriert (druckabhängig)
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Wandhalterung, Schlüssel zum einfachen Öffnen

Ihre Vorteile

- ✓ Kontrolliertes Nachspeisen für nachhaltige Heizwasserqualität
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch Indikatorharz als Verbrauchsanzeige

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

HEATY COMPLETE HOME-SERIE

Fertig vormontierte Nachspeisestation mit Systemtrenner



Technische Daten

Art.-Nr. 100331
Art.-Nr. 100331-OFK

Max. Füllleistung*	120 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.)	680 / 550/ 117 mm
Gewicht (ca.)	4,8 kg
Inhalt Mischbett	1,5 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	225 l
Stromanschluss erforderlich	Nein

Heaty Complete Home XL + OFK

Die **Heaty Complete Home**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Die **Heaty Complete Home OFK**-Serie ist unsere komplett vormontierte Nachspeiseeinheit ohne Systemtrenner.

Inklusive

- Nachspeisekartusche
- Füllkombi BA (außer OFK)
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Durchflussbegrenzer integriert (druckabhängig)
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Wandhalterung, Schlüssel zum einfachen Öffnen

Ihre Vorteile

- ✓ Kontrolliertes Nachspeisen für nachhaltige Heizwasserqualität
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch Indikatorharz als Verbrauchsanzeige

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.



HEATY COMPLETE HOME-SERIE

Fertig vormontierte Nachspeisestation mit Systemtrenner



Technische Daten

Art.-Nr. 100332
Art.-Nr. 100332-OFK

Heaty Complete Home Duplex + OFK

Max. Füllleistung*	180 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Höhe / Breite / Tiefe (ca.)	680 / 650/ 117 mm
Gewicht (ca.)	7 kg
Inhalt Mischbett	3 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	450 l
Stromanschluss erforderlich	Nein

Die **Heaty Complete Home**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Die **Heaty Complete Home OFK**-Serie ist unsere komplett vormontierte Nachspeiseeinheit ohne Systemtrenner.

Inklusive

- Nachspeisekartusche
- Füllkombi BA (außer OFK)
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Durchflussbegrenzer integriert (druckabhängig)
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Wandhalterung, Schlüssel zum einfachen Öffnen


Ihre Vorteile

- ✓ Kontrolliertes Nachspeisen für nachhaltige Heizwasserqualität
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch Indikatorharz als Verbrauchsanzeige

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.



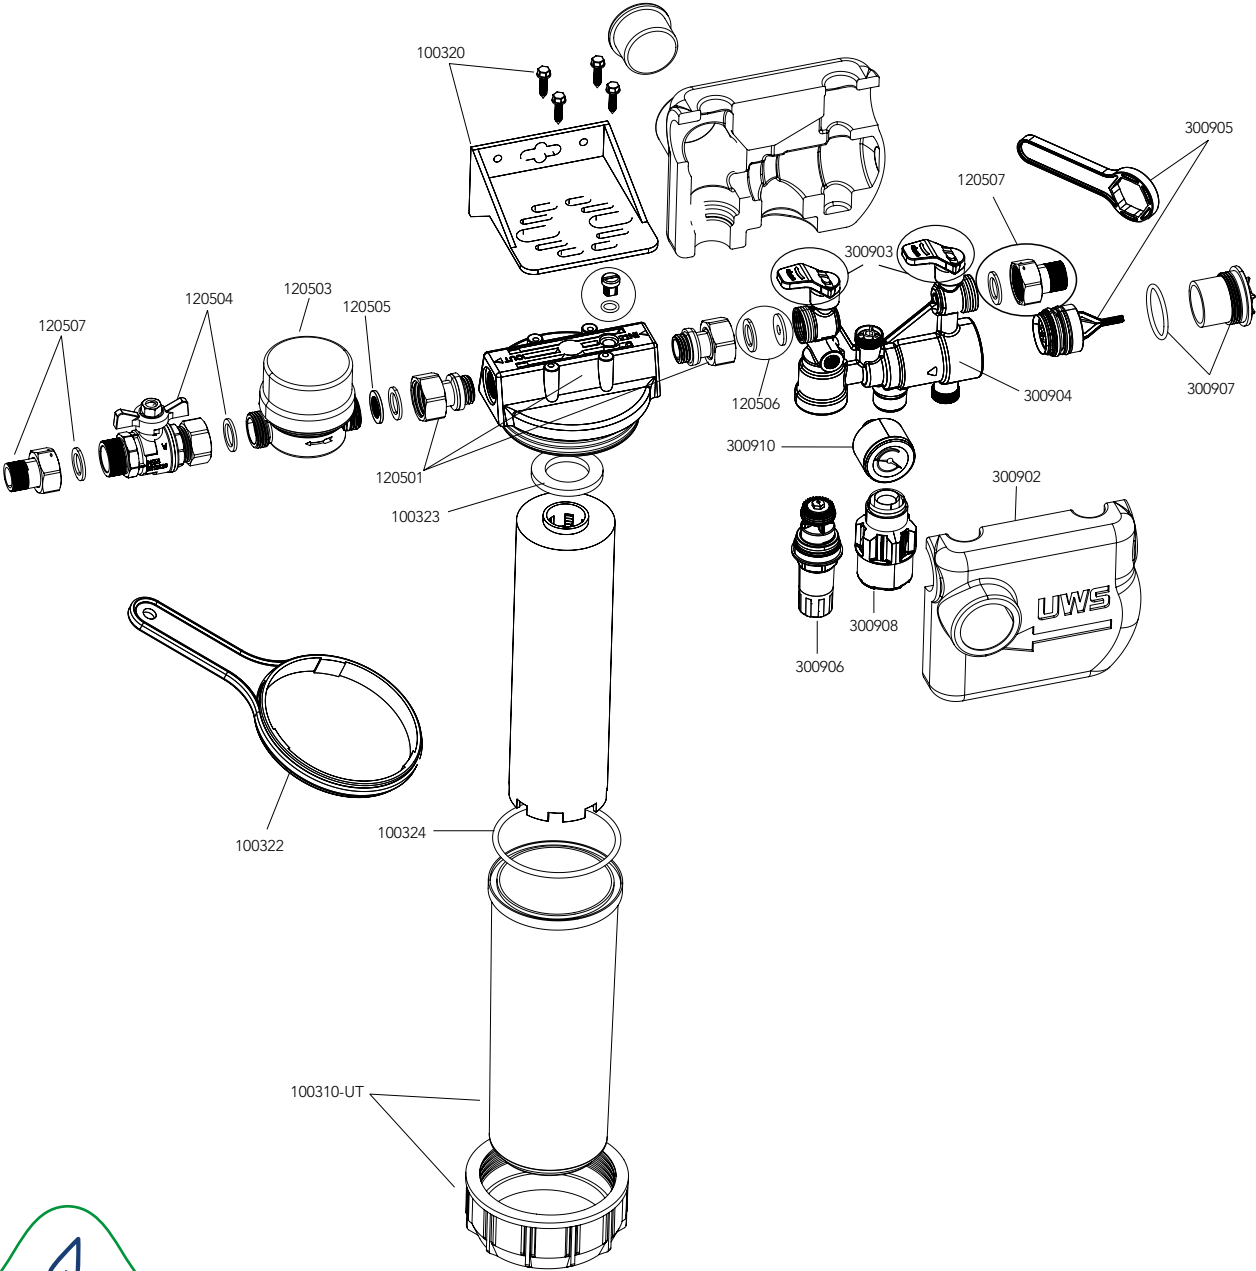

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.	Artikel
120501	Gehäusekopf
120503	Kaltwasserzähler 30° 3/4"
120505	Siebichtung Complete
120506	Durchflussbegrenzer-Scheibe + Dichtung
120507	2x Verschraubung 1/2" mit Dichtung
120510	Spezialkugelhahn für Complete 3/4"
100310-UT	Transparentgehäuse UWS Heaty Home
100320	Wandhalterung für Home und Home XL
100322	Schlüssel für Gehäuse
100323	Flachdichtung für Kartusche
100324	O-Ring für Gehäuse
300902	Wärmedämmschale Füllkombination
300903	Griffe Absperung Füllkombination
300905	Wartungsset Füllkombination
300906	Druckminderer - Patrone Füllkombination
300907	Verschlusskappe Füllkombination
300908	Ablauftrichter Füllkombination
300910	Manometer Füllkombination

