

Vitodens 200-W Typ B2HA

Herstell-Nr.: 7571049, 7571048

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Verschleißteile finden

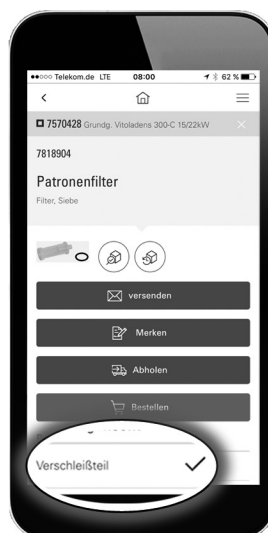

Die zur Wartung benötigten Verschleißteile können direkt über die Viessmann Ersatzteil App identifiziert und bestellt werden.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Heizkessel öffnen	☐
2. Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich) - nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb	☐
3. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	☐
4. Gasart prüfen	☐
5. Ruhedruck und Anschlussdruck messen	☐
6. Brenner ausbauen und Brennerdichtung prüfen	☐
7. Flammkörper prüfen, falls erforderlich, austauschen	☐
8. Rückströmsicherung prüfen	☐
9. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen	☐
10. Heizflächen reinigen	☐
11. Brenner einbauen	☐
12. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen	☐
13. Neutralisationseinrichtung prüfen (falls vorhanden)	☐
14. Membran-Druckausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen	☐
15. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	☐
16. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	☐
17. Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen	☐
18. Verbrennungsqualität prüfen	☐
19. Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit prüfen	☐
20. Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)	☐
21. Anzeige „Wartung“ abfragen und zurücksetzen	☐
22. Vorderblech anbauen	☐