

unknown

Typ unknown

Herstell-Nr.: 7453014, 7453015, 7480205

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Verschleißteile finden

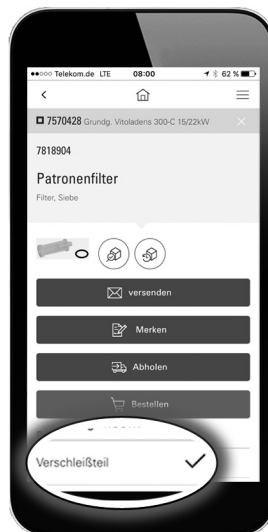

Die zur Wartung benötigten Verschleißteile können direkt über die Viessmann Ersatzteil App identifiziert und bestellt werden.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Anlage außer Betrieb nehmen	☐
2. Heizungsanlage entleeren (falls erforderlich)	☐
3. Kesseltür öffnen	☐
4. Heizflächen reinigen	☐
5. Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen	☐
6. Kesseltür anschrauben	☐
7. Neutralisationsanlage oder Aktivkohlefilter (falls vorhanden) vom Heizkessel trennen und Ablaufschlauch anschließen	☐
8. Neutralisationsanlage prüfen (falls vorhanden)	☐
9. Aktivkohlefilter prüfen (falls vorhanden)	☐
10. Dichtheit der abgasseitigen Anschluss-Stellen prüfen	☐
11. Kondenswasserableitung und Siphon reinigen und wieder an die Entwässerung anschließen	☐
12. Heizungsseitige und trinkwasserseitige Anschlüsse und Tauchhülse auf Dichtheit prüfen	☐
13. Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen	☐
14. Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen	☐
15. Wärmedämmung auf festen Sitz prüfen	☐
16. Mischer auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen	☐
17. Zuluftverbindung zum Brenner prüfen (falls vorhanden)	☐
18. Brenner einregulieren	☐