


Montagehinweise



0036 CPD 91265-001

Zugelassen für Gas- und Öl-Brennwertgeräte sowie BHKW's und Brennstoffzellen
Z-7.5-3356 Luft-Abgas-System

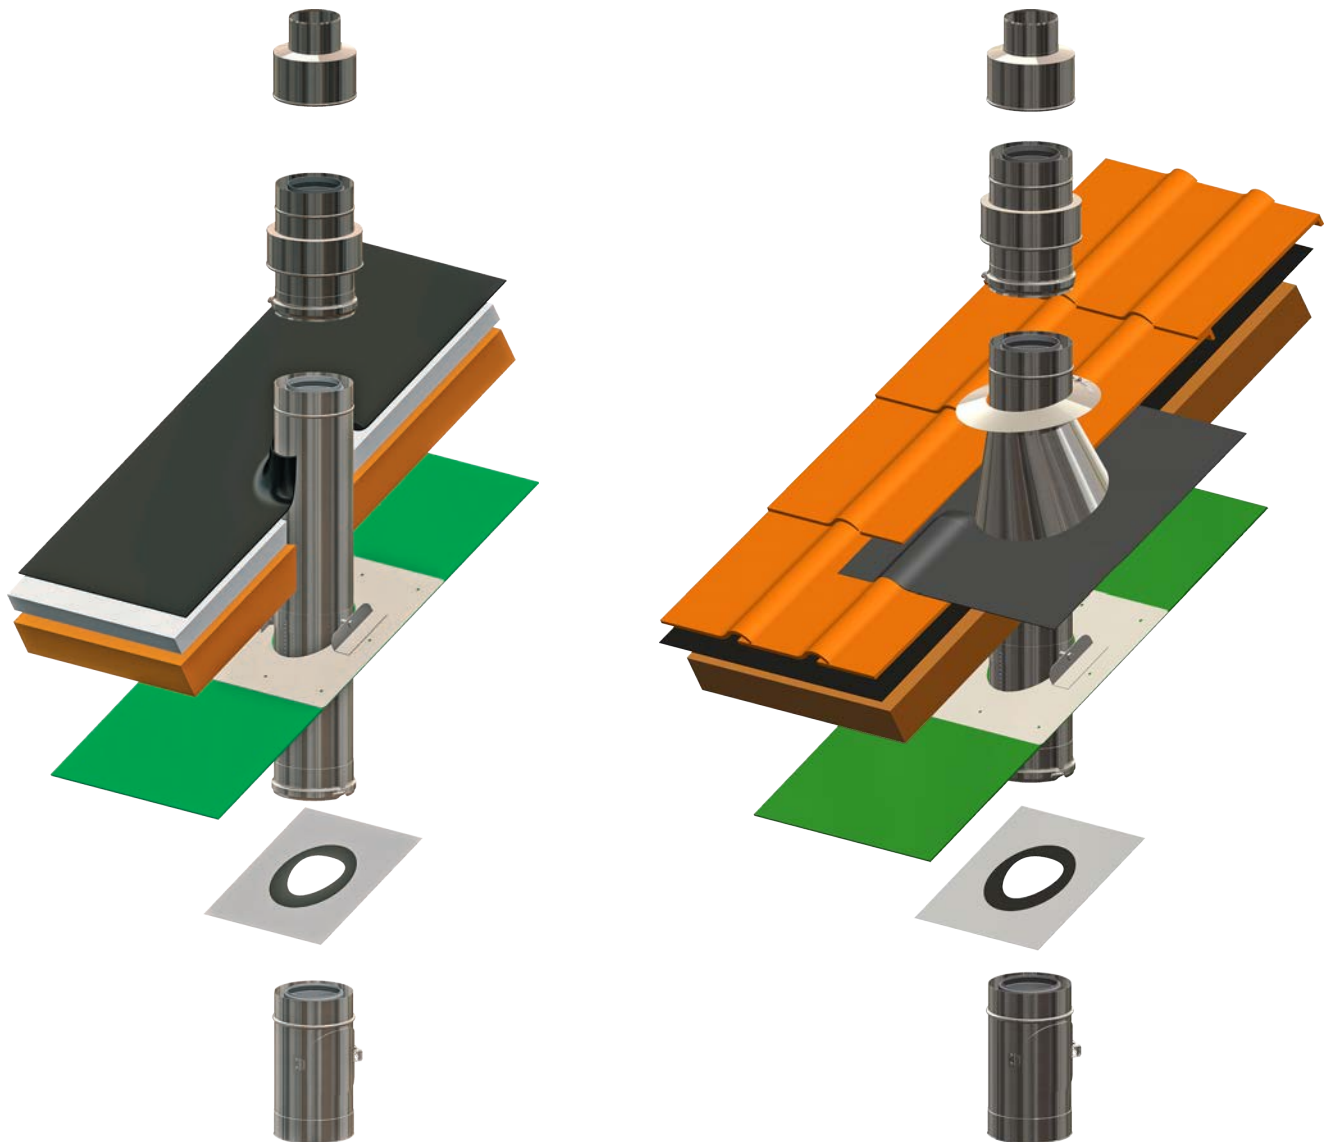

**Vario-Dachflansch (Edelstahl) mit Dampfbremse
DN 60/100 bis DN 250/315**





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vario-Dachflansch

1. Allgemeine Hinweise

- ⚠ Bitte beachten Sie wichtige Hinweise auf der Rückseite!

2. Stufenlose Montage

Dachhochführung kann in stufenlosen Schrägstellungen je nach Dachneigung und verwendeter Artikel in 0° bis 30° oder 30° bis 60° montiert werden.

- ☞ mit je zwei Selbstbohrschrauben durch beide Lochbänder, (siehe **1**).
- ☞ mindestens eine Schraube muß durch Schelle und Rohr führen (siehe **2**).

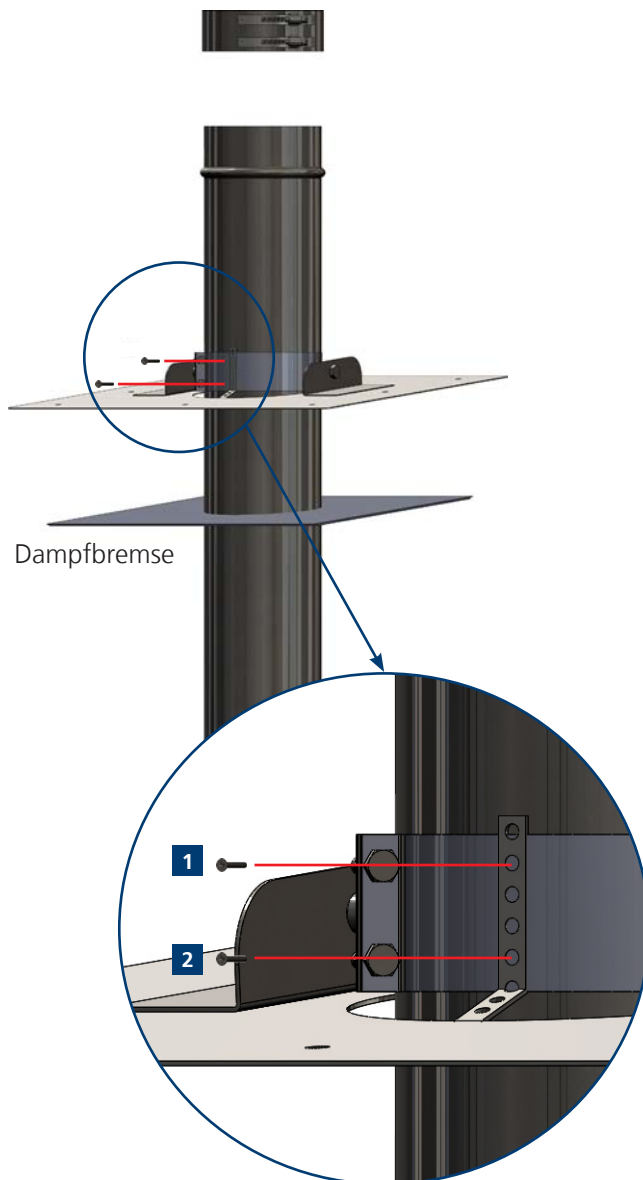


Abb. 1: Beispiel für 0°-30°

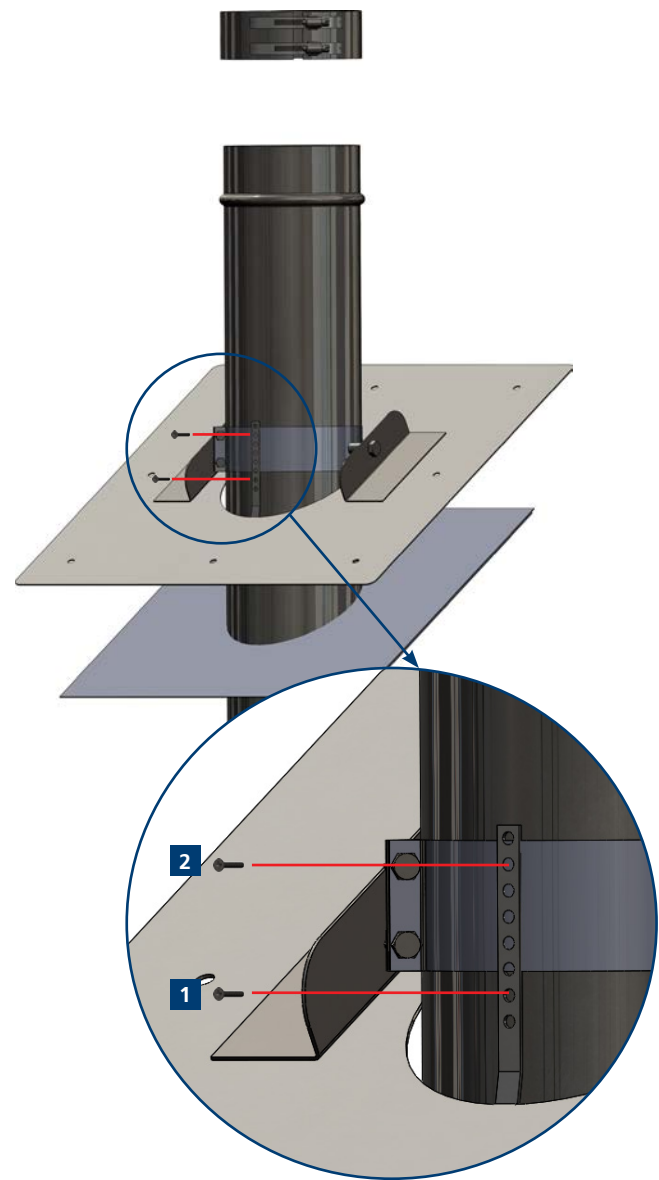


Abb. 2: Beispiel für 30° bis 60°

Vario-Dachflansch

3. Ausführung Foliendach 0°-60°

- 6°-30°
- 30°-60°

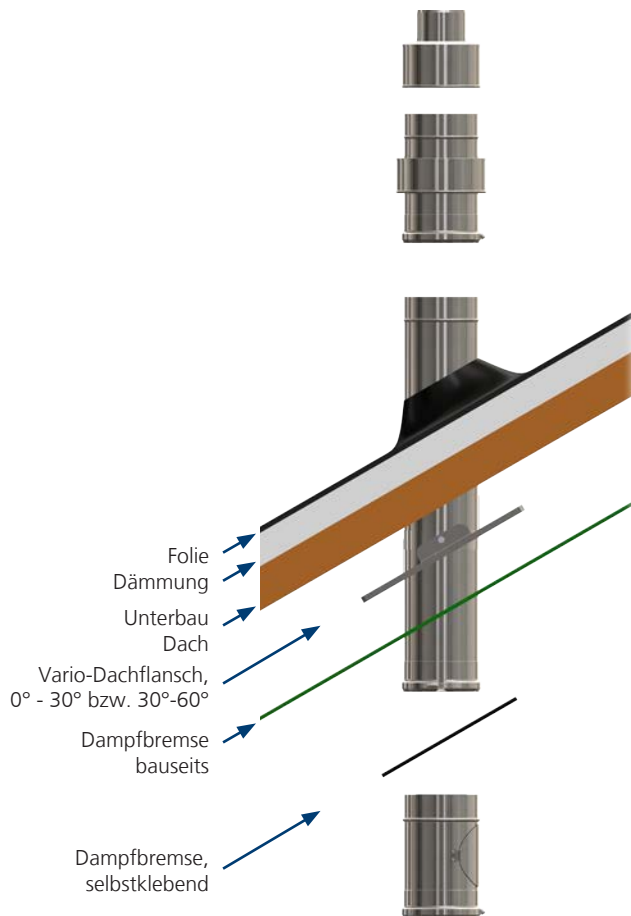


Abb. 3: Ansicht Foliendach im Schnitt

4. Ausführung Ziegeldach 6°-60°

Die maximale Neigung wird durch die verwendeten Ziegel und Schrägdachpfannen eingeschränkt.

- 6°-30°
- 30°-45°
- 45°-60° Sonderanfertigung

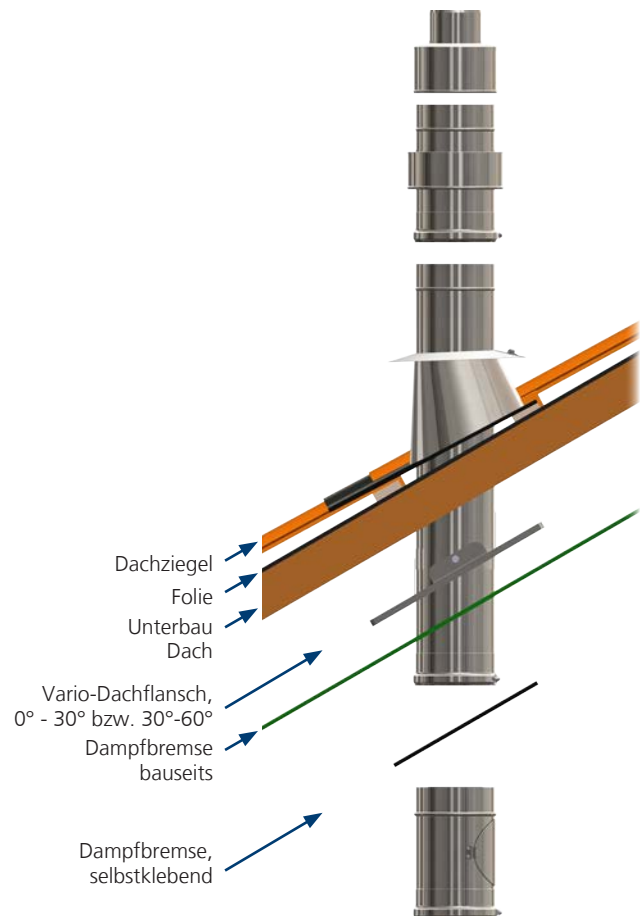


Abb. 4: Ansicht Ziegeldach im Schnitt

Dachdurchführung:
oben und seitlich unter
die Ziegel
unterhalb über die Ziegel

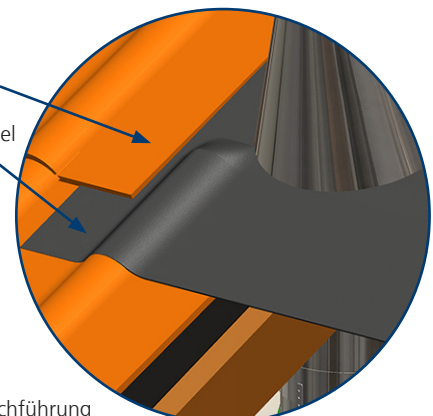


Abb. 5: Detail Dachdurchführung

Vario-Dachflansch

5. Allgemeine Hinweise

Diese Montagehinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Montage obliegt dem Fachhandwerk. Wir empfehlen eine Abstimmung mit dem/zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister(in) vorzunehmen.

Bei der Errichtung der Abgasanlagen sind weitere bauaufsichtliche Vorschriften, Normen und Regelwerke und Verordnungen, die Installationshinweise für die anzuschließenden Heizgeräte sowie folgende Montagehinweise zu beachten:

Allgemein gültige Montagehinweise
Artikel-Nr. [10003400](#).



7. Gültig für folgende Artikel

Artikel-Nr. (0° - 30°): 440464, 440465, 440235, 440233, 440239, 440246, 440152, 440466

Artikel-Nr. (30° - 60°): 440500, 440501, 440502, 440245, 440503, 440504, 440505, 440506

6. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie unbedingt übliche Schutzmaßnahmen. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie unter Artikel-Nr. [10003401](#)

