



Varioplex-Ablauf


Ausstattung

Standrohr Messing verchromt, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6931.45

Artikel 101 220

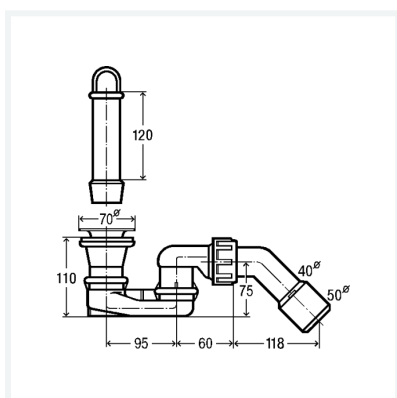

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 120 mm (nach DIN EN 274)	AL 120	0,53 l/s
Durchmesser	Ø	70
Wasserstand	WS	120
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 52	D52	✓
Gewicht	410 g	
Volumen	4298,37 cm³	
Werkstoff	Kunststoff	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de