

Talis S

Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13132000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 40
- Ausladung: 83 mm
- Auslaufhöhe: 35 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung

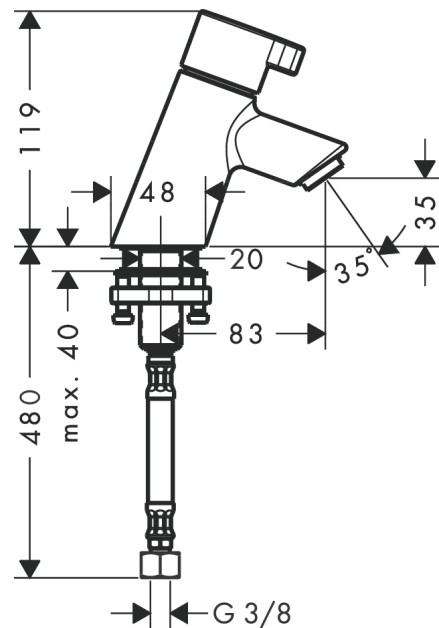

Durchflussdiagramm

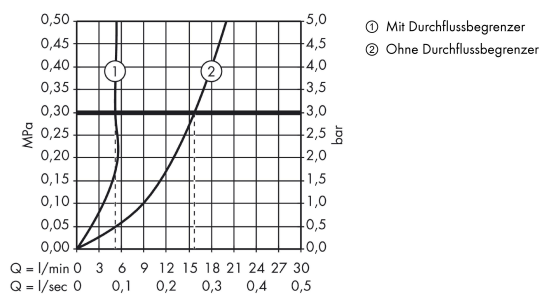



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Talis S


Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13132000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/10

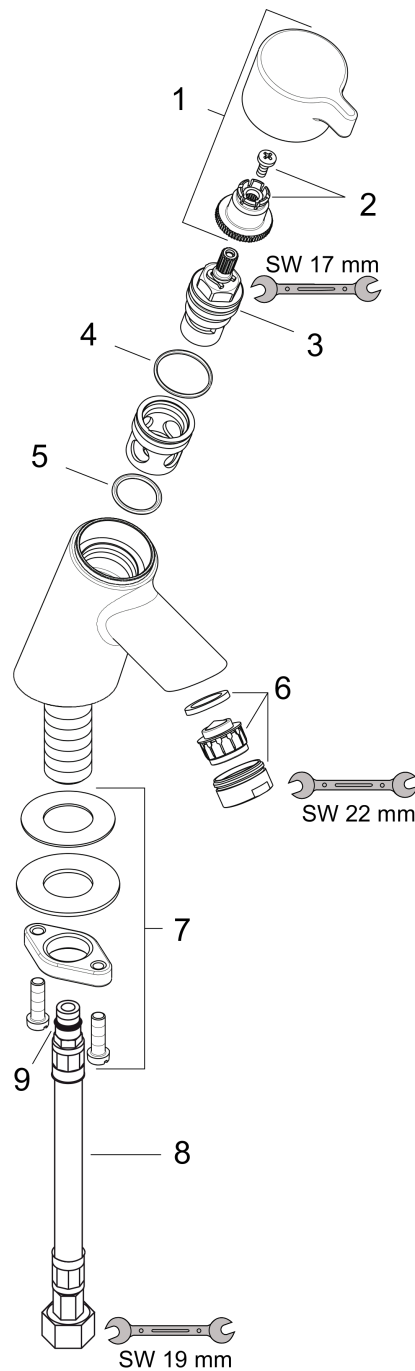

Talis S

Standventil 40 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13132000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/10

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	98618000	10	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	2	1
3	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
4	O-Ring 21,95x1,78	95169000	1	1
5	O-Ring 18x2	98181000	2	1
6	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
7	Schaftbefestigung kpl.	94702000	9	1
8	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
9	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
a	Luftsprudler M24x1 (3,5 l/min)	92508000	6	1
b	Luftsprudler M24x1 (4,5 l/min)	92877000	6	1
c	Luftsprudler schwenkbar M24x1 (5 l/min)	95928000	8	1