


Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40, DN 50

Artikelnummer: 420022

GTIN: 4001636420022

Rabattgruppe: 3

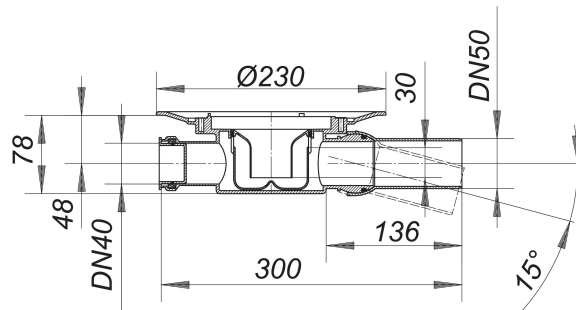

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40, DN 50

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Geruchs- und Reinigungverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest
mit Zulauf DN 40

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de