


Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50

Artikelnummer: 539007
GTIN: 4001636539007
Rabattgruppe: 11

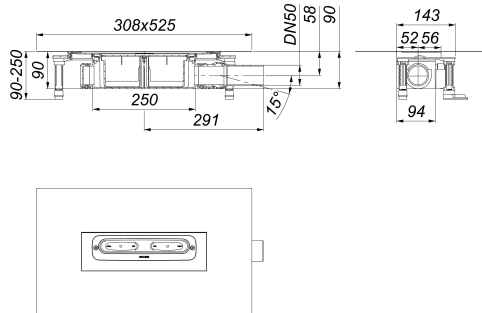

Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50
nach DIN EN 1253
zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall, CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 90 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

MATERIAL

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,61 l/s	0,83 l/s	0,83 l/s

Ersatzteile:

535504 Geruchverschluss

539144 Dichtmanschette



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de