



Multiplex-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- ohne: Drehrosette, Ventilkegel

Ausstattung

Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6163.2

Artikel 308 889

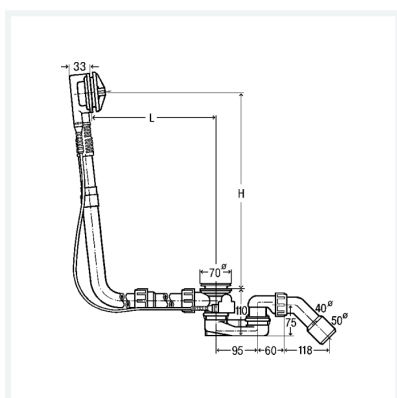

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	130–680
Höhe	H	180–480
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt

**Multiplex-Ab-/Überlauf****Funktionseinheit****flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne****Modell 6163.2****Artikel 308 889**

Eigenschaften

Volumen	15005,76 cm ³
Werkstoff	Kunststoff