


Ablaufgehäuse 54 DallBit, DN 50/DN 70

Artikelnummer: 542052

GTIN: 4001636542052

Rabattgruppe: 3

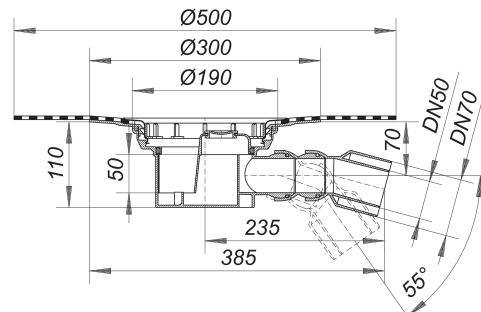

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 54 DallBit, DN 50/DN 70

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 - 55 Grad

Ausführung:

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,86 l/s
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,96 l/s

Ersatzteile:

590015 Reinigungsschraube zu 54, 55.

590084 Tragring, weiß, zu



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de