

AXOR Uno

Elektronik-Waschtismischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38010000**



Merkmale

- ComfortZone 100
- Ausladung: 148 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/4 Anschlusschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- PA-IX 7341/IO

Technologie





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


AXOR Uno
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38010000**




Produktabbildung



Maßzeichnung

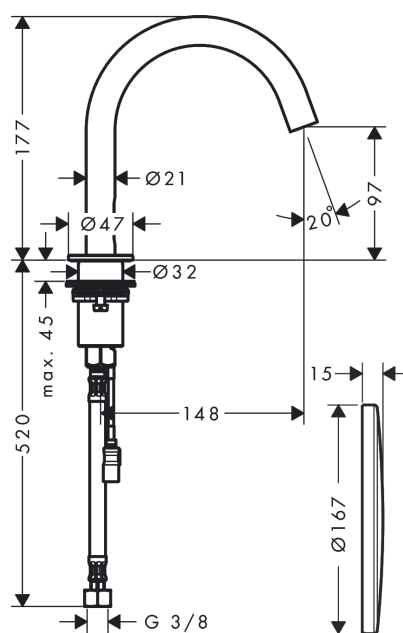

Durchflussdiagramm




AXOR Uno
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38010000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/17

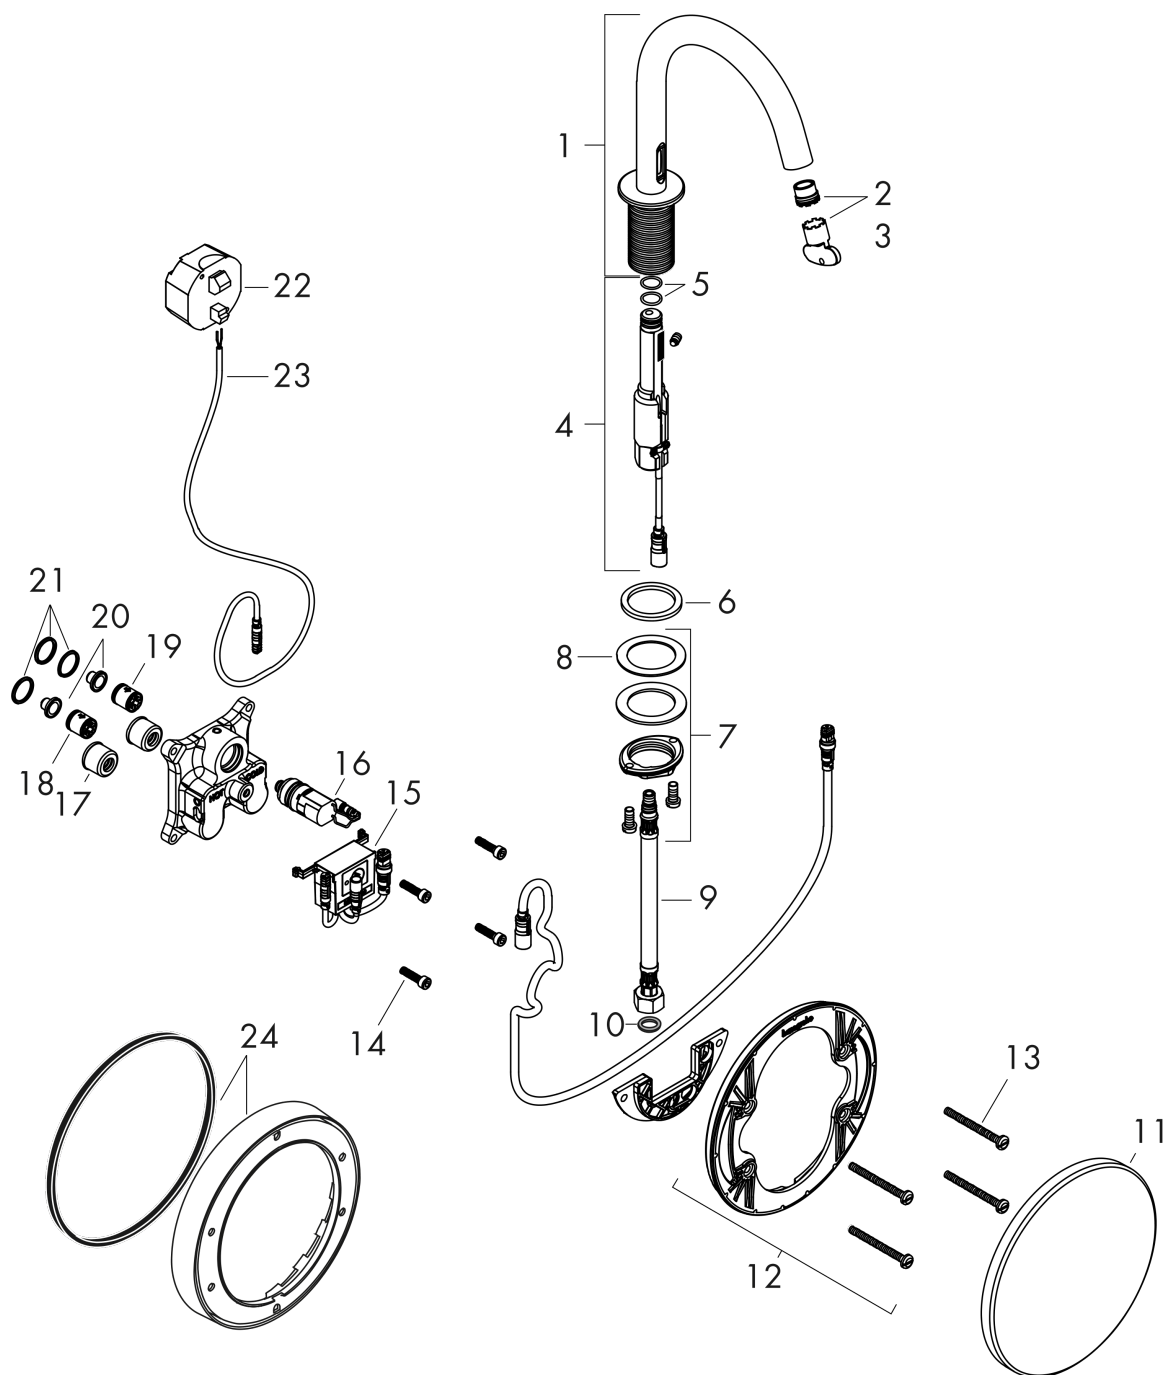

AXOR Uno
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38010000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	92997000	20	1
2	Luftsprudler M16,5x1 (3,8 l/min)	92920000	8	1
3	Montageschlüssel	98987000	3	1
4	Elektronik	92998000	18	1
5	O-Ring 12x1,5	98430000	1	1
6	Flachdichtung	98749000	2	1
7	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
8	Gleitring	97548000	1	1
9	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
10	Dichtungsset	95581000	2	1
11	Rosette Ø 170 mm	95946000	11	1
12	Trägerrosette	96447000	10	1
13	Trägerschraubenset	96454000	3	1
14	Schraubenset	96525000	3	1
15	Steuergerät	93213000	17	1
16	Magnetventil 6 V	96904000	18	1
17	Schalldämpfer	94073000	7	1
18	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	5	1
19	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	5	1
20	Siebichtung	95291000	4	1
21	O-Ring 16x2	98133000	1	1
22	Transformator	95945000	17	1
23	Kabel für Beleuchtung (12 V)	95586000	12	1
24	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	98	1
a	-	16182180	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1