


# Datenblatt für Artikel 711744

---

AT Wandabstandhalter DN80/125, 50-150mm Edelstahl weiß

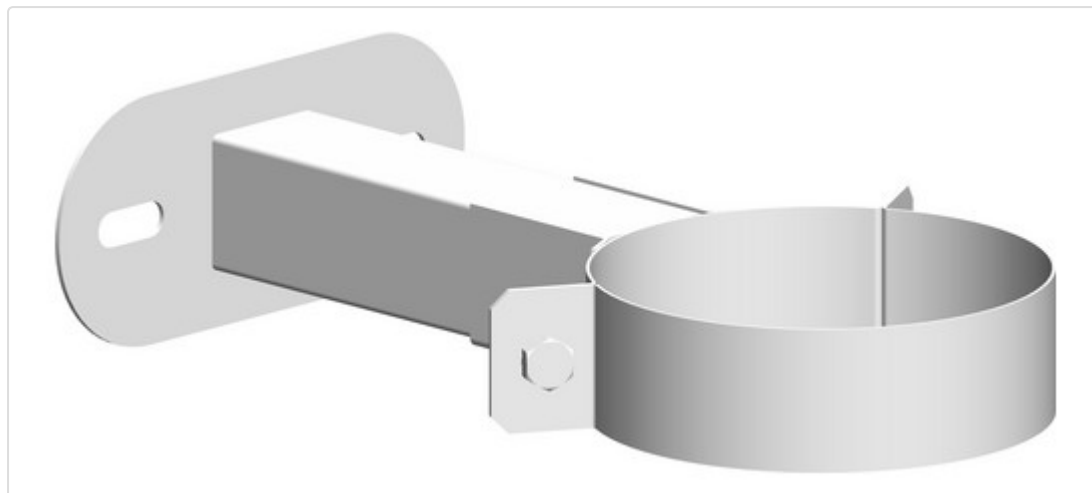

## STAMMDATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ         | Produkt       |
| GTIN                | 4250190631522 |
| Einheit Inhalt      | Stück         |
| Einheit Bestellung  | Stück         |
| Mindestbestellmenge | 1.00000 Stück |
| Bestellschritt      | 1.00000 Stück |
| Ursprungsland       | DE            |
| Zolltarifnummer     | 73269098      |

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |              |
|---------|--------------|
| Breite  | 320.00000 mm |
| Höhe    | 60.00000 mm  |
| Tiefe   | 210.00000 mm |
| Gewicht | 0.77000 kg   |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

# Datenblatt für Artikel 711744

---

## BESCHREIBUNG

Wandabstandhalter DN80/125, 50-150mm

Edelstahl weiß

Ohne CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14471

AUßENWAND - ABGASSYSTEME

AT Wandabstandhalter DN80/125, 50-150mm

Edelstahl weiß

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Schornsteinbügelkonstruktion (EC010191)

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Werkstoff                              | rostfreier Stahl |
| Oberfläche                             | -                |
| Klemmdurchmesser Bügel                 | 125 - 125 mm     |
| Verstellbereich Wand/ Rückseite Bügel  | 50 - 150 mm      |
| Ausführung Bügel                       | Einfach          |
| Versteifungsplatte auf Bügel           | -                |
| Befestigungsart                        | Fußplatte        |
| Windbeständig                          | -                |
| Max. Bügelabstand Windstützen          | -                |
| Ungleichmäßige Wandbefestigung möglich | -                |
| Eckbefestigung möglich                 | -                |
| Für zusätzliche Windstütze geeignet    | -                |
| Breite Bügel                           | 40 mm            |
| Dicke Bügelmaterial                    | -                |
| Abstand Befestigungslöcher             | 100 - 100 mm     |

# Datenblatt für Artikel 711744

## BILDER

