

Logis

Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71410000**



Beschreibung

Merkmale

- Anschlussart: G ¾
- mit Rosette
- Ausladung: 195 mm
- Wandmontage
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- P-IX 28538/IC
- EPD Shower and Bath Faucets

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung

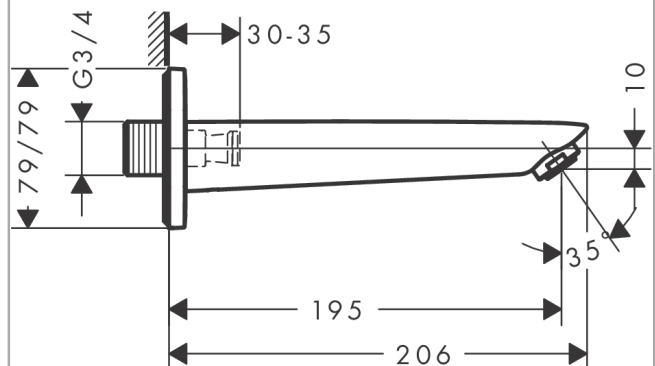

Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15

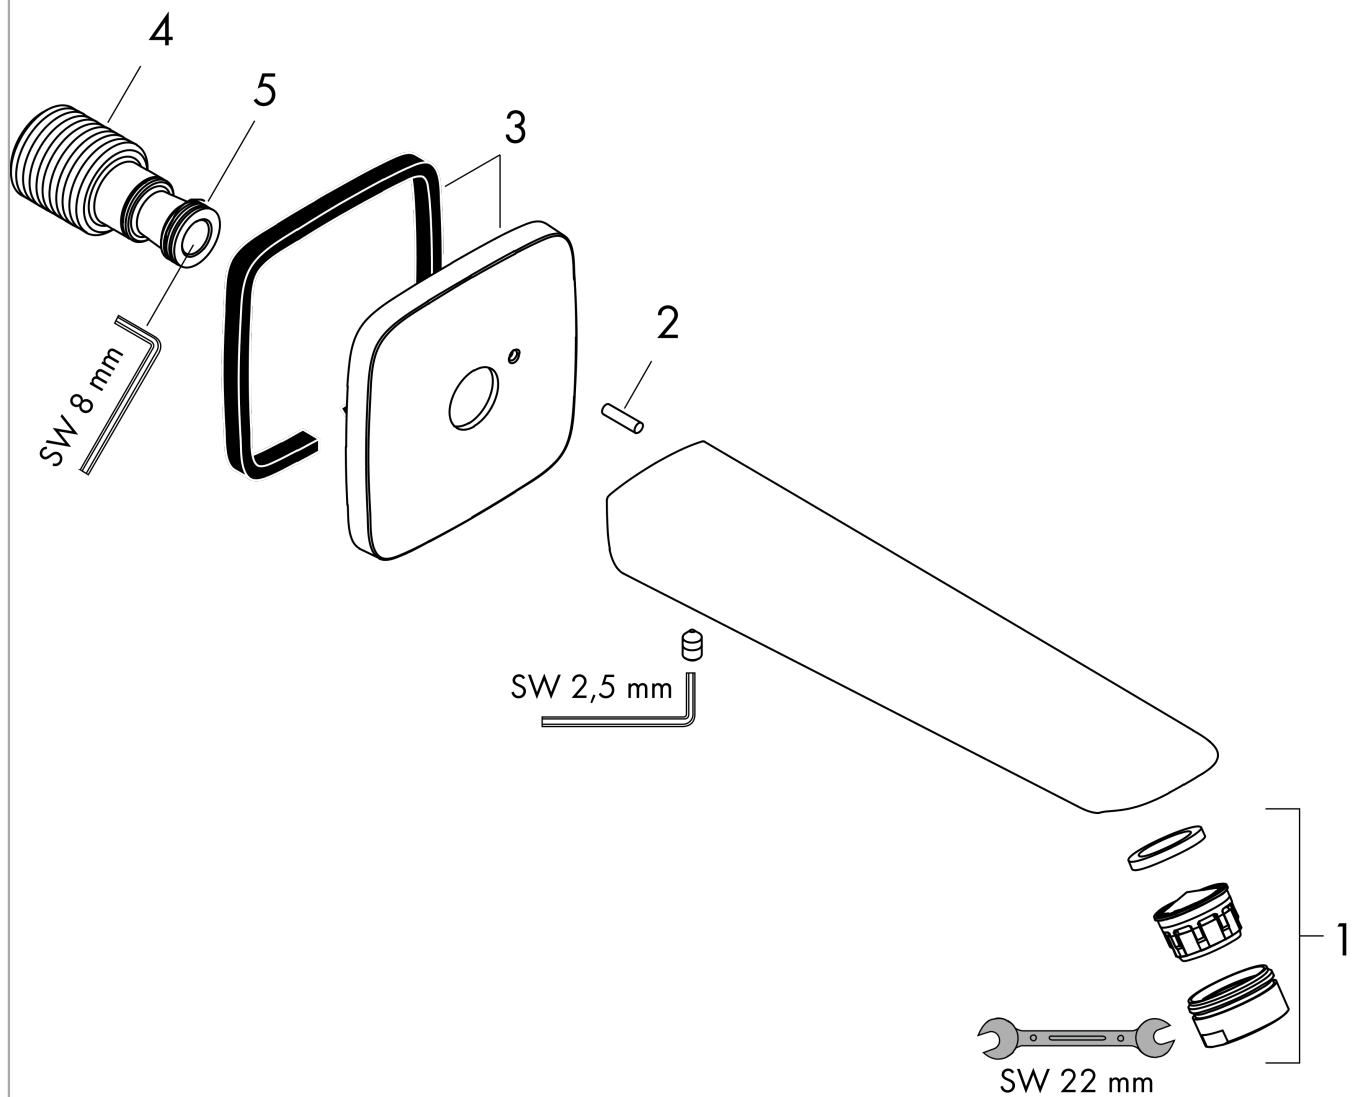

Logis

Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71410000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	92360000	4	1
2	Stift	97766000	1	1
3	Rosette 79 / 79 mm	95283000	9	1
4	Anschlußnippel G ³ / ₄	92504000	11	1
5	O-Ring 13x2	98128000	1	1