

Talis S

Standventil 80 mit Pinngriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72017000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 80
- Ausladung: 97 mm
- Auslaufhöhe: 68 mm
- Griffvariante: Pinngriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- EPD Basin Faucets


Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung

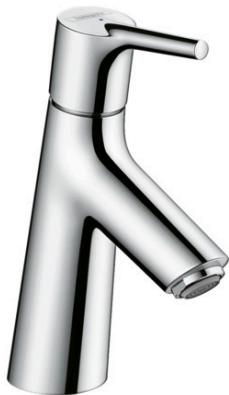

Maßzeichnung

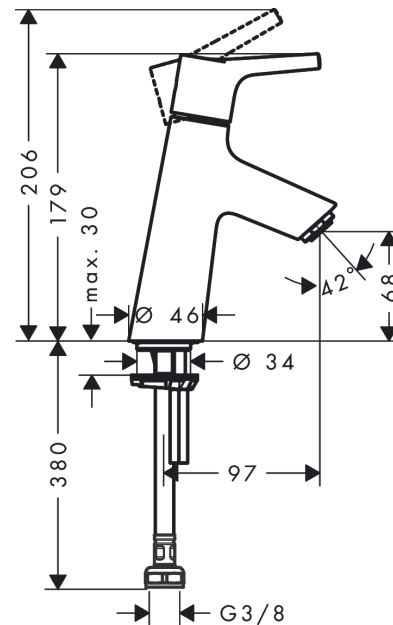

Durchflussdiagramm





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Talis S


Standventil 80 mit Pinngriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72017000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/15

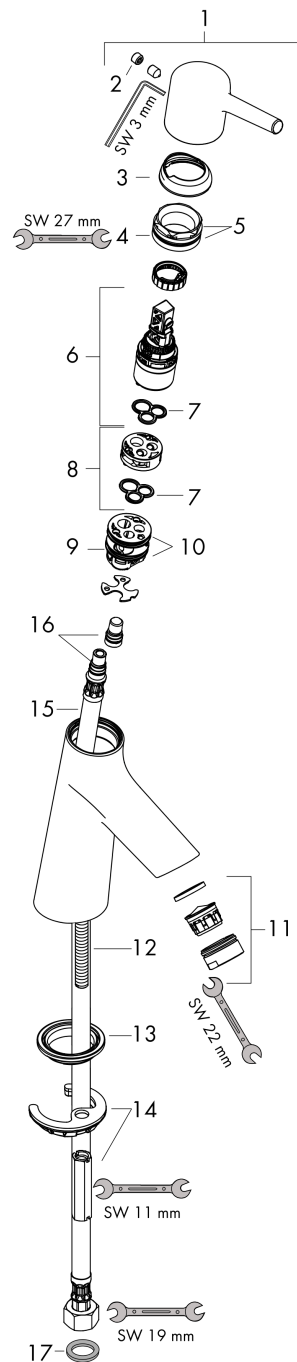

Talis S

Standventil 80 mit Pinngriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72017000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92665000	4	1
2	Griffstopfen	95704000	1	1
3	Kappe	92625000	8	1
4	Mutter	92627000	6	1
5	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
6	Kartusche kpl.	97685000	11	1
7	Dichtung	98865000	8	1
8	Adapter für Kartusche	92628000	6	1
9	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
10	O-Ring 23x2	98398000	1	1
11	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
12	Schraube M8 x 68	97736000	2	1
13	Dichtung	97608000	2	1
14	Schaftbefestigung kpl.	96016000	8	1
15	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
16	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
17	Dichtungsset	95581000	2	1