



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper
- ohne: Drehrosette, Überlaufrosette, Ventilkegel

Ausstattung

Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

nach DIN EN 274

Modell 6161.52

Artikel 725 778

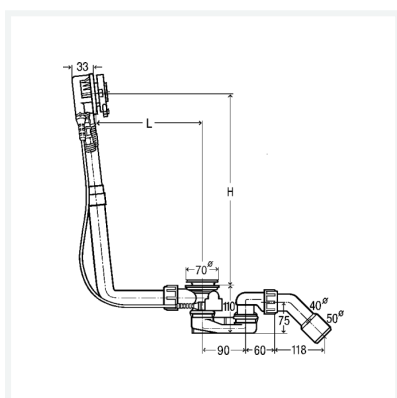

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	560
Länge	L	100–260
Höhe	H	180–400
Badewanne Standard	BS	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Datenblatt



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Modell 6161.52

Artikel 725 778

Eigenschaften

Volumen	9934,541 cm ³
Werkstoff	Kunststoff