

LK 440 EasyHeat -9 kW




TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	298470
Leistung	9 kW , 2-stufig 4.5 kW
Voltage	3-Phasen 400V, Anschluss mit 3-Phasen Stromstecker Der Kessel muss mit 3 x 16 A Sicherungen versehen werden (max. Strom 13.5 A)
Elektroheizpatrone	9 kW/6 400 V, Edelstahl SS2353, Anschluss 2"
Pumpe	Grundfos UPM3 Auto 15/70 1 Phase 230 V (an Kontrollbox angepasst)
Schutzklasse	IP 44
Betriebsthermostat	Max 60 °C
Sicherheitsthermostat	80 °C
Ausdehnungsgefäß	12 Liter
Sicherheitsventil	1,5 bar
Max. Glykollösung	30%
Kesselvolumen	2,8 Liter
PS max. Druck	1,5 bar
Kesselummanteung	
Dimension (L x B x H)	710 x 430 x 650 mm
Gewicht	30 kg

DIE LK BAUHEIZUNG BESTEHT AUS:

1. Elektropatrone 9 KW, aufgeteilt in 2 x 4,5 KW
2. Thermische Regulierung stufenlos
3. Ausdehnungsgefäß 12 Liter
4. Sicherheitsventil 1,5 bar
5. Manometer
6. Automatiklüfter
7. Umwälzpumpe , Grundfos UPM3 AUTO 15/70
8. Panzeranschlusschlauch 1", 2 Stück je 1 Meter
9. Steckerfertige Verkabelung 3-Phasig, L 1 Meter
10. Befüllungsventil
11. Thermostat 0-60°C
12. Elektrische Sicherungen
13. Überhitzungsschutz mit Reset
14. Kontrolllampe, kontrolliert ob die Anlage in Betrieb ist

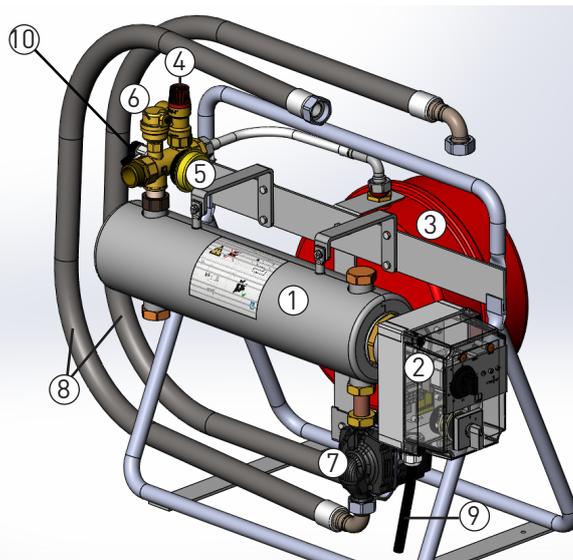

ALLGEMEINES

Die LK 440 EasyHeat ist eine mobile Bauheizung. Die Bauheizung kann als provisorische Heizung dienen, z.B bei Bau –oder Renovierungsarbeiten oder zur Aufheizung von Betonplatten bei Fußbodenheizungen.

Die Bauheizung hat eine Leistung von 2x4.5 kW.

Die Lieferung umfasst Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Armaturen mit Sicherheits- und Entlüftungsventil.

Der Anschluss an den Heizkreisverteiler bzw. am Heizsystem erfolgt einfach mit einem flexiblen, Stahl umflechteten Schlauch.

Die LK 440 EasyHeat wird steckfertig geliefert, komplett mit 3-Phasen 400 V Stromstecker. Ein Thermostat regelt die Temperatur.

