

## Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

- > Küchenspüle
- > Waschtisch
- > Doppelwaschtisch
- > Abgussbecken

Gruppenversorgung:

- > Dusche und Handwaschbecken





## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**Energieeffizienzklasse**

(Skala: A+ bis F)

**CEX** (mit Multiple Power System: 11 oder 13,5 kW einstellbar)

|                                                                                    |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer:                                                                     | 2400-26233         |                   |
| Bauart:                                                                            | druckfest          |                   |
| Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:                                          | 1 (10)             |                   |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):                                              | G ½"               |                   |
| Temperaturwahlbereich [°C]:                                                        | 20 bis 60          |                   |
| Warmwasserleistung bei $\Delta t = 33\text{ K}^{1) 2)}$ [l/min]:                   | 4,8                | 5,8 <sup>3)</sup> |
| Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge <sup>4)</sup> [l/min]:                 | 2 / 5              |                   |
| Nennleistung [kW]:                                                                 | 11,0               | 13,5              |
| Spannung [3~ / PE 400 V AC]:                                                       | Festanschluss      |                   |
| Nennstrom <sup>2)</sup> [A]:                                                       | 16                 | 20                |
| Erforderlicher Kabelquerschnitt <sup>2)</sup> [mm²]:                               | 1,5                | 2,5               |
| Blankdraht-Heizsystem IES®:                                                        | ✓                  |                   |
| Smart Control fähig:                                                               | ✓  (optional)      |                   |
| Funkfernbedienung:                                                                 | ✓  (optional)      |                   |
| Solartauglich, für Nacherwärmung geeignet (Zulauftemperatur $\leq 70\text{ °C}$ ): | ✓                  |                   |
| Prüfzeichen VDE / Schutzart:                                                       | ✓ / IP 25          |                   |
| Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [ $\Omega\text{ cm}$ ] $\geq$ :            | 1000               |                   |
| Nenninhalt [Liter]:                                                                | 0,3                |                   |
| Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:                                                    | ca. 2,7            |                   |
| Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:                                          | 29,4 × 17,7 × 10,8 |                   |

1) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 45 °C 2) Je nach eingestellter Anschlussleistung

3) Mischwasser 4) Durchflussmenge begrenzt für optimale Temperaturerhöhung

**Beschreibung**


- > Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer im Kompaktformat als Übertischgerät
- > Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige zur gradgenauen Temperatureingabe zwischen 20 °C und 60 °C
- > Zwei Programmtasten für individuelle Festwerte, aktivierbare Temperaturbegrenzung sowie Betriebsanzeigen
- > Kein Zumischen von kaltem Wasser mehr nötig
- > Problemlose Montage durch kleine Abmessungen und außenliegende ½-Zoll-Wasseranschlüsse für druckfeste oder drucklose Installation
- > Mit Netzanschlussleitung für eine 3-Phasen-Herdanschlussdose
- > Gradgenaue Temperatur durch TWIN TEMPERATURE Control TTC® bis zur Leistungsgrenze
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt: 11 oder 13,5 kW
- > Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9 / Android-OS 4.4) gesteuert werden (hierfür ist ein FXE Funkadapter, ein CLAGE Home Server und die App »Smart Control« erforderlich)
- > Solaranlagenfähig (Zulauftemperatur  $\leq 70\text{ °C}$ )

iOS ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 06.19

**Wirtschaftlichkeitsvergleich** (Quelle: www.clage.de)**Spart bis zu 40 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern.**


Durch die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung und das Vermeiden von Bereitschaftsenergieverlusten sinkt der Energieverbrauch um ca. 40 %. Unter Einberechnung der Wasserersparnis können so jährlich bis zu 80 Euro Betriebskosten gespart werden.

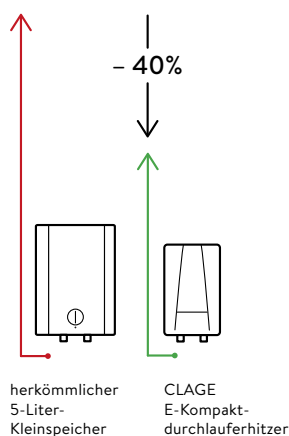

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen (druckfest)**.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.


Maßangaben in mm

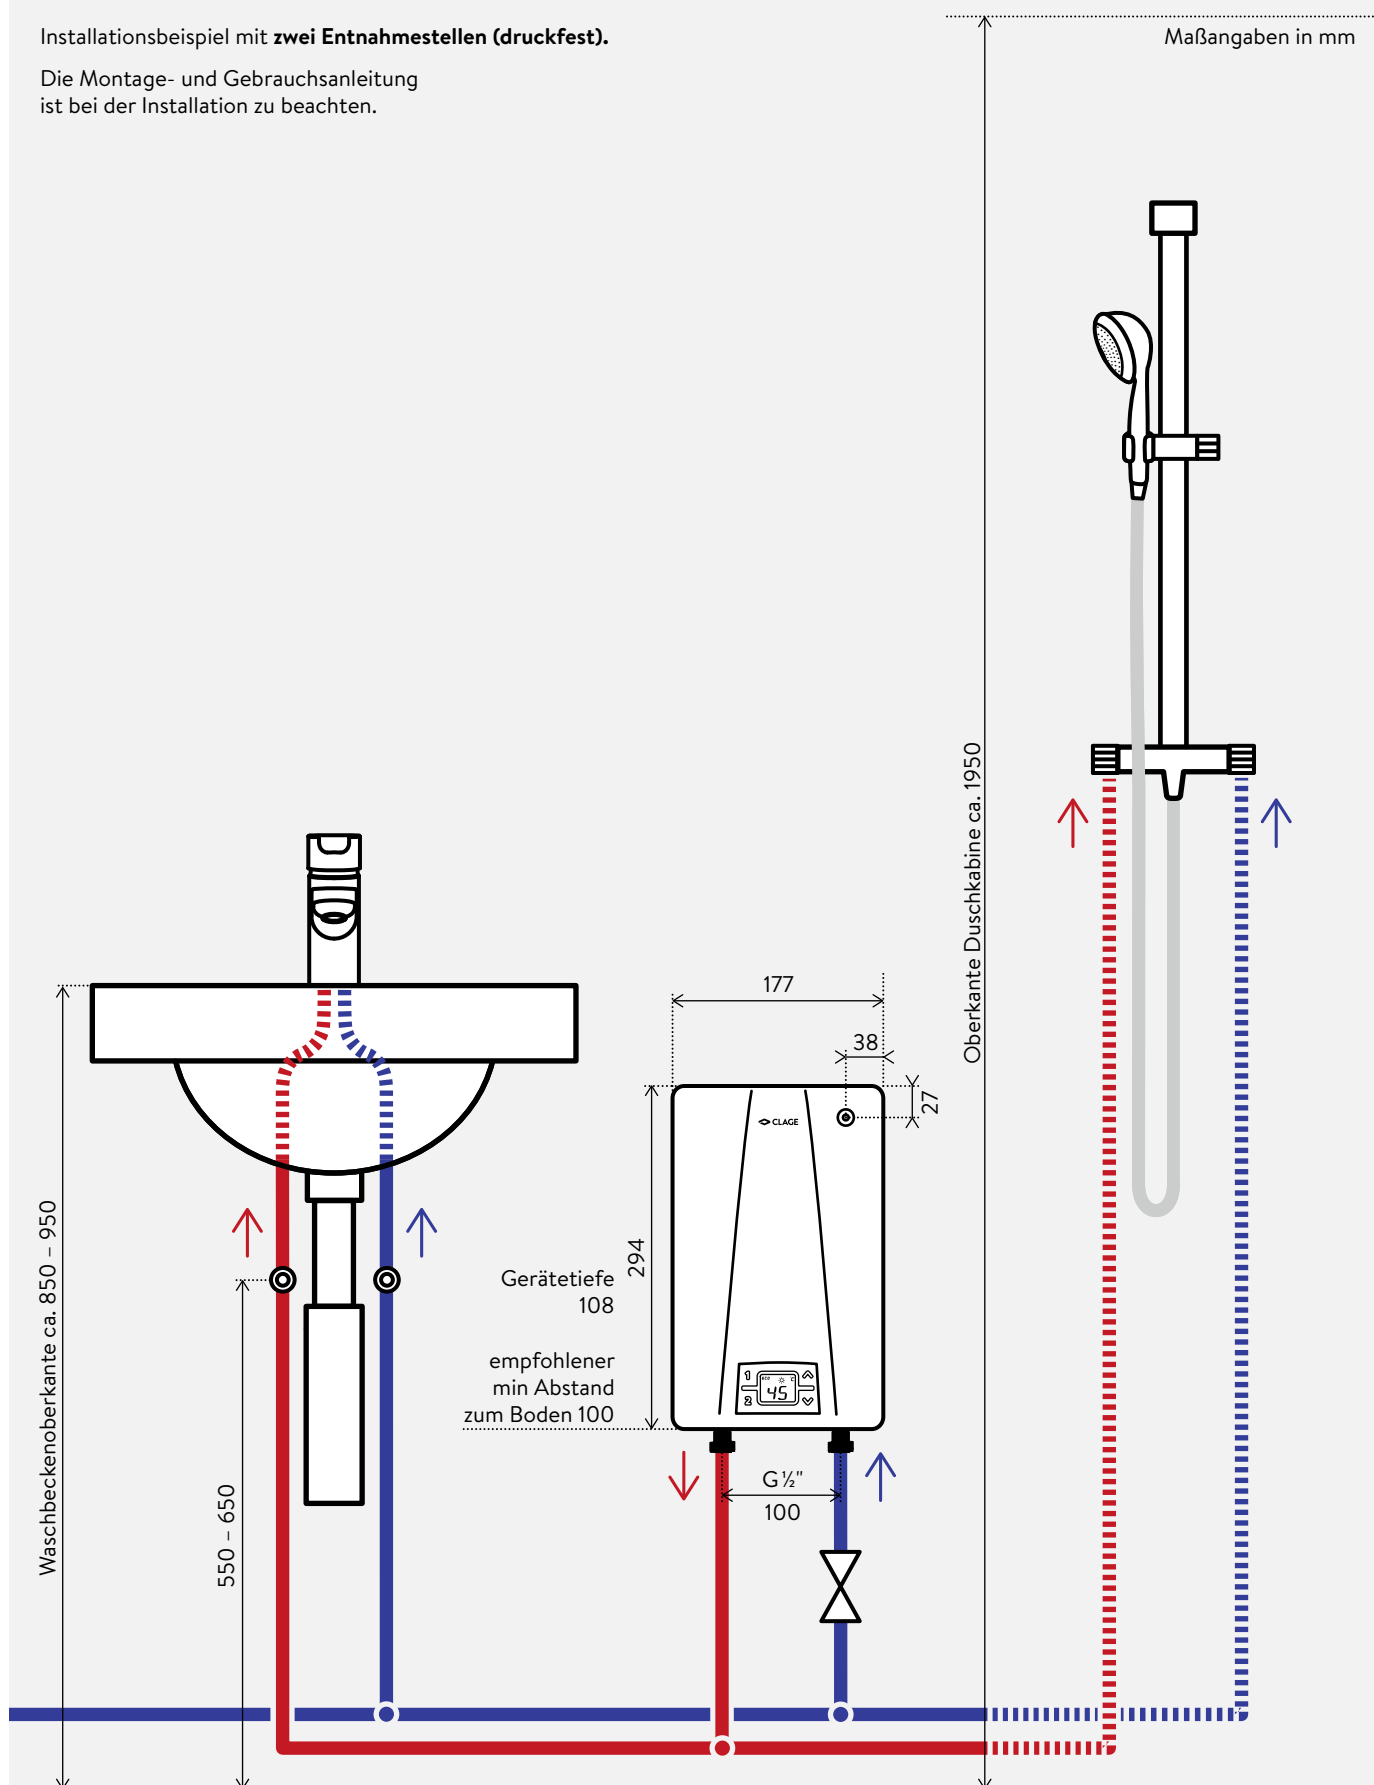

Installationsbeispiel:  
mit **druckloser Wandmischbatterie CSO**  
zur Versorgung **eines Ausgussbeckens.**

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

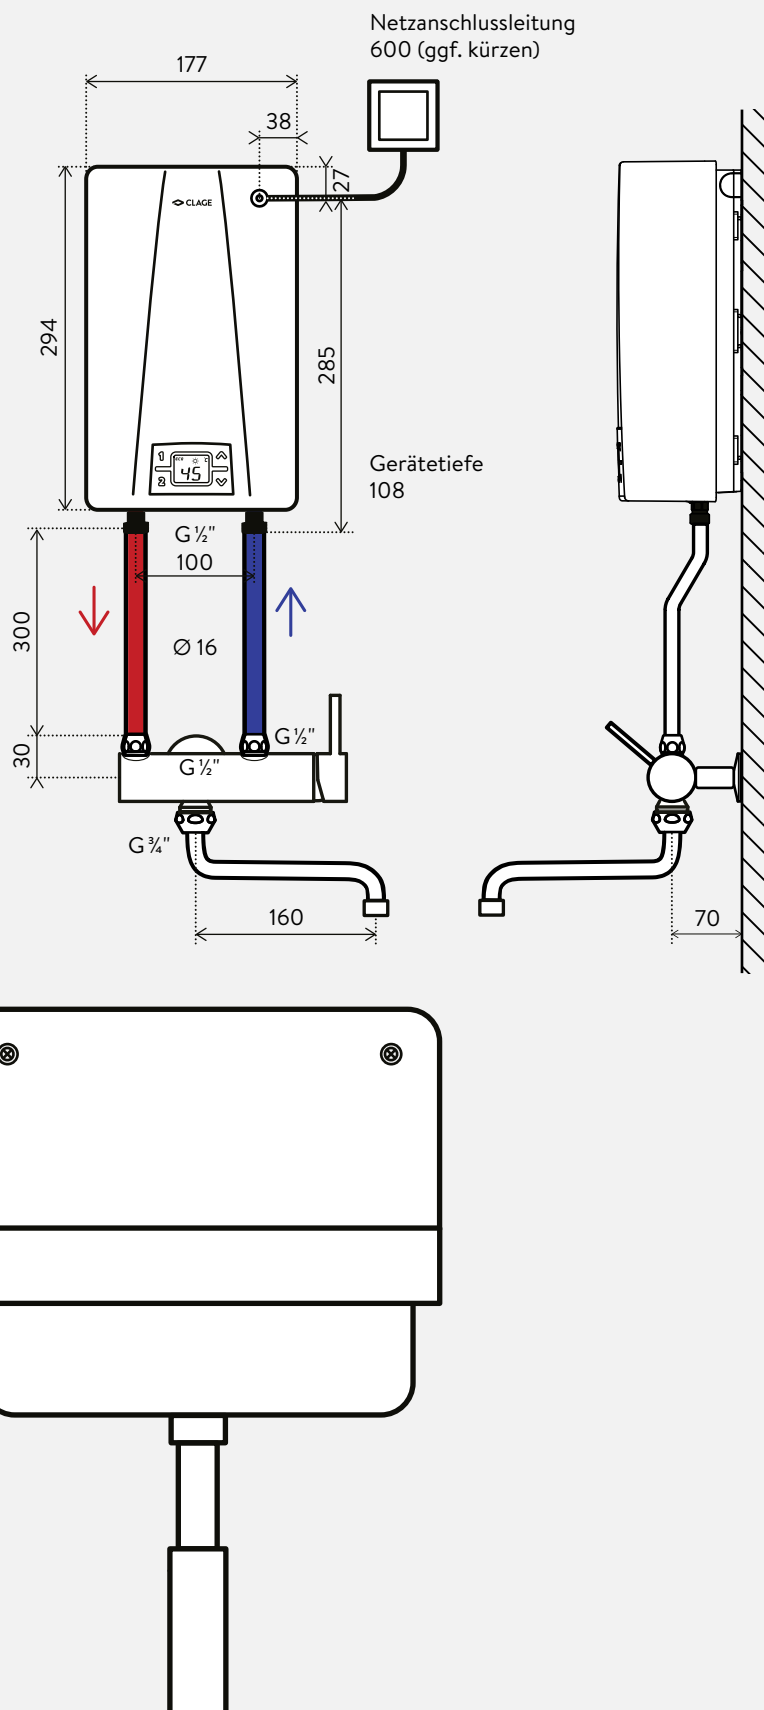



**FX (optional)**

Die Funkfernbedienung ermöglicht zusätzlich zur Bedienung am Gerät, die bequeme Temperatureinstellung des Durchlauferhitzers über eine Entfernung von ca. 10 Metern im Gebäude. Sichere, bidirektionale Funkübertragung, stufenlose Temperaturwahl über zwei Tasten, zwei Festwerttasten und eine LCD-Anzeige, magnetischer Wandhalter und Batterien (im Lieferumfang enthalten). IP 20. Maße (H × B × T): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

**FX:** Art.-Nr. 2400-26090



**Zubehöreffempfehlung für Duschanwendung (optional)**

**Verstellbare Handbrause CXH**

Handbrause für Durchlauferhitzer, drei Strahlarten, Antikalk Einsatz, Chrom.

Maße: Länge 24,2 cm, Brausekopf Ø 9,8 cm

**CXH:** Art.-Nr. 0300-0086



**Zubehöreffempfehlung für Ausgussbecken (optional)**

**CSO (drucklos)**

Einhebel-Übertischmischarmatur zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

**CSO:** Art.-Nr. 1100-04165



**Strahlregler CSP 6, CSP 6a und CSP 6i (optional)**

Der Strahlregler an der Armatur unterstützt die energie- und wassersparende Betriebsweise des Kompaktdurchlauferhitzers. Durch Beimischung von Luft wird ein gleichmäßiger, weicher Wasserstrahl geformt, der nicht spritzt, sondern perlt.

- > Strahlreglereinsatz für Mundstück M22/24 an der Armatur  
**CSP 6 (< 3,5 l/min):** Art.-Nr. 0010-00461
- > Strahlregler mit Chrom-Mundstück M24a  
(geeignet für Armaturen mit Innengewinde am Auslauf)  
**CSP 6a:** Art.-Nr. 0010-0047
- > Strahlregler mit Chrom-Mundstück M22i  
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)  
**CSP 6i:** Art.-Nr. 0010-0046