

15-Liter-Kleinspeicher S15-O



Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:

- > Ausgussbecken
- > Waschbecken
- > Küchenspüle
- > Dusche





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

15-Liter-Kleinspeicher

S15-O

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818



Energieeffizienzklasse **B**

Skala: A+ bis F

S15-O (Übertischgerät)

Artikelnummer:	4100-41153
Inhalt [Liter]:	15
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest ¹⁾ ; 0,8 (8)
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"
Temperaturwahlbereich [°C]:	5 °C (❄) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)
Mischwassermenge 40 °C ²⁾ [Liter], ca.:	24
Nennleistung [kW]:	2,2
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Nennstrom [A]:	10
Aufheizzeit $\Delta t = 55 \text{ K}$ ³⁾ [min]:	26
Bereitschaftsstromverbrauch bei 55 °C [kWh / 24h]:	0,43
Innenbehälter:	Kupfer
Funktionsanzeige:	✓
Schutzart:	IP 24
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5
Netzleitung:	mit Stecker
Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.:	22,5

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 55 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C

Beschreibung

- > Druckfester 15-Liter-Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schukostecker (~110 cm)

15-Liter-Kleinspeicher

S15-O


Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400



Installationsbeispiel (**drucklos**) mit der drucklosen Armatur **SNO**.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

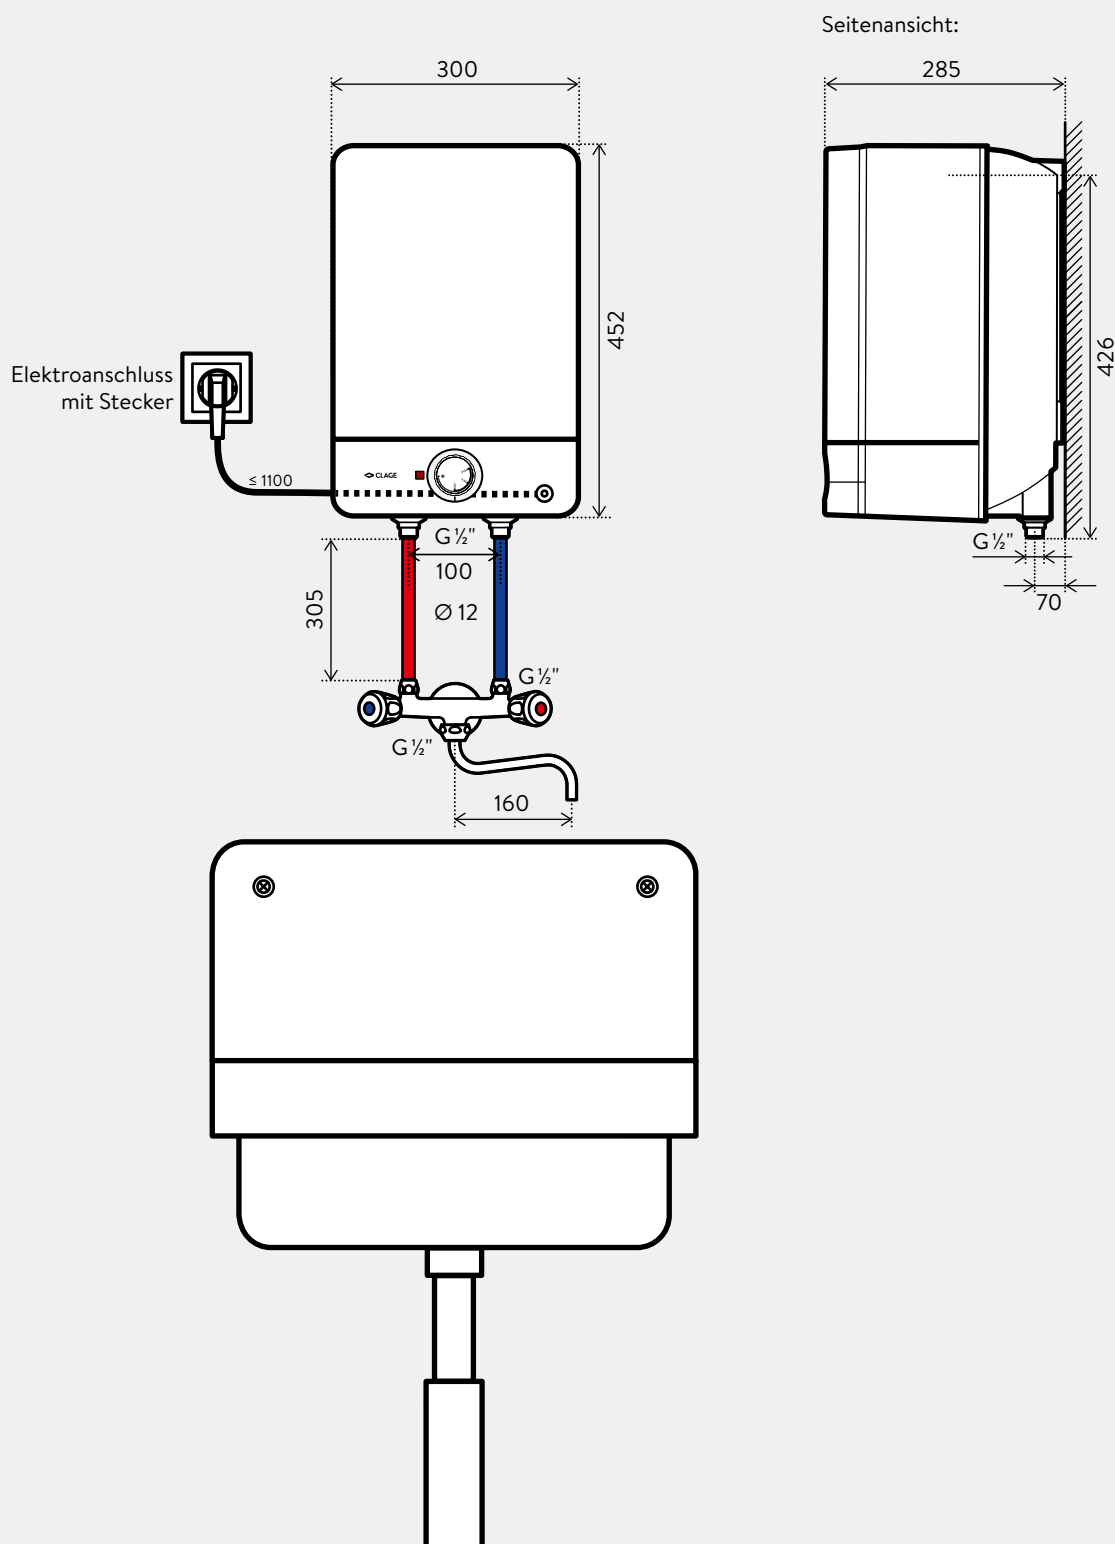

15-Liter-Kleinspeicher **S15-O** Zubehör



SG (optional)

Übertisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional)

Übertisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation, mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012



Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)

SSO (drucklos)

Einhebel-Übertischmischarmatur zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

SSO: Art.-Nr. 4100-01250



Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)

SNO (drucklos)

Zweigriff-Übertischmischarmatur zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

SNO: Art.-Nr. 4100-0110



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504

Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125

