

Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:

- > Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- > Duschbad
- > Küchenspüle
- > Waschbecken





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0


Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr


a member of **DAIKIN** group

-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

	Energieeffizienzklasse A (Skala: A+ bis F)				
		DBX 18	DBX 21	DBX 24	DBX 27
Artikelnummer:		3200-34118	3200-34121	3200-34124	3200-34127
Bauart:		druckfest			
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:		1(10)			
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):		G ½"			
Temperaturwahlbereich [°C]:		werkseitig 50 (intern verstellbar zwischen 30 und 60)			
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 28\text{ K}^{1) 2)}$ [l/min]:		9,2	10,7	12,3	13,8
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:		2,5 / 7,0 ³⁾	2,5 / 8,0 ³⁾		2,5 / 9,0 ³⁾
Nennleistung [kW]:		18	21	24	27
Spannung [3~ / PE 400 V AC]:		 Festanschluss			
Nennstrom [A]:		26	30	35	39
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm²]:		4,0	4,0	6,0	6,0
Blankdraht-Heizsystem IES®:		✓			
Prüfzeichen VDE / Schutzart:		✓ / IP 25			
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm]:		≥ 1300			
Nenninhalt [Liter]:		0,4			
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:		ca. 3,7			
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) [cm]:		46,6 × 23,1 × 9,7			

1) Temperaturerhöhung von z. B. 12 °C auf 40 °C 2) Mischwasser 3) Durchfluss begrenzt, für optimale Temperaturerhöhung

Beschreibung

- > Elektronisch geregelter Basis-Durchlauferhitzer ohne Bedienelemente
- > Automatische Anpassung der Leistung an Durchflussmenge und Zulauftemperatur, Auslauftemperatur werkseitig auf 50 °C eingestellt
- > Die Auslauftemperatur kann im Gerät zwischen 30 °C und 60 °C verstellt werden *
- > Attraktives Design mit sehr flacher Bauweise
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- > Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten


E-Durchlauferhitzer DBX





Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen**.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

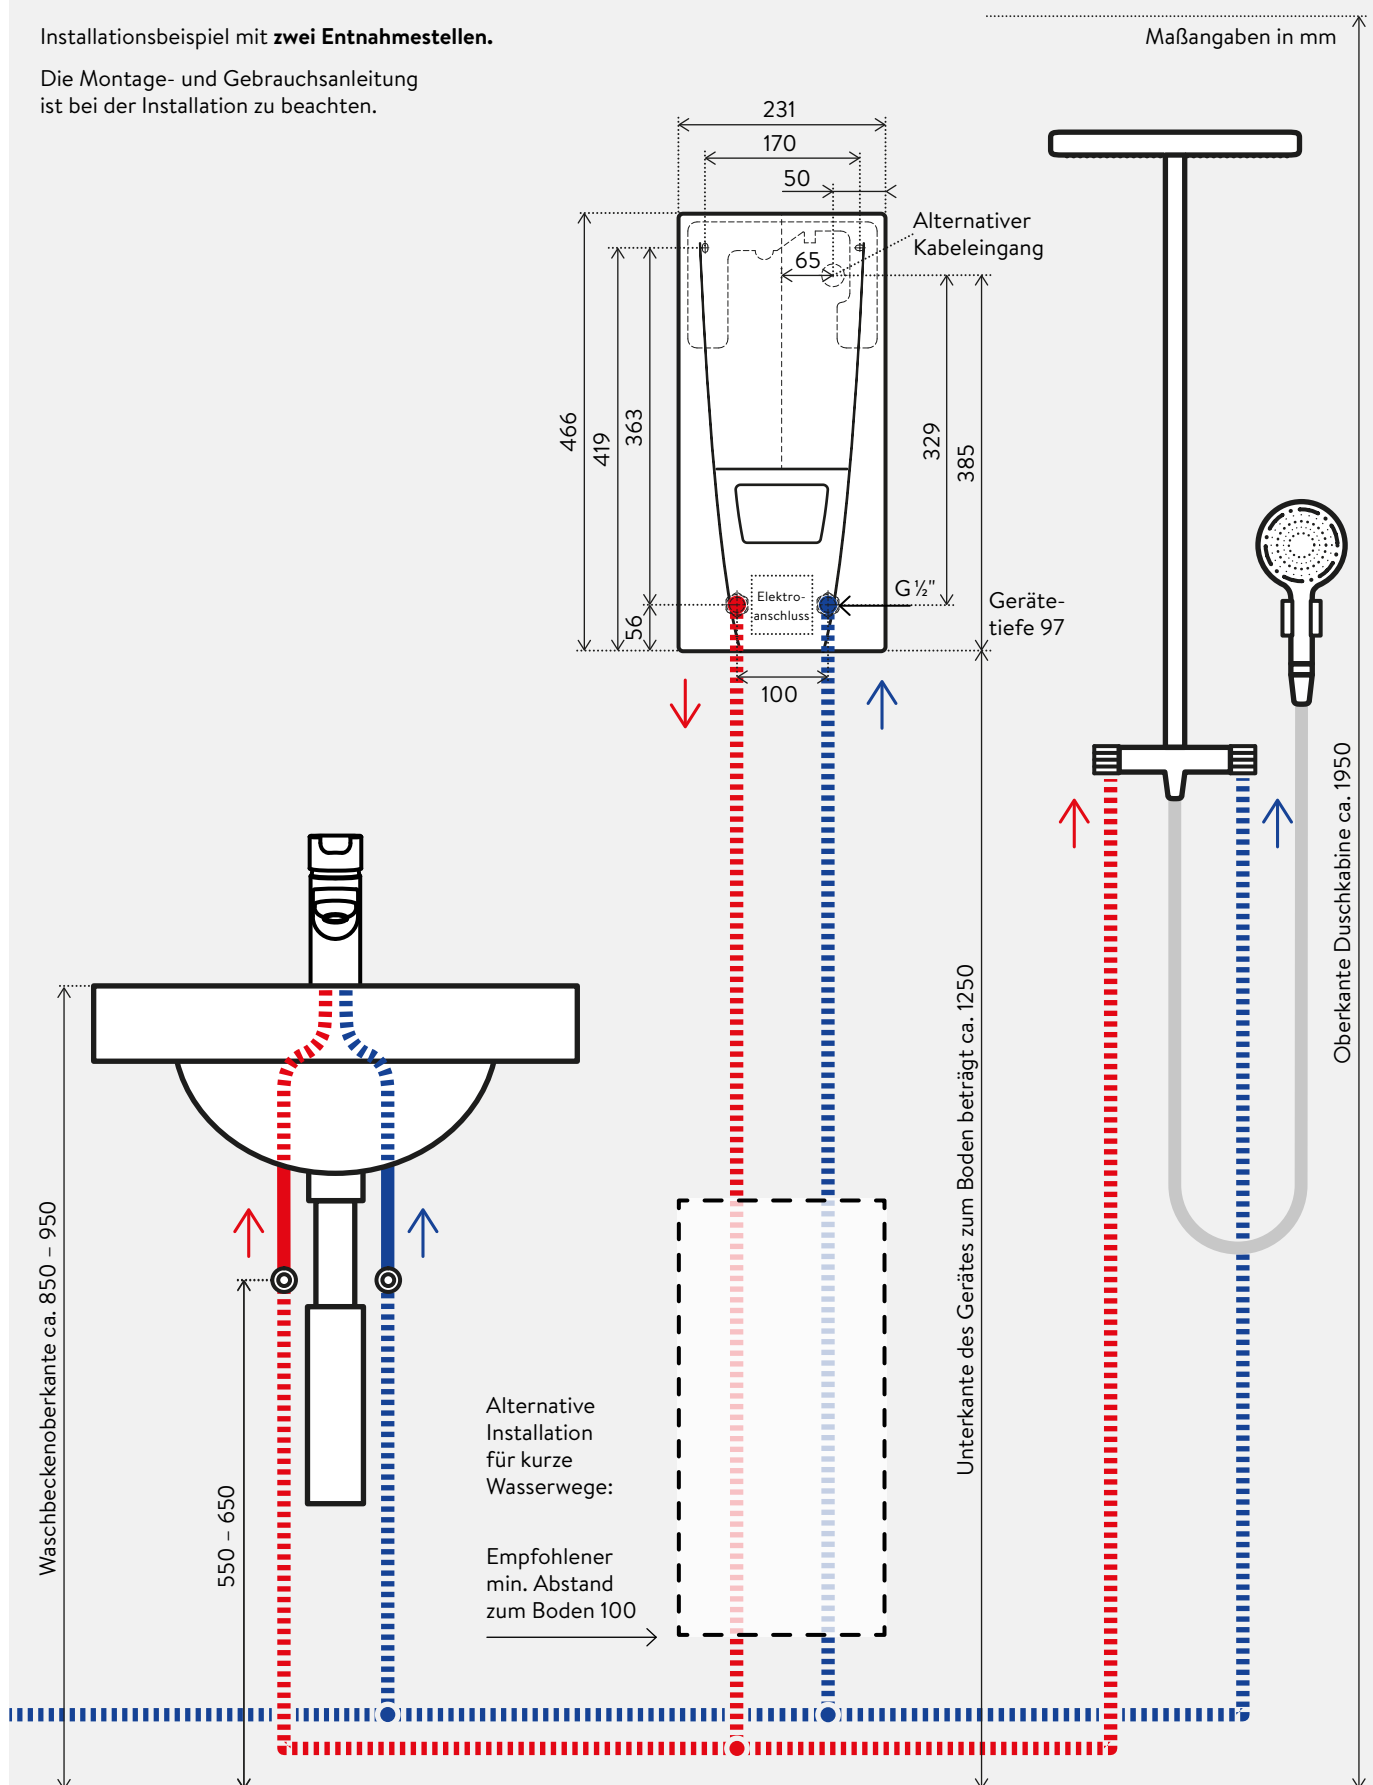




Montagerahmen RDX für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann.

- > Mit elektrischer Verdrahtung und Hahnverlängerungen
- > Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
- > Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
- > Montage nur durch einen Fachmann


RDX: Art.-Nr. 3200-34100



Rohrbausatz UDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G 3/8-Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120