

Standfix

für Stahl-, Guss- und Röhrenradiatoren ohne / mit Schallschutz



Vorteile:



- Universell einsetzbar für alle Bautiefen
- Konsole höhenverstellbar
- Kurze Montagezeit
- Hohe Belastungswerte
- Fensterbankträger im Standrohr montierbar

Produktmerkmale:

- Alle Metallteile verzinkt
- Fuß pulverbeschichtet weiß
- Schallsisolierend (Satz 10-329)

Zubehör:

Rosetten und Fensterbankträger (siehe Seiten 21, 22 und 58)

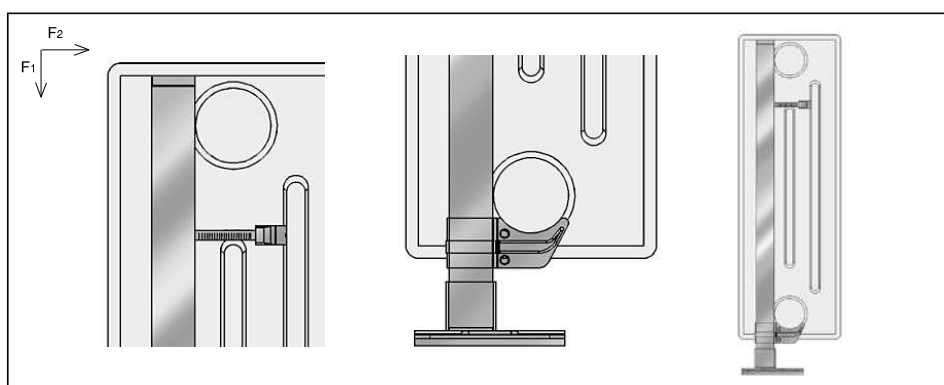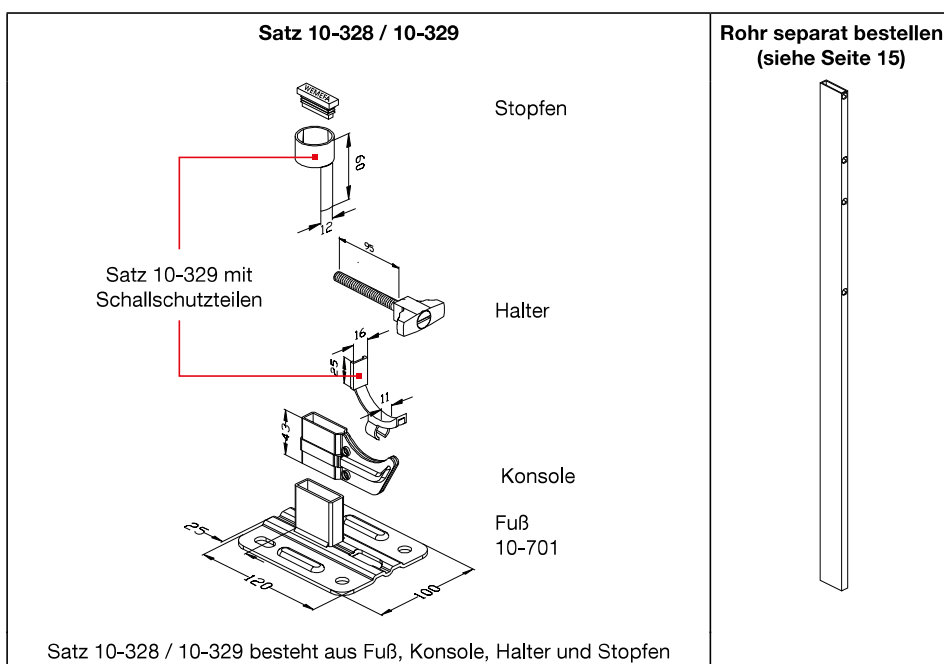

Bestellnummer	Empf. max. Belastung pro Konsole bei einer Rohrlänge von 360 mm		
	F1 [N]	F2 [N]	
10-328	700	600	20
10-329	700	600	20

Rohrlängen für Standfix Sätze (seperat zu bestellen)						
Länge [mm]	360	460	510	560	610	660
Bestell-Nr.	10-1-360	10-1-460	10-1-510	10-1-560	10-1-610	10-1-660
Länge [mm]	710	760	860	960	1060	1160
Bestell-Nr.	10-1-710	10-1-760	10-1-860	10-1-960	10-1-1060	10-1-1160



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de