

Design-Lüftungsventil DLV 125

Montage- und Betriebsvorschrift

1.0 Beschreibung


Design-Lüftungsventil DLV 125 für Zu- und Abluftbetrieb, DN 125 mm. Mit geschlossener Fassade und integrierter G2-Filtermatte. Durch Drehen an der Fassade, ist das Ventil auf den gewünschten Volumenstrom einstellbar, gemäß Kennlinien (Abluft (Abb.5) bzw. Zuluft (Abb.6)).

2.0 Lieferumfang


Stück	Type	Best.-Nr.
1 x	DLV 125	3049

Dichtring DN 125, Filter, Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

3.0 Montage Installation Montage

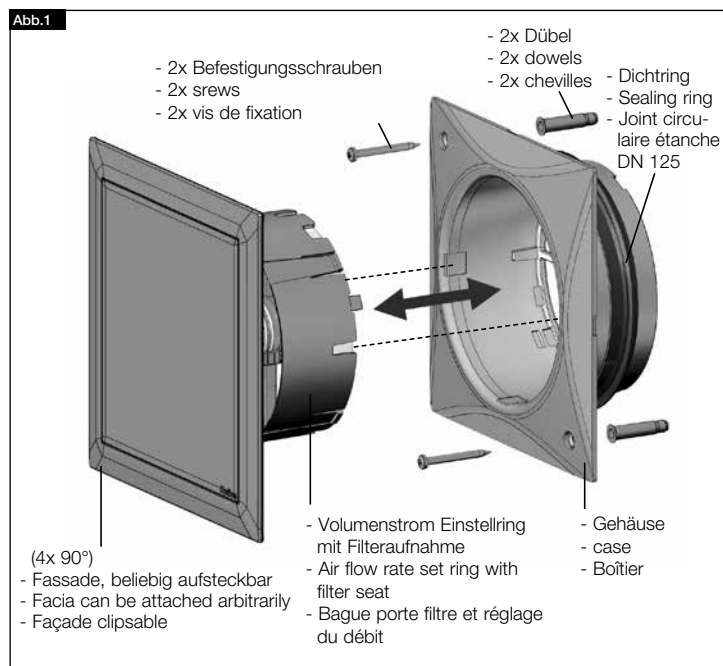

5.0 Mindestluftöffnung Minimum air opening gap Ouverture minimale

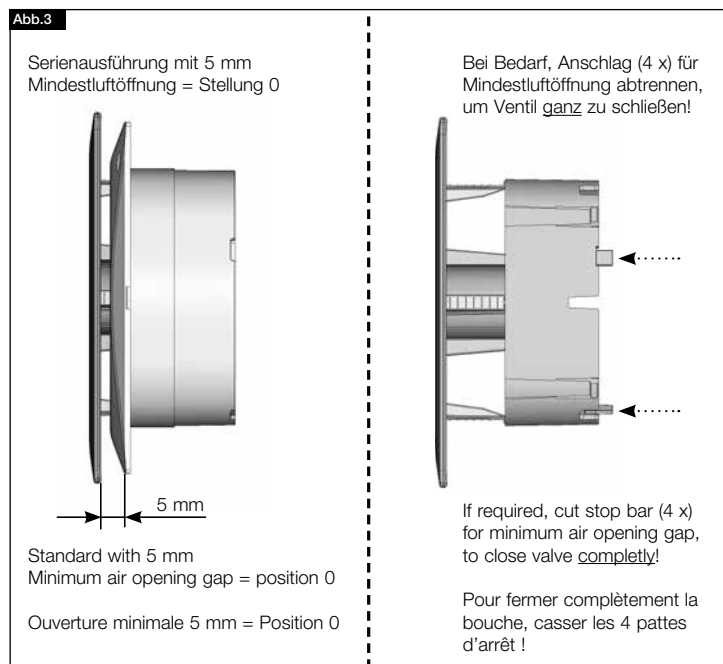

Design ventilation valve DLV 125

Operation and Installation Instruction

1.0 Description

Design ventilation valve DLV 125 for supply and extract air operation, DN 125 mm. With concealed intake opening and integrated filter. The valve can be set to the required air flow rate according to the diagram (extract air (Fig.5) respectively supply air (Fig.6)) by rotating the facia.

2.0 Shipment

Part	Typ	Order.-no.
1 x	DLV 125	3049

Sealing ring DN 125, filter, dowels and screws included in delivery.

Bouche de ventilation design DLV 125

Notice d'utilisation

1.0 Description


Bouche de ventilation esthétique DLV 125 pour l'extraction et l'introduction d'air, DN 125 mm. Façade pleine et média filtrant G2 intégré. Réglage du débit d'air par simple rotation de la façade (extraction voir courbes Fig. 5 / soufflage, voir courbes Fig. 6.)

2.0 Volume de livraison


Pièce	Type	N° Réf.
1x	DLV 125	3049

Manchon à joint DN 125, filtre G2, vis et chevilles inclus.

4.0 Volumenstrom einstellen Setting of air flow rate Réglage du débit d'air

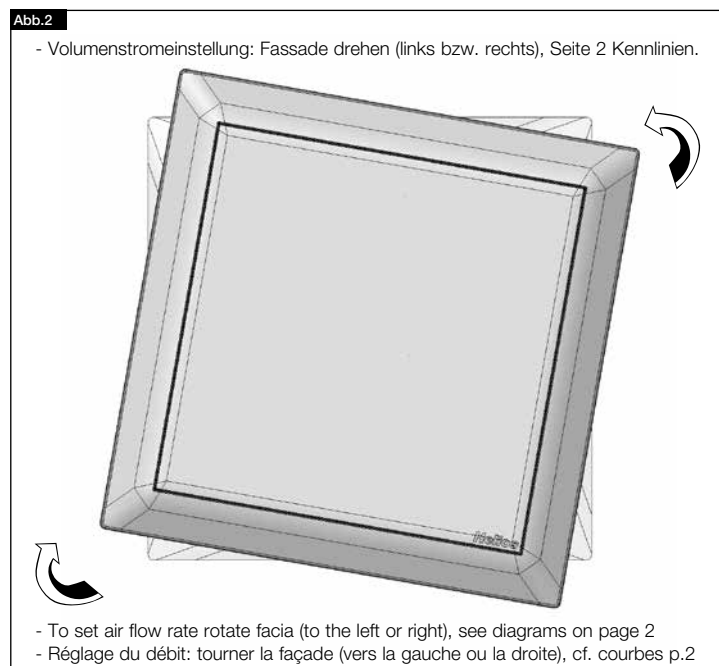

6.0 Verdrehsicherung / Filtermontage Anti-twist lock / filter installation Guide de rotation / Montage filtre

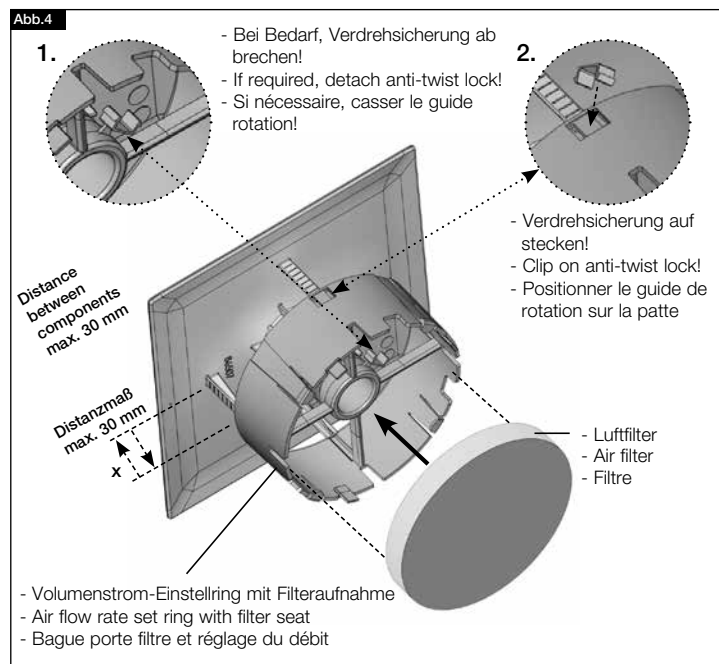





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

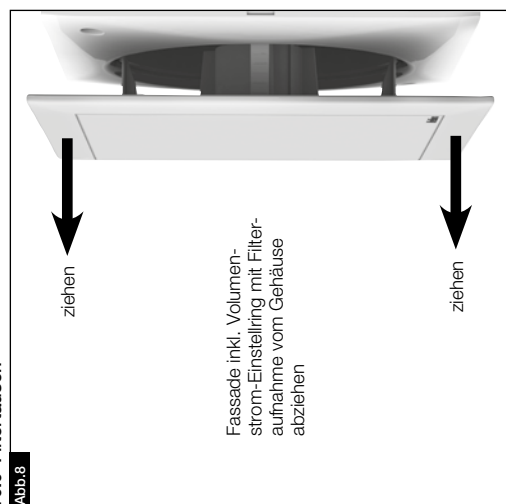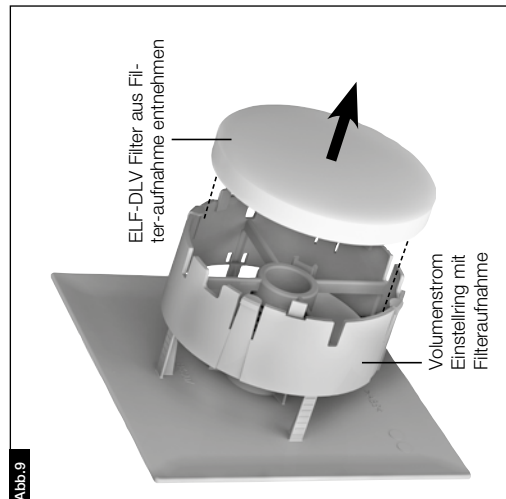

10.0 Filtertausch

Abb.8

Abb.9

Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren! Druckschrift-Nr. 86955-001/1217

www.heliosventilatoren.de


Service / Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH & Co. · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck
F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tamnstraße 4 · 8112 Oetlingen
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncollis Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ

7.0 Abluft Kennlinie ohne Filter

Extract air characteristic without filter

Courbes caractéristiques extraction sans filtre

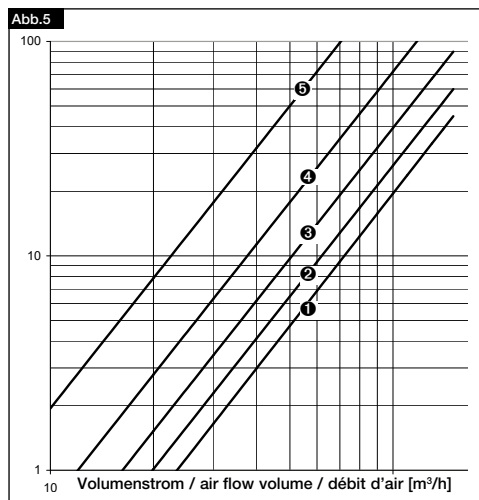


- 5 0 Stellung = 5 mm Mindestluftöffnung (Abb.3)
Position 0 = Minimum air opening gap 5 mm (Fig.3)
Position 0 = 5 mm - Ouverture minimale (Fig. 3)
- 4 1 Fassaden-Umdrehung 1 facia rotation
3 2 Fassaden-Umdrehungen 2 facia rotations
2 3 Fassaden-Umdrehungen 3 facia rotations
1 4 Fassaden-Umdrehungen 4 facia rotations

8.0 Zuluft Kennlinie ohne Filter

Supply air characteristic without filter


Courbes caractéristique soufflage sans filtre

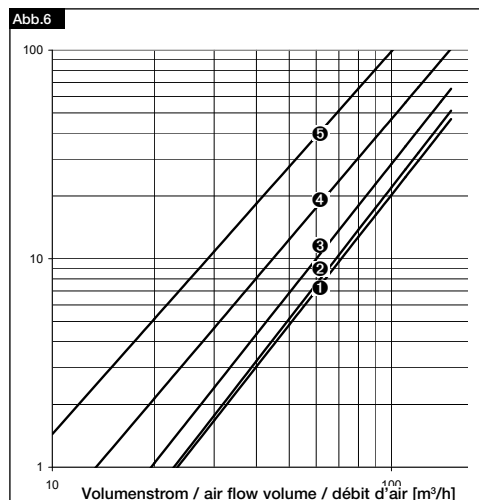

- 1 rotation de façade
2 rotations de façade
3 rotations de façade
4 rotations de façade

9.0 Maßzeichnung

Dimensions

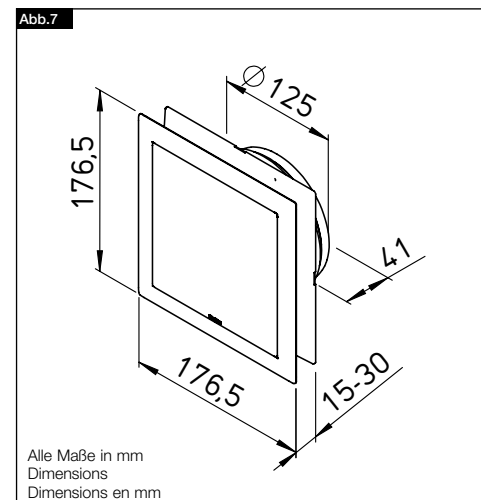

10.0 Ersatzluftfilter / Spare filter / Filtre de rechange

Ersatzluftfilter:

ELF-DLV 125, Art.-Nr.: 3058 Satz 5 Stück, G2
Erhältlich im Internet: www.ersatzluftfilter.de

Spare filter:

ELF-DLV 125, Order.-no.: 3058 Set 5 pieces, G2
Available on the internet: www.ersatzluftfilter.de

Filtre de rechange:

ELF-DLV 125, N° Réf.: 3058 Jeu de 5 pièces, G2

HINWEIS / NOTE:

Bei eingelegtem Filter, erhöht sich der Druckverlust bei 60 m³/h um ca. 25 Pa
With inserted filter the pressure loss increases with 60 m³/h by approx. 25 Pa
La perte de charge du filtre est de 25 Pa à 60 m³/h.