

# VENTO KD 160


## Kellerdurchführung

### Eigenschaften

- Ermöglicht den Einbau von allen VENTO Expert A50 und VENTO Eco Geräten in Kellerräume.
- Optisch ansprechende Wetterschutzhaube aus Edelstahl
- Einsetzbar bis zu einem maximalen Abstand von 350 mm zwischen Kellerdecke und Oberkante Erdreich.
- Kondensatablauf mit integriertem Rückschlagventil, um Rückfluss von Wasser aus dem Erdreich zu vermeiden.



### Aufbau

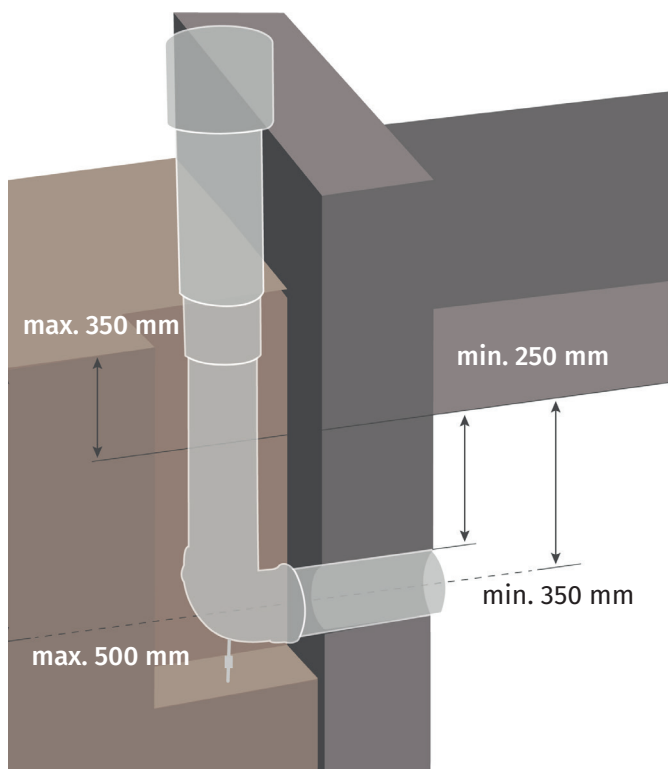

### Produktdaten

| Produktname  | Artikelnummer |
|--------------|---------------|
| VENTO KD 160 | 7055029       |

### Hinweis

- Die Kernlochbohrung im Kellerraum muss sachgemäß abgedichtet werden, damit durch die Installation der Kellerdurchführung die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) eingehalten wird.
- Die Schlauchöffnung der Kondensatabführung mit einem Drainagevlies umwickeln, damit sich im Inneren kein Schmutz ansammeln kann.