

Sanirain 4

Klarwasser, Regenwasser



↑
40 m

4 m³/h

Sanirain 4 ist eine automatisierte Regenwassernutzungsanlage für den häuslichen Gebrauch. Entwickelt, um Regenwasser effizient zu verwalten, vereint es Benutzerfreundlichkeit und Leistung. Mit seinem elektronischen Regelungssystem hält es einen konstanten Druck und eignet sich perfekt für kleine Bewässerungssysteme oder die Versorgung mit nicht trinkbarem Wasser.



LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 40 m
- Max. Förderleistung: 4 m³/h


PRODUKTVORTEILE

- Geliefert mit der SaniMHP 4-40
- Geräuscharmer Betrieb
- Eingebauter Trockenlaufschutz
- Sichert die Trennung und die Funktionskontinuität bei leerem Behälter (EN 1717)
- Presscontrol-Drucksteuerung geeignet für einen automatischen Betrieb bis zu einer Höhe von 12 m
- Version Comfort: Messung und Anzeige des Wasserstandes im Behälter durch eine Piezo-Sonde


ZUBEHÖR

Passendes Zubehör siehe Seiten 236 – 237

PUMPENKENNLINIE

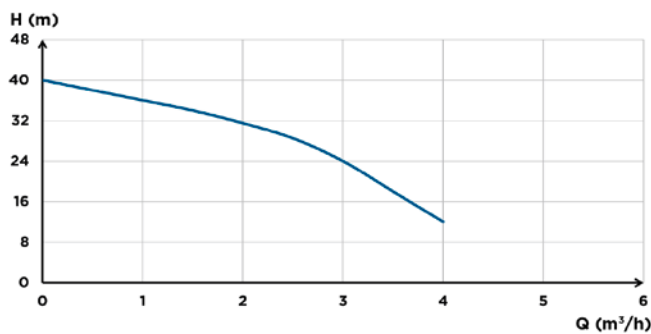

ABMESSUNGEN



	Sanirain 4	Sanirain 4 Comfort
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Nennstromaufnahme (A)	4	4
Leistungsaufnahme P1 (W)	900	900
Leistungsabgabe P2 (W)	700	700
Drehzahl (1/min)	2850	2850
Elektrische Klasse	I	I
Länge Anschlusskabel (m)	1,5	1,5
Schutzart	IP55	IP55
Hydraulik		
Max. Förderhöhe (m)	40	40
Max. Förderleistung (m³/h)	4	4
Saughöhe (m)	8	8
Max. Betriebsdruck (bar)	9	9
Temperatur max. (°C)	40	40
Druckleitungsdurchmesser Gewinde	1"	1"
Kennzeichnung und Logistik		
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	28	28
GTIN	3308815100364	3308815100371
Artikel-Nr.	XSR10002	XSR10003