

Sanirain 6

Klarwasser, Regenwasser



52 m



5,2 m³/h

Sanirain 6 ist ein automatisiertes Regenwassermanagementsystem für den Hausgebrauch. Diese praktische und leistungsstarke Lösung zur Regenwassernutzung und -verwendung ist für einfache Installationen konzipiert und gewährleistet ein effektives Wassermanagement mit intuitivem Betrieb und nachgewiesener Zuverlässigkeit. Die Kapazität und das robuste Design machen es zu einer idealen Wahl für Privatpersonen, die nach einer zugänglichen und nachhaltigen Option suchen.



LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 52 m
- Max. Förderleistung: 5,2 m³/h


PRODUKTVORTEILE

- Geliefert mit der SaniMHP 6-50
- Einfach zu installieren mit einem betriebsbereiten System
- Stabile und langlebige Leistung
- Zuverlässiger Niveau-Sensor für eine vereinfachte Nutzung
- Automatischer Neustart der Pumpe bei Wassermangel
- Passender Presscontrol-Druckschalter für einen automatischen Betrieb bis zu einer Höhe von 20 m
- Sichert die Trennung und die Funktionskontinuität bei leerem Behälter (EN 1717)


ZUBEHÖR

Passendes Zubehör siehe Seiten 236 – 237

PUMPENKENNLINIE

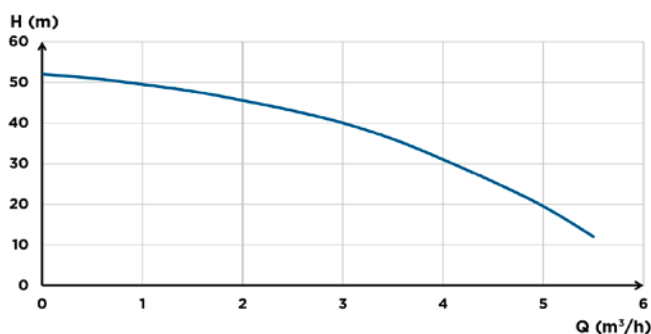

ABMESSUNGEN



	Sanirain 6
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Nennstromaufnahme (A)	6,1
Leistungsaufnahme P1 (W)	1350
Leistungsabgabe P2 (W)	1050
Drehzahl (1/min)	2850
Elektrische Klasse	I
Länge Anschlusskabel (m)	1,5
Schutzart	IP55
Hydraulik	
Max. Förderhöhe (m)	52
Max. Förderleistung (m³/h)	5,2
Saughöhe (m)	8
Max. Betriebsdruck (bar)	12
Temperatur max. (°C)	40
Druckleitungsdurchmesser Gewinde	1"
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	34,5
GTIN	3308815100357
Artikel-Nr.	XSR10001