

↑
4,5 m



Sanicondens® Pro N

Robust, leistungsstark und extrem schaltsicher

NEUHEIT
2021
Verfügbar ab
2. Quartal
2021




PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Einbausatz inklusive
- Alarm*: potentialfreier Kontakt
- Boden- und Wandmontage




SILENCE
< 45 dB(A)

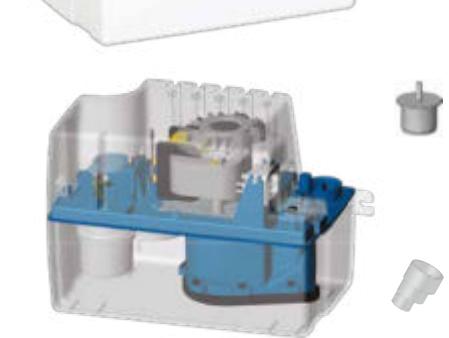


TECHNISCHE DATEN

Einleitungsöffnung	2 Einlässe mit 28 mm
Druckleitung Anschluss	10 mm
Behältervolumen	2,2 l
Max. Durchflussrate bei 1 m	6,2 l/min
Max. Wassereintritts-temperatur	80 °C (S3 15 %)
Max. Leistung der angeschlossenen Gasterme	50 kW
Max. Leistung der angeschlossenen Öltherme	30 kW
Stromversorgung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	60 W
Max. Stromaufnahme	0,52 A
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Gewicht	2 kg
Befestigungsschrauben, 1 Einlassstutzen, 1 Auslassstutzen (Ø 50 mm), 1 Ablaufschlauch (5 m) und 1,5 m Netzkabel, 1 Gummistopfen, 1 Kabel für die vorinstallierte Alarmschaltung	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0046SK6
GTIN	3308815083674

ABMESSUNGEN

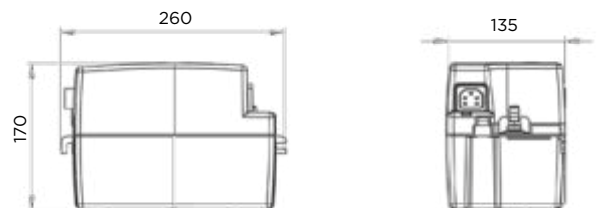

PUMPENKENNLINIE

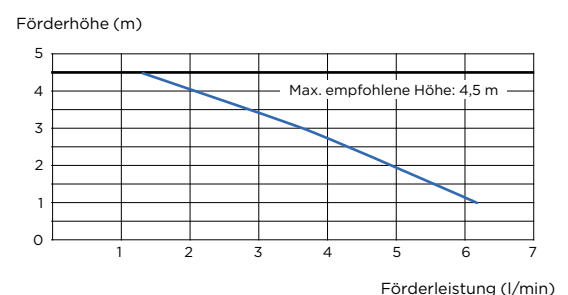

*Anschluss des potentialfreien Kontaktes an Brennwertgeräten ist zwingend notwendig.





UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller