SANICUBIC® 1 GR

HEBEANLAGE, **ÜBERFLURINSTALLATION INNERHALB VON GEBÄUDEN**

GRAU- UND SCHWARZWASSER

aus Bad (mehrere WCs), Küche, Waschküche

39 m

Steuerung extern im Lieferumfang enthalten

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 1 GR SE71.1 S	3.308.815.079.110	CUBIC1GRSE71.1S	Schneidwerk	55	45	230	2.100	1.700
SANICUBIC 1 GR SE71.1 T	3.308.815.079.127	CUBIC1GRSE71.1T				400		
SANICUBIC 1 GR SE71.2 T	3.308.815.079.134	CUBIC1GRSE71.2T						
SANICUBIC 1 GR SE71.3 T	3.308.815.079.141	CUBIC1GRSE71.3T					3.900	3.200
SANICUBIC 1 GR SE71.4 T	3.308.815.079.158	CUBIC1GRSE71.4T						

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE

UNIDOMO®

Ihr Online-Fachhändler für: Sanibroy SFA GROUP

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung

E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

uniDomo GmbH & Co. KG • Thorshammer 12 • 24866 Busdorf • UstIdNr. DE257133895 • Geschäftsführer: Rainer Nau, Sven Klinker

SANICUBIC® 1 GR

HEBEANLAGE, **ÜBERFLURINSTALLATION**

VORTEILE

- Kompakte Abmessungen
- Hochleistung: 1 Schneidwerkpumpe, Wechsel- oder Drehstrom
- Vormontiert - Verbindungsstücke & Rückschlagventil inbegriffen
- Große Förderhöhe

ANWENDUNGEN

- Entsorgung von Abwasser aus Wohnungen oder Einfamilienhäusern
- Kleine Mehrfamilienhäuser, Geschäfte, Gemeinschaftssanitäranlagen

MERKMALE

- **Material:** Behälter aus Polyethylen mit 55 Liter Fassungsvermögen und bis zu 45 Liter Schaltvolumen
- **Druckabgangsflansch:** DN 50 mit geflanschtem Anschlussbogen und Kugelrückschlagventil mit 1¼ " Innengewinde
- **Max. Betriebstemperatur:** 55 °C
- **Betriebsmodus:** S3 - 25 %
- Abdichtung durch doppelte Gleitringdichtung mit Ölsperrkammer
- 3 seitliche Einlässe DN 50
- 3 seitliche Einlässe DN 100
- 1 vertikaler Einlass DN 50/100

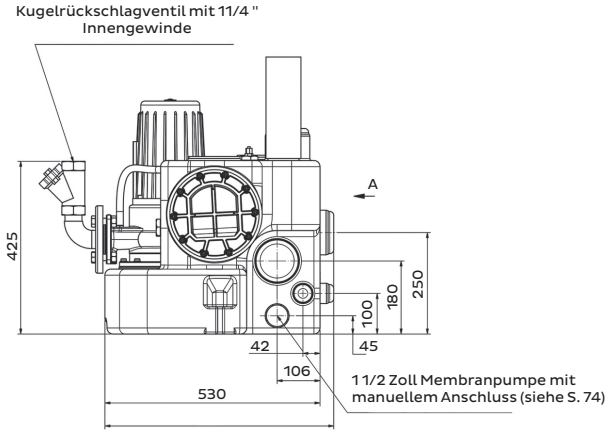

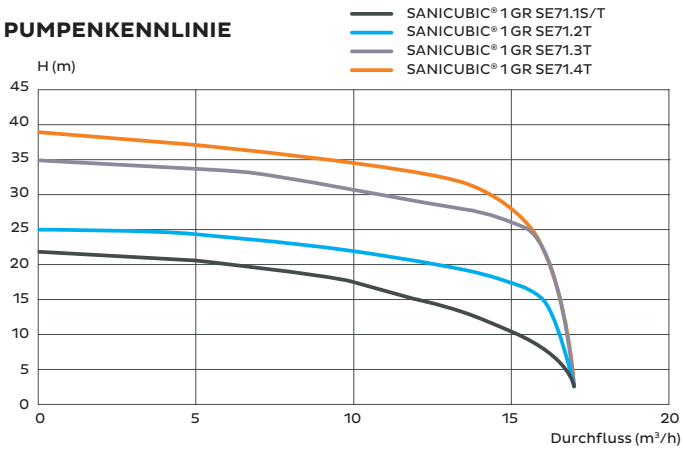

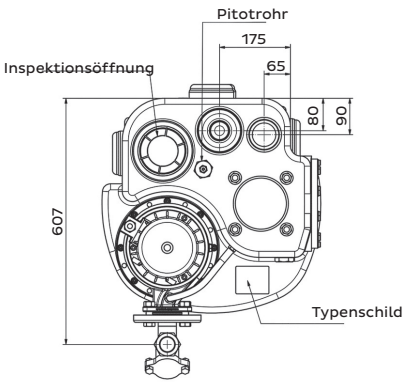

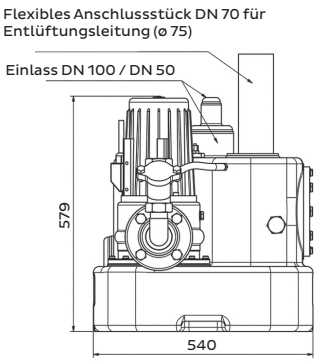

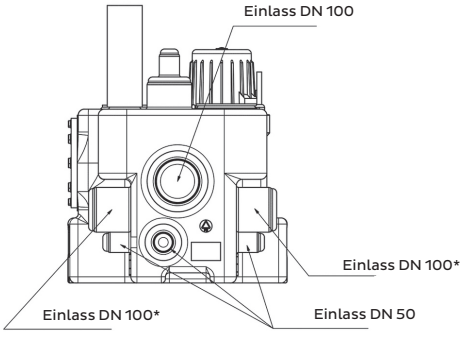

* Dieser Einlass muss unmittelbar nach der Hebeanlage in einer Höhe von 250 mm über dem Boden ausgerichtet werden.

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M^3/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	STEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	10,5	2.800	IP 68	17	22	68	extern	IP65	Extern, mit Kabel
	3,7					64			
	3,7				25				
	6,5				35	68			
	6,5				39				