


SANICUBIC® 1SC



HEBEANLAGE, **ÜBERFLURINSTALLATION INNERHALB VON GEBÄUDEN**

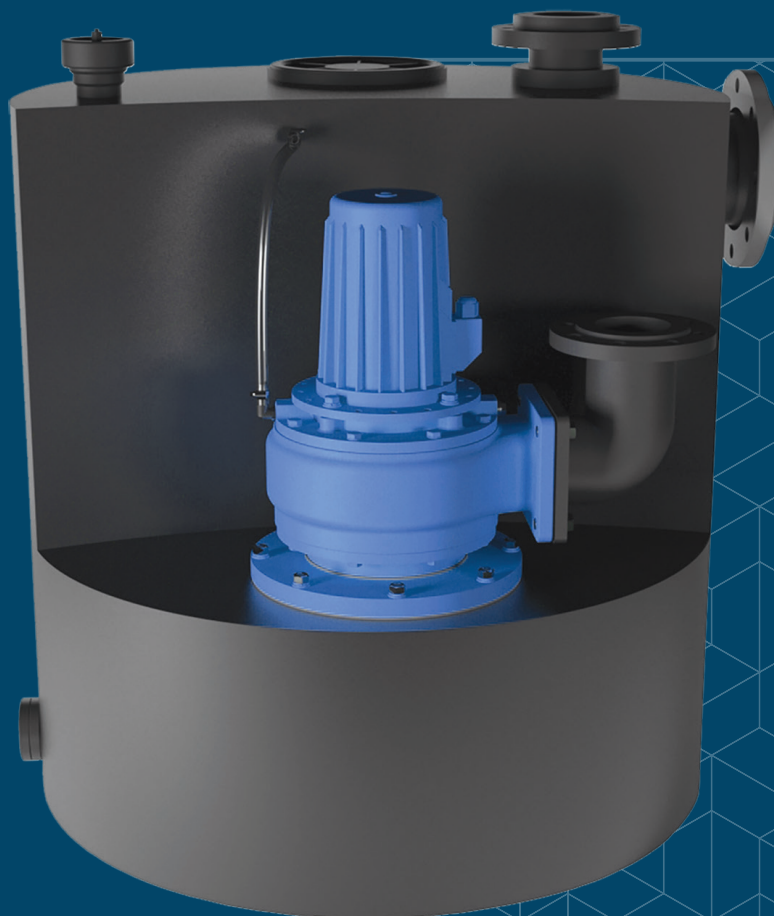

GRAU- UND SCHWARZWASSER
aus Bad (mehrere WCs), Küche, Waschküche

22 m
↑



Steuerung ZPS1
im Lieferumfang
enthalten

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 1SC3.0 T	3.308.815.079.035	CUBIC1SC3.0T	Einkanalarad	480	270	400	4.000	3.000
SANICUBIC 1SC4.0 T	3.308.815.079.042	CUBIC1SC4.0T					5.500	4.000
SANICUBIC 1SC5.5 T	3.308.815.079.059	CUBIC1SC5.5T					6.300	5.500
SANICUBIC 1SC7.5 T	3.308.815.079.066	CUBIC1SC7.5T					8.700	7.500

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

VORTEILE

- Hochleistung: 1 Drehstrompumpe mit Einkanalrad
- Freier Durchgang von 80 mm (Ausführungen 3.0 & 4.0 kw) oder 100 mm (Ausführungen 5.5 & 7.5 kW)
- Steuerung im Lieferumfang enthalten




ANWENDUNGEN

- Entwässerung von Abwässern aus Mehrparteienhäusern, Bürogebäuden, Geschäften, Hotels, Krankenhäusern

MERKMALE

- **Material:** Behälter aus Polyethylen
- Pumpengehäuse mit geflanschem Abgangsbogen DN 100
- **Seitlicher Einlass:** DN 150
- Zusätzlicher Anschluss mit 1 ½-Zoll für manuelle Membranpumpe (siehe S. 74)
- Stern-Dreieck-Anlaufschaltung für 7.5 kW-Einheit (Steuerkasten im Lieferumfang enthalten)
- **Max. Betriebstemperatur:** 55 °C
- **Betriebsmodus:** S3 - 25 %
- Montagezubehör (Ventile, Absperrklappen; siehe S. 74)

PUMPENKENNLINIE

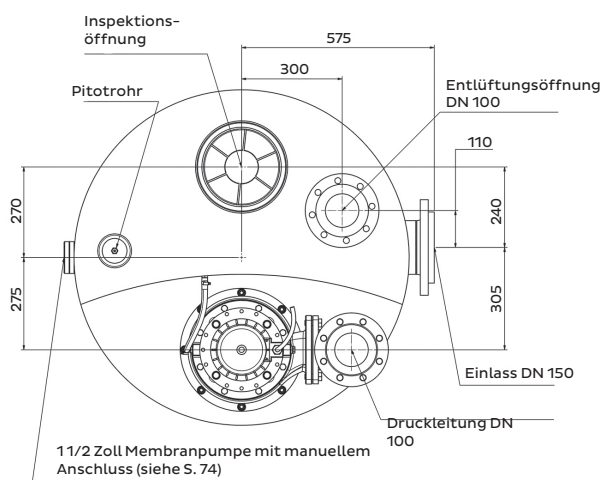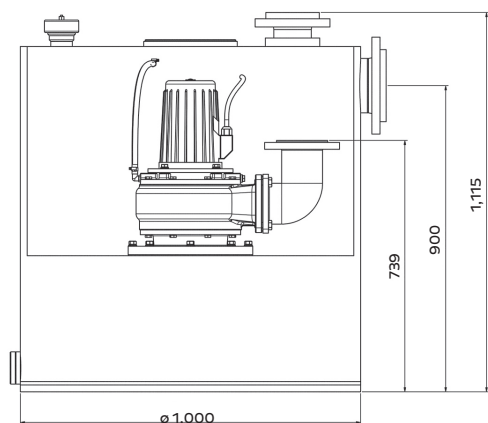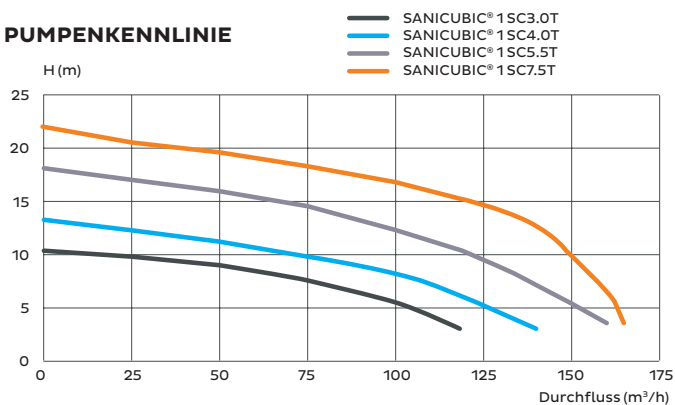

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	STEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	6,9	1.400	IP 57	120	10	210	ZPS1	IP65	Extern, mit Kabel
	11,2			140	13	220			
	12,1			160	18	225			
	16,9			165	22	240			