


SANICUBIC® 2 SC



HEBEANLAGE, ÜBERFLURINSTALLATION INNERHALB VON GEBÄUDEN

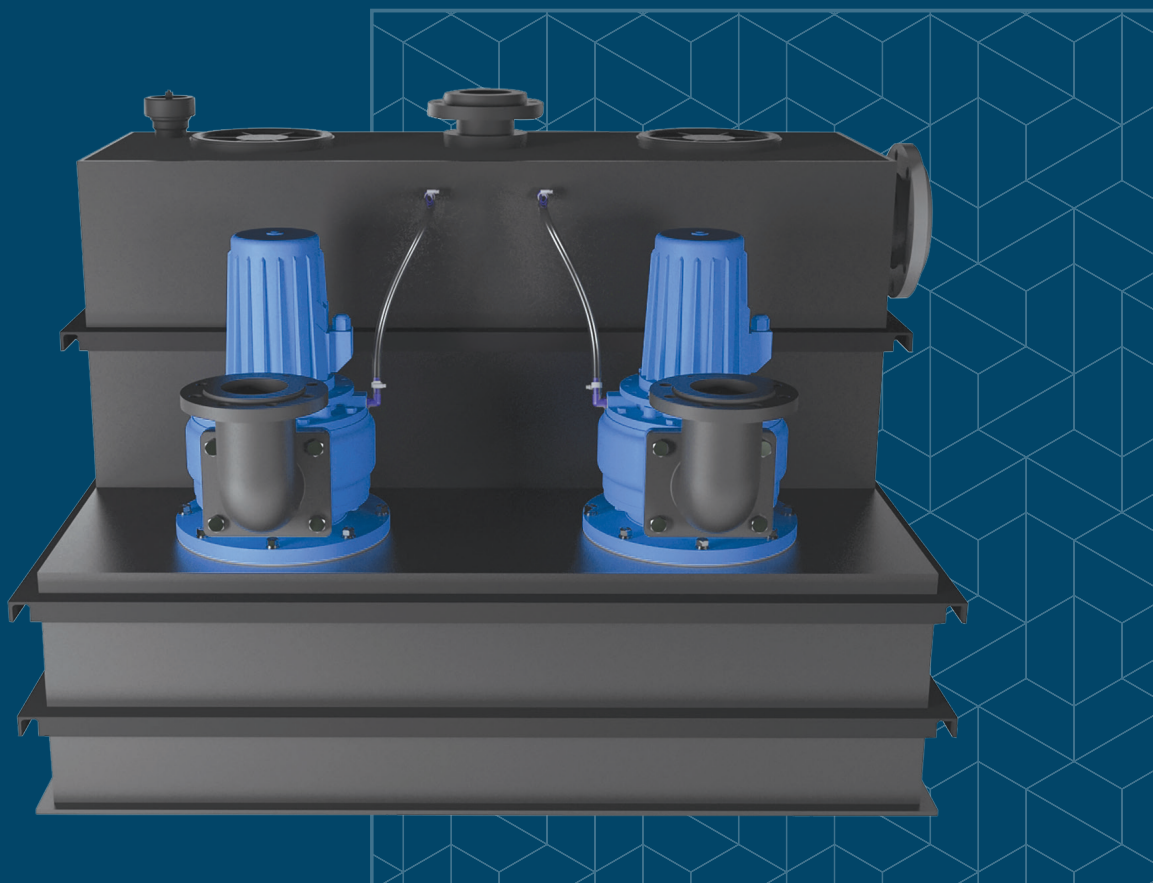

GRAU- UND SCHWARZWASSER
aus Bad (mehrere WCs), Küche, Waschküche

22 m
↑



Steuerung ZPS2
im Lieferumfang
enthalten

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 2 SC3.0 T	3.308.815.079.073	CUBIC2SC3.0T	Einkanalrad	1.000	500	400	2x4.000	3.000
SANICUBIC 2 SC4.0 T	3.308.815.079.080	CUBIC2SC4.0T					2x5.500	4.000
SANICUBIC 2 SC5.5 T	3.308.815.079.097	CUBIC2SC5.5T					2x6.300	5.500
SANICUBIC 2 SC7.5 T	3.308.815.079.103	CUBIC2SC7.5T					2x8.700	7.500

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

VORTEILE


- Hochleistung: 2 Drehstrompumpen mit Einkanalrad
- Großes Behälter- und Schaltvolumen
- Freier Durchgang von 80 mm (Ausführungen 3.0 & 4.0 kw) oder 100 mm (Ausführungen 5.5 & 7.5 kW)
- Steuerung im Lieferumfang enthalten

ANWENDUNGEN




- Druckleitung von Abwässern aus Mehrparteienhäusern, Unternehmen, Geschäften, Hotels, Krankenhäusern
- Für die kontinuierliche Druckleitung von Abwässern

MERKMALE

- **Material:** Behälter aus Polyethylen
- Pumpengehäuse mit geflanschem Abgangsbogen DN 100
- Seitlicher Einlass mit Losflansch DN 150
- Zusätzlicher Anschluss mit 1 ½-Zoll für manuelle Membranpumpe
- Stern-Dreieck-Anlaufschaltung für 7.5 kW-Einheit
- **Max. Betriebstemperatur:** 55 °C
- **Betriebsmodus:** S3 - 40 %
- Vorzusehendes Montagezubehör (Ventile, Absperrklappen; siehe Seite 74)

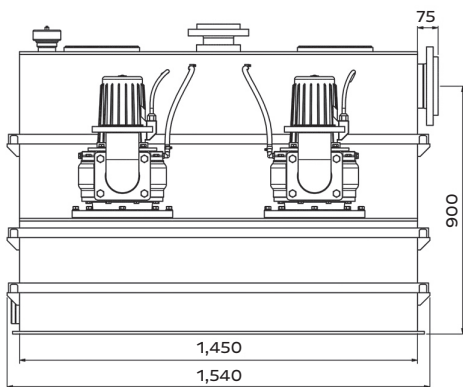

PUMPENKENNLINIE

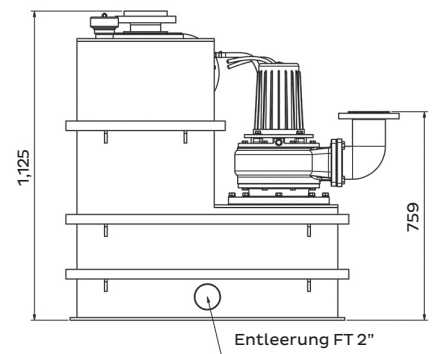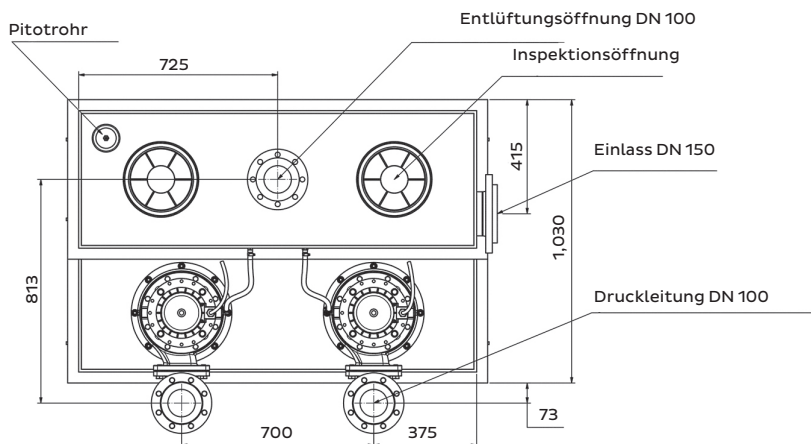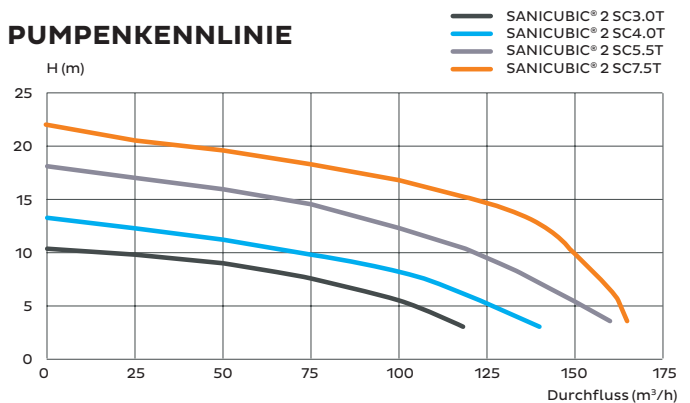

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	STEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	2 x 6,9	1.400	IP 57	120	10	370	ZPS2	-	Extern, mit Kabel
	2 x 11,2			140	13	385			
	2 x 12,1			160	18	400			
	2 x 16,9			165	22	425			