



**Pumpe für klassische Duschtasse.
Aufbauhöhe ≥ 12 cm**



5 m
↑

SILENCE
46 dB(A)

SANIDOUCHE® +

VORTEILE

- Vielseitig, 2 Einlässe seitlich unten
- Niedrige Einschalthöhe
- Förderhöhe $Q=30$ l/min
- Aktivkohlefilter



5 m



Einschalhöhe: 65 mm

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 12 cm

Einleitungsöffnung: 2 x $\varnothing 40$ mm

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz

Motorleistung: 250 W • **Förderleistung:** > 70 l/min

Stromaufnahme: 1,3 A • **Schutzklasse:** I

Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers: 40 °C

Schutzart: IP44 • **Nettogewicht:** 3,5 kg

Kompakte Größe für diskreten Einbau


Rückstauklappe im Lieferumfang

Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen


Empfohlenes Gefälle zwischen Ablauf und Pumpe: 3 %

Artikelnummer: 0016P

GTIN 3308815074030

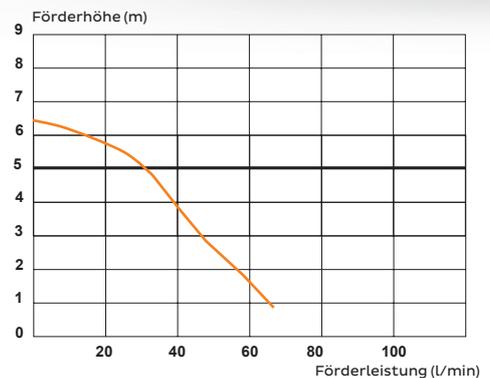

Installationsschema SANIDOUCHE® +

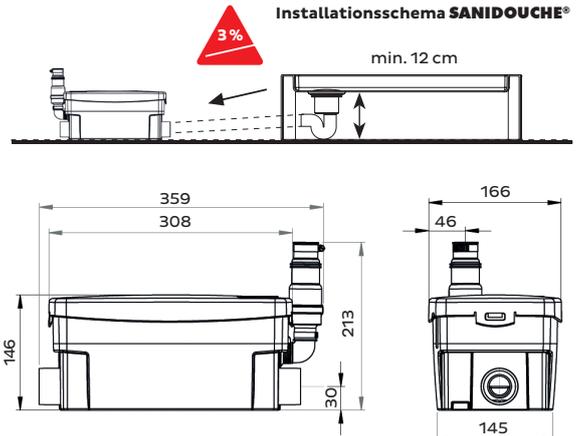



Ihr Online-Fachhändler für:

Sanibroy  GROUP

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de