

# SANIFOS® 1300



UNTERFLUR-HEBEANLAGE

2 PUMPEN



**ABWASSER**  
Alle Haushaltsabwässer

17 m  
↑



**SCHNEIDWERK**  
PRO X K2

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P (W)
SANIFOS 1300	3.308.815.077.796	SF1300	Schneidwerk	1.300	230	230	2x1.500

Weitere technische Informationen finden Sie unter [WWW.SANIBROY.DE](http://WWW.SANIBROY.DE)



**Ihr Online-Fachhändler für:**

**Sanibroy**  GROUP

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

### VORTEILE

- Einfache Wartung: 2 Pumpen auf einem Kupplungsfuß aus Gusseisen mit Führungsstäben aus Edelstahl
- Vertikaler Bohrbereich für den Abwasserzufluss mit Bohrschablone
- Erhältlicher Aufsatz: 40 cm (siehe S. 88)
- Frostfreie Druckleitung: 0,80 m (1,20 m mit Aufsatz)





### ANWENDUNGEN

- Entsorgung von Abwasser aus vielen Geschäften oder aus einer Gruppe von Einfamilienhäusern
- Zur Installation außerhalb des Gebäudes
- Vollständig geeignet für die Unterflurmontage in frostgefährdeten Bereich
- Druckleitungs-Abgang: 870 mm (1.270 mm mit Aufsatz)

### MERKMALE

- **Material:** Polyethylen
- **Maximaltemperatur des zulaufenden Abwassers:** bis 70 °C für max. 5 min im Kurzzeitbetrieb
- **Füllstand ON/OFF:** 650/150 mm
- **Wasserzulaufleitung:** 560 – 1 460 mm (mit Aufsatz: 960 – 1.860 mm)
- **Aktivierungssystem:** Schwimmer
- **Alarm-Füllstand:** 930 mm
- Rückschlag- und Absperrventile
- **Einlass:** DN 160
- **Druckleitung:** DN 50

### PUMPENKENNLINIE

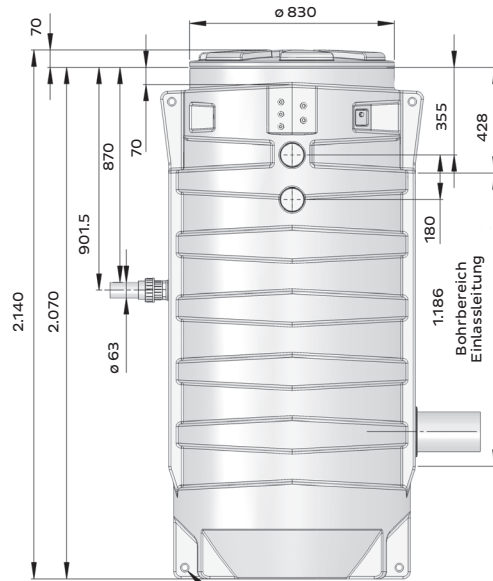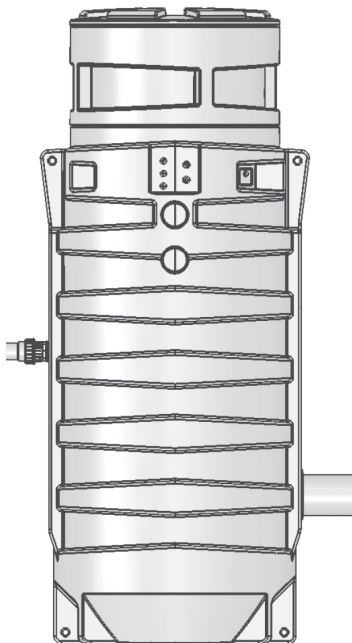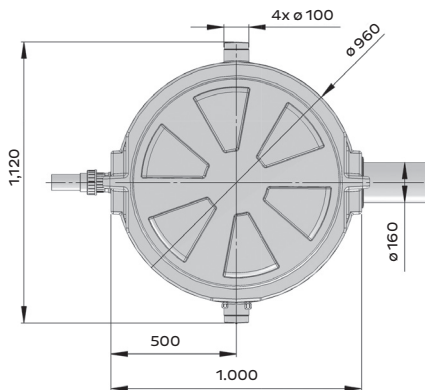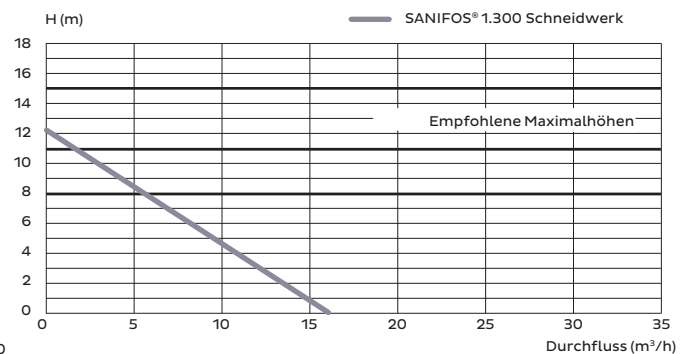

**SANIFOS 1300 mit 40 cm Aufsatz,  
REFERENZ: EAN 3308815077826  
R0250100**

2 Verankerungspunkte

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	FERNSTEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	2 x 6	2.800	IP 68	22	12	192	SMART	IPX4	Extern, mit Kabel