


SANIFOS® 1600 2100 3100

UNTERFLUR-HEBEANLAGE
1 PUMPE / 2 PUMPEN

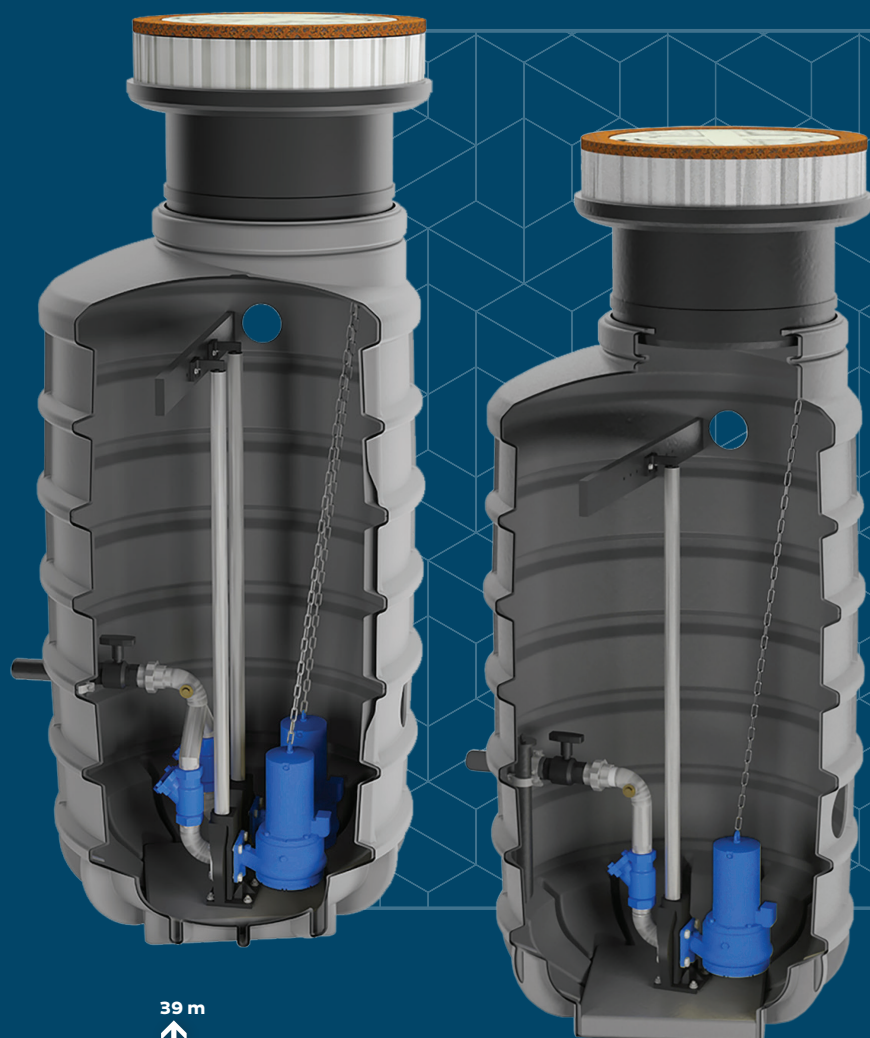

ABWASSER
Alle Haushaltsabwässer

39 m
↑



SCHNEIDWERK
PRO X K2

PRODUKTBEZEICHNUNG	TANK (L)	ANZAHL PUMPEN	HYDRAULIK	PUMPE	U (V)	FREQUENZ (HZ)
SANIFOS	1.600 2.100 3.100	1 oder 2	Schneidwerk	ZFS71.1 S	230	50 / 60
				ZFS71.1 T	400	
				ZFS71.2 T		
				ZFS71.3 T		
				ZFS71.4 T		

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

VORTEILE



- Unterflur-Hebeanlage mit 1 oder 2 Pumpen
- Zulauftiefen bis 2,94 m
- Belastbarkeit bis 40 Tonnen (Klasse D)
- Komplettes Set anschlussbereit verfügbar

ANWENDUNGEN


- Entsorgung von Abwasser aus Mehrparteien- oder Einfamilienhäusern
- Zur Installation außerhalb des Gebäudes
- Abdeckungen der Klasse B und D (befahrbare Bereiche)

MERKMALE

- Hebeanlage mit Fertigteilschacht aus korrosionsbeständigem PE-LLD
- Auftriebssicher bis zu einem Grundwasserstand von maximal 1,2 m ab Unterkante Schacht
- **Verrohrung:** DN 32 aus Edelstahl, komplett mit Kupplungssystem montiert
- Einstellbarer Alarm-Füllstand
- Rückschlagventil, Absperrschieber und Spülanschluss 1 Zoll
- **Druckleitung:** PE-HD 63 x 5,8 - außerhalb des Schachtes
- 1 x Einlass DN 150, weitere Einlässe optional
- 2 x Anschluss DN 100 für Kabeldurchführung und Entlüftung

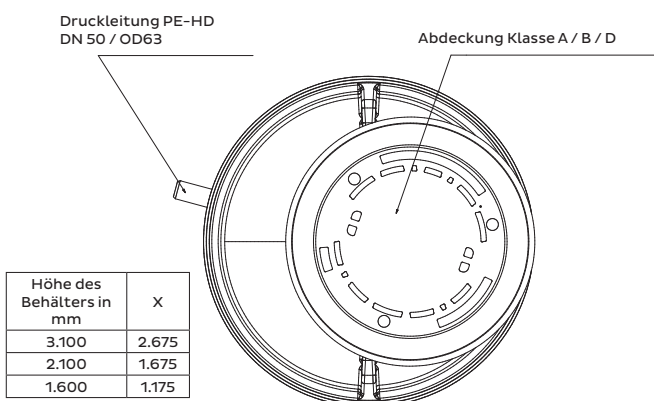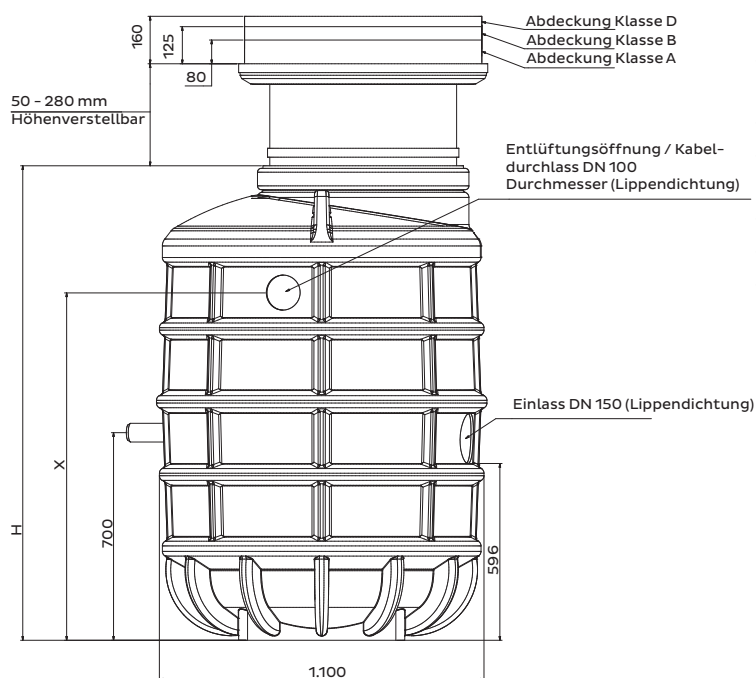

PUMPENKENNLINIE

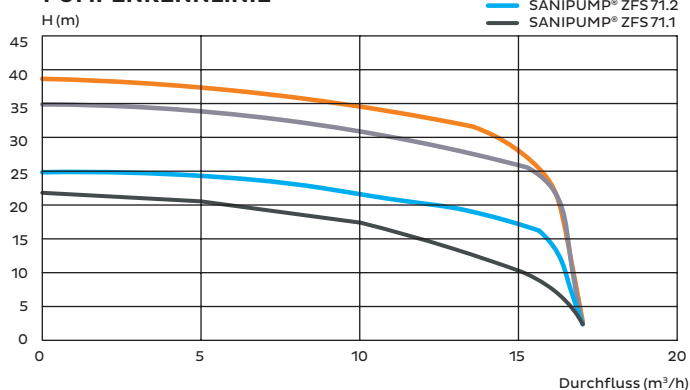

P1 (W)	P2 (W)	I NOM (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	FERNSTEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
2.200	1.600	10.5	2.800	IP 68	17	22	ZPS 1.2 S	IP65	Extern, mit Kabel
2.100	1.700	3.7				ZPS 1.2 T			
3.900	3.200	6.5					25		
							35		
						39			