



Pumpe und Siphon für flache Duschtasse.

Einlasshöhe = 8 cm



3 m
↑

SANISHOWER® Flat

VORTEILE

- Sehr niedrige Einschalthöhe: 30 mm
- Geringer Platzbedarf
- Ultraflacher Siphon ist kompatibel mit Großteil der handelsüblichen Duschtassen



Funktionsweise

Das Wasser fließt in den Auffangbehälter. Sobald es einen bestimmten Stand erreicht hat, wird die Pumpe über die Steuermembran in Betrieb gesetzt.

Einschalhöhe: 30 mm

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 8 cm

Einleitungsöffnung: 1 x DN 25 / Ø 32 mm (Dusche),
1 x DN 32 / Ø 40 mm (Waschbecken)

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz


Motorleistung: 250 W

Max. Stromaufnahme: 1,3 A • **Schutzklasse:** I


Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers:
40 °C

Schutzart: IP44 • **Nettogewicht:** 3,7 kg


Rückstauklappe im Lieferumfang

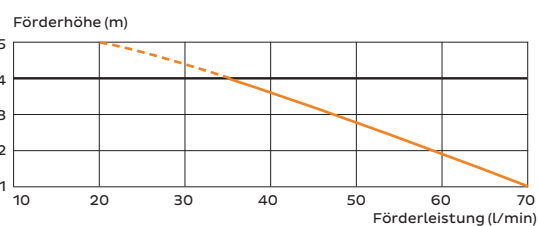

Siphonabmessungen

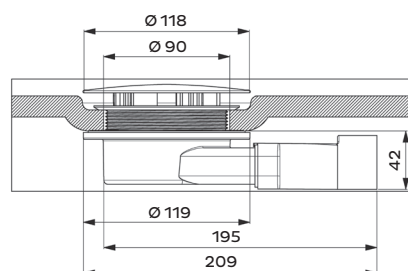

Installationsschema SANISHOWER® Flat

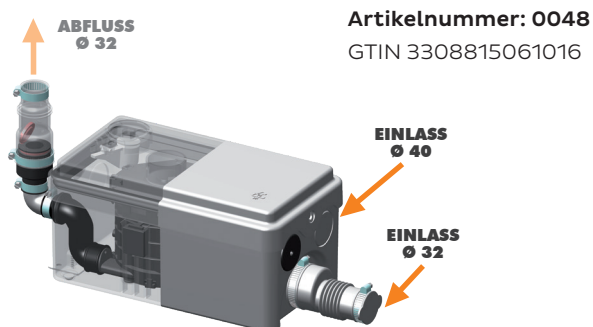



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller