

Sanispeed[®]+

Pumpe zum Einbau in Waschküche und Küche



PRODUKTVORTEILE

- Niedrige Einschalthöhe
- Förderleistung > 100 l/min
- Solewasserbeständig (15%)
- Aktivkohlefilter



SILENCE
42 dB(A)



15%


SOLEWASSER
BESTÄNDIG



TECHNISCHE DATEN


Einleitungsöffnung	4 x Ø 40 mm
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Einschalhöhe	95 mm
Stromversorgung	220-240 V/50 Hz
Motorleistung	400 W
Min. Aufbauhöhe Duschtasse	15 cm
Förderleistung	> 100 l/min
Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers	Kurzzeitig 75 °C (max. 5 min)
Gewicht	6,4 kg
Schutzart	IP44
Rückschlagklappe + Aktivkohlefilter	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0026P
GTIN	3308815074054

ZULAUF/ABLAUF

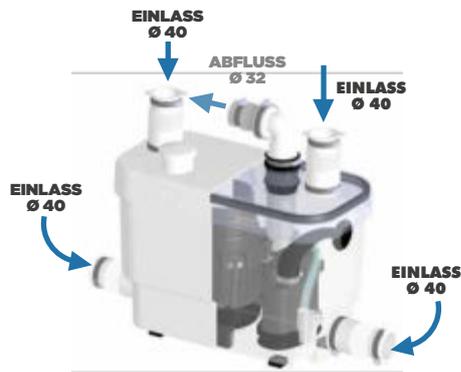


Empfohlenes Gefälle zwischen Ablauf und Pumpe: 3 %

ABMESSUNGEN

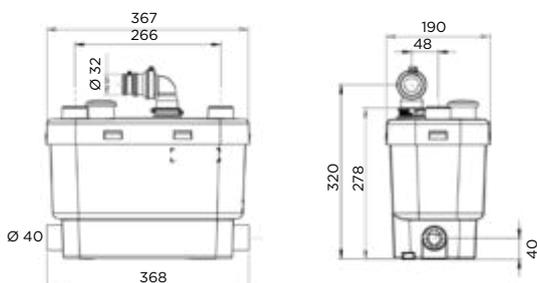

PUMPENKENNLINIE

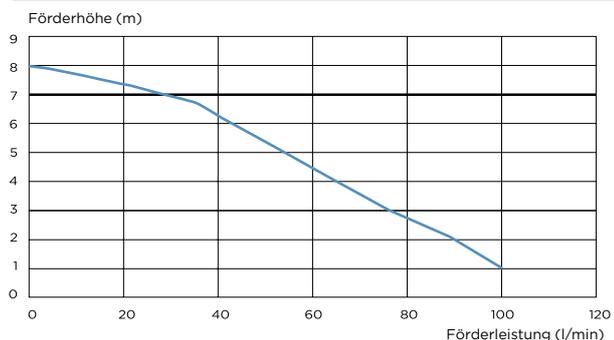

7 m





Ihr Online-Fachhändler für:

Sanibroy  GROUP

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de