

Max. Förderhöhe:  
**10 m**

Max. Durchfluss:  
**10 m<sup>3</sup>/h**

# Sanisub S ZPK

Pumpe zur Kellerentwässerung

## ANWENDUNGEN SANISUB® S-ZPK 30A/40A


- Förderung von solehaltigem Wasser aus Enthärtungsanlagen und aggressivem oder korrosivem Wasser (max. 15 % Salzgehalt)
- Entsorgung von fäkalienfreiem Abwasser aus Haushalten
- Für die Notentwässerung aus Kellern, Garagen und Schächten
- Förderung von Kondensat aus Brennwertgeräten

## PRODUKTVORTEILE

- Tragbare Pumpe für Notfallmaßnahmen
- Automatische Auslösung durch einstellbaren Schwimmer
- Doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und Flachdichtung
- Hebehöhe bis zu 10 m
- Freier Durchgang von 10 mm bzw. 30 mm
- Warmwasserbeständigkeit bis 90 °C (Durchschnittstemperatur im Kurzzeitbetrieb)
- Höhe der Einrastposition über die Kabelöse einstellbar



## PUMPENKENNLINIE

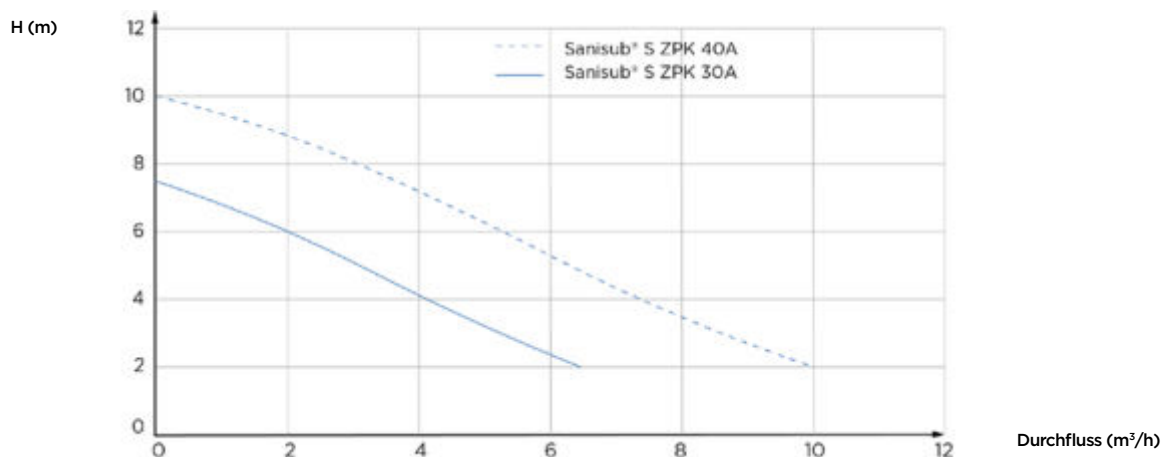



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

## TECHNISCHE DATEN


| Sanisub®                                                             | S ZPK 30 A    | S ZPK 40 A    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Materialien</b>                                                   |               |               |
| Pumpengehäuse                                                        | PP GF         | PP GF         |
| Antriebswelle                                                        | Edelstahl     | Edelstahl     |
| Dichtung                                                             | Viton         | Viton         |
| Motorgehäuse                                                         | Edelstahl     | Edelstahl     |
| Pumpenrad                                                            | PA 6 GF       | PA 6 GF       |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                                     |               |               |
| Spannung (V)                                                         | 230           | 230           |
| Frequenz (Hz)                                                        | 50-60         | 50-60         |
| Leistungsaufnahme P1 (W)                                             | 300           | 850           |
| Abgegebene Leistung P2 (W)                                           | 130           | 430           |
| RPM (Umdrehungen pro Minute)                                         | 2800          | 2800          |
| Schutzklasse                                                         | IP 68         | P 68          |
| Eintauchtiefe (m)                                                    | 5             | 5             |
| Netzkabel Länge (m)                                                  | 10            | 10            |
| <b>Hydraulik</b>                                                     |               |               |
| H max. (m)                                                           | 7,5           | 10            |
| Durchfluss max. (m³/h)                                               | 7             | 10            |
| Durchmesser Auslass G (Zoll)                                         | 1"1/4         | 1"1/4         |
| Freier Durchgang (mm)                                                | 10            | 30            |
| Radtyp                                                               | Mehrkanalrad  | Mehrkanalrad  |
| Höchsttemperatur der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 min.) | 90 °C         | 90 °C         |
| Schaltungsart                                                        | Schwimmer     | Schwimmer     |
| <b>Kennzeichnung und Logistik</b>                                    |               |               |
| Gewicht (kg)                                                         | 4,5           | 6,5           |
| GTIN-Code                                                            | 3308815081458 | 3308815081465 |
| Artikelnummer                                                        | SANISUB-003   | SANISUB-004   |

## ABMESSUNGEN

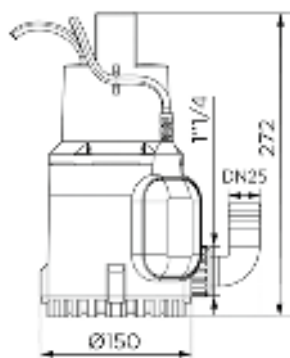

Sanisub S-ZPK 30A  
mit Schwimmerschalter

## ABMESSUNGEN

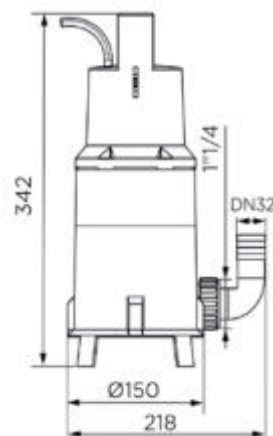

Sanisub S-ZPK 40A  
mit Fuß