SANIWALL® Pro UP

VORTEILE

- Doppelter Produktzugang
- Attraktives Erscheinungsbild
- Hohe Förderleistung

Montagerahmen in zwei Versionen:
zur Bodenfixierung bei nicht-tragenden Wänden (A), oder für die Fixierung in Schienensystemen und Leichtbau-Wänden (B).

Ausführung mit Glasverkleidung

Die Komplettlösung (Hebeanlage + Montagerahmen + Glasverkleidung) **zur Montage eines wandhängenden WCs. Erleichterte Wartung, doppelte Revisionsöffnung.**

Im eleganten, zeitgemäßen Design
Niedriger Geräuschpegel: 47 dB(A)

Lieferumfang:
- Hebeanlage von SFA
- Montagerahmen von GROHE®
- Glasverkleidung
- Rückstauklappe
- Anschlusszubehör

Glasverkleidung:
- Premium-Design
- Oberteil kann zu Wartungszwecken entfernt werden:
  - Kein Ausbau des WC-Beckens
  - Kein Abtrennen der Hebeanlage

Artikelnummer:
Ausführung mit Glasverkleidung
0035UP // GTIN 3308815074115 (Bodenfixierung)
0035UPK // GTIN 3308815074344 (Schienensystem)

Ausführung für geflieste Wände

Die Komplettlösung: (Hebeanlage + Montagerahmen + Glasverkleidung) **zur Montage eines wandhängenden WCs an gefliesten Wänden. Erleichterte Wartung, doppelte Revisionsöffnung**

Die Lösung für wandhängende WCs, die sich perfekt in einen gefliesten Raum einfügt
Niedriger Geräuschpegel: 47 dB(A)

Lieferumfang:
- Hebeanlage von SFA
- Montagerahmen von GROHE®
- Fliesen-Magnetverschlüsse
- Rückstauklappe
- Anschlusszubehör

Abnehmbare Blende:
- Schnittschablone
- Mitgelieferte Fliesen-Magnetverschlüsse zum Einbau einer abnehmbaren Blende

Artikelnummer:
Ausführung für geflieste Wände
0035FUP // GTIN 3308815076096 (Bodenfixierung)
0035FUPK // GTIN 3308815076102 (Schienensystem)

UNIDOMO®

Ihr Online-Fachhändler für:

Sanibroy SFA GROUP

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung

E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

uniDomo GmbH & Co. KG • Thorshammer 12 • 24866 Busdorf • UstIdNr. DE257133895 • Geschäftsführer: Rainer Nau, Sven Klinker

Ausführung für geflieste Wände
Mitgelieferte Fliesen-Magnetverschlüsse zum Einbau einer abnehmbaren Blende.

Anzahl der möglichen Einlässe: 3

Einlassdurchmesser: 40 mm

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Empfohlener Auslassdurchmesser: 22/28/32 mm

Leistungsaufnahme Motor: 400 W

Stromversorgung: 220–240 V

Schutzklasse: 1

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 13 cm

Geräuschpegel: 47 dB(A)

Montagerahmen für GROHE:
- **Verringerte Breite:** 500 mm
- **Wasserbehälter:** Mit Doppelspülkasten 3 l/6 l
- Geräuscharmes und wartungsfreundliches Spülsystem
- Verchromte Spültaste

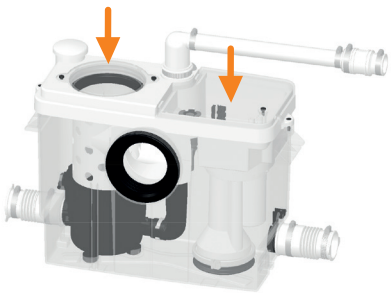

Doppelte Revisionsöffnung
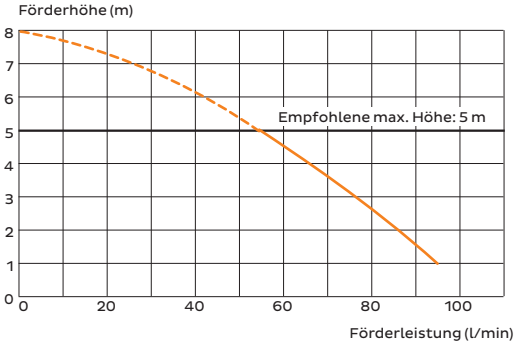
- Direkter Zugang zum Korb bei Blockaden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts
- Direkter Zugang zur Steuerung, um Verschleißteile auszutauschen