



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Systemheizrohr PE-Xa 16 x 1,8 mm duo-flex Klett Artikel-Nr. 3074001

5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsheizrohr
aus PE-XA mit Hakenband



Normen:
DIN 15875
Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

Überwachung:
1. Eigenüberwachung
2. Süddeutsches Kunststoffzentrum SKZ
Würzburg

Aufbau:

- Basisrohr PE- Xa
- Haftvermittler
- EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre
- Haftvermittler
- PE-HD
- Hakenband


Zubehör:

Türspreizer
Artikel-Nr. 5005323
Schutzrohr
Artikel-Nr. 1163000

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebstemperatur	95 °C
Max. Betriebsdruck	4* bar
Biegeradius	5 x DA
Längenausdehnungs- koeffizient	1,4 x 10 ⁻⁴ K ⁻¹
Farbe	natur
Vernetzungsgrad	mindestens 70 %
Wärmeleitfähigkeit	0,41 W/mK
Sauerstoffdichtheit nach DIN 4726	<0,1 g/m ³ x d
Wasserinhalt	0,121 l/m

*Zeitstandfestigkeit gemäß Zeitstandsdiagramm

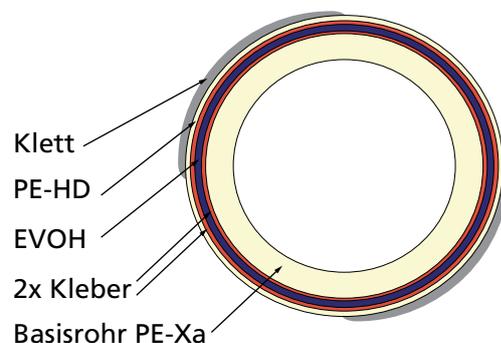

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Rollenabmessungen:

Dimension mm	Länge in m	Di in mm	Da in mm	Breite in mm
16 x 1,8	600	440	780	700

VPE/ Palette:

Artikel-Nr.	Länge in m	Verpackung	VPE/ Palette
3074001	600	Folie	1800 m 3 Rollen

Rohrbeschriftung:

- SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS duo-flex PE-Xa 16 x 1,8 mm (DN 15,2 x 1,4 mm), Anwendungsklasse 4 bar, Abmessungsklasse C, sauerstoffdicht gem. DIN 4726, Produktionsdatum + Zeit + Maschine + laufende Meter, SKZ überwacht A342 DINCERTCO 3V296, gem. DIN EN 15 875, Made in Germany

Produktionsstätte:

- SCHÜTZ GmbH & Co.KGaA, Ransbach-Baumbach