



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Systemheizrohr PE-Xa 17 x 2,0 mm duo-flex Klett

5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsheizrohr
aus PE-XA mit Hakenband



Normen:
DIN 15875
Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

Überwachung:
1. Eigenüberwachung
2. Süddeutsches Kunststoffzentrum SKZ
Würzburg

Aufbau:

- Basisrohr PE- Xa
- Haftvermittler
- EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre
- Haftvermittler
- PE-HD
- Hakenband

Zubehör:
Türspreizer
Artikel-Nr. 5005323


Schutzrohr
Artikel-Nr. 1163000

Stand 05/19_Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebstemperatur	90 °C
Max. Betriebsdruck	4* bar
Biegeradius	5 x DA
Längenausdehnungs- koeffizient	$1,4 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
Farbe	natur
Vernetzungsgrad	mindestens 70 %
Wärmeleitfähigkeit	0,41 W/mK
Sauerstoffdichtheit nach DIN 4726	$<0,1 \text{ g/m}^3 \times \text{d}$
Wasserinhalt	0,133 l/m

*Zeitstandfestigkeit gemäß Zeitstandsdiagramm

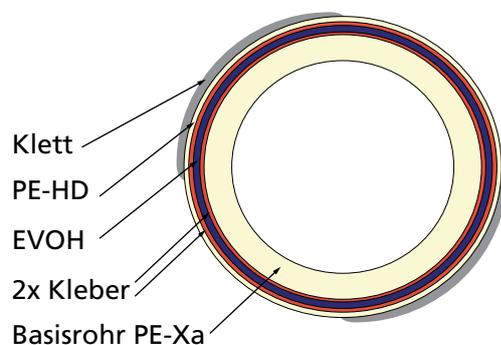

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Rollenabmessungen:

Dimension mm	Länge in m	Di in mm	Da in mm	Breite in mm	Gewicht in kg
17 x 2,0	240	440	780	250	23,52
17 x 2,0	600	440	780	600	56,1

VPE/ Palette:

Artikel-Nr.	Länge in m	Verpackung	VPE/ Palette
3074002	240	Folie	2400 m 10 Rollen
3074003	600	Folie	1800 m 3 Rollen

Rohrbeschriftung:

- SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS duo-flex PE-Xa 17 x 2 mm (DN 15,9 x 1,45 mm), Anwendungsklasse 4/6 bar, Abmessungsklasse C, sauerstoffdicht gem. DIN 4726, Produktionsdatum + Zeit + Maschine + laufende Meter, SKZ überwacht A342 DINCERTCO 3V296, gem. DIN EN 15 875, Made in Germany

Produktionsstätte:

- SCHÜTZ GmbH & Co.KGaA, Ransbach-Baumbach