



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**


# DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

## Zusatz-Wärmedämmung EPS-T 30-3 DES sm Artikel-Nr. 4001188

HBCD frei

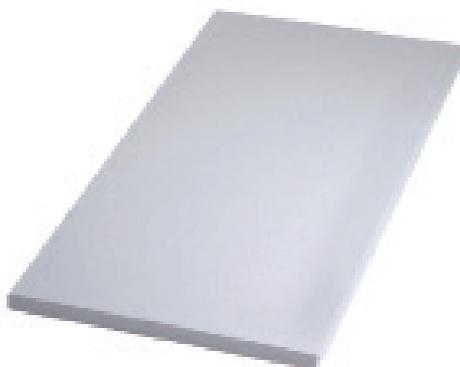

### Normen:

DIN EN 13163  
DIN EN 4108-10

### Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T DES sm (ÖNORM B 6000: EPS- T 650) EPS EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD20-CP3
- Kantenverbindung: ringsum, stumpf, geschnitten

### TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	7,00 m <sup>2</sup> /Paket (14 Stück)
VPE/ Palette	70,00 m <sup>2</sup>
Plattenabmessungen	1 000 x 500 mm
Plattenstärke d <sub>L-c</sub>	27 mm
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,044 W/mK
Wärmeleitwider- stand R <sub><math>\lambda</math></sub>	0,68 m <sup>2</sup> K/W
dynamische Steifigkeit	SD 20
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	4 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesse- rungsmaß $\Delta L_{w,R}$ bei m' = 120 kg/m <sup>2</sup> nach DIN 4109-34: 2016-07	29 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 1