



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS-T 30-3 (DES sm) Artikel-Nr. 4001217

HBCD frei

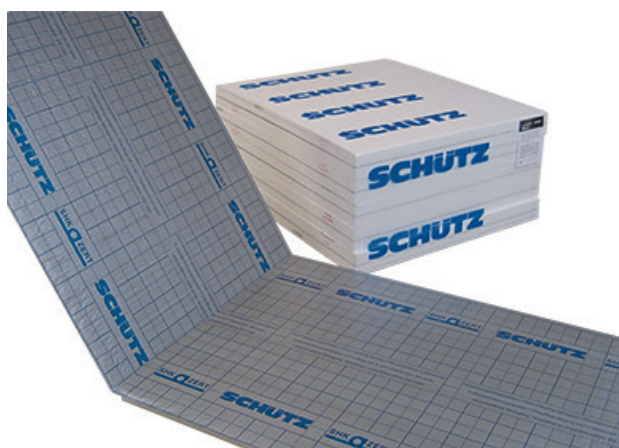

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
DIN 18560
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Polystyrol DES sm
(ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-
DS(N)5-SD20-CP3
DOP: L1-976/2003
- Bändchengewebe mit blauem Raster
(5 cm)
- Kante stumpf

Varianten:

EPS-T: 35-3, 30-2, 25-2, 20-2

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	19,2 m ² (8 Stück)
VPE/ Palette	76,80 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 2 400 mm
Längsseitiger Deck- schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	27 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,044 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	0,68 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 20
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	4 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungs- maß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	29 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2