



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**


# DATENBLATT SYSTEMPLATTEN



www.schuetz.net

## Tackersystem vari-takk PRO Typ EPS DEO 100/30 (DEO dm) Artikel-Nr. 4020647

HBCD frei

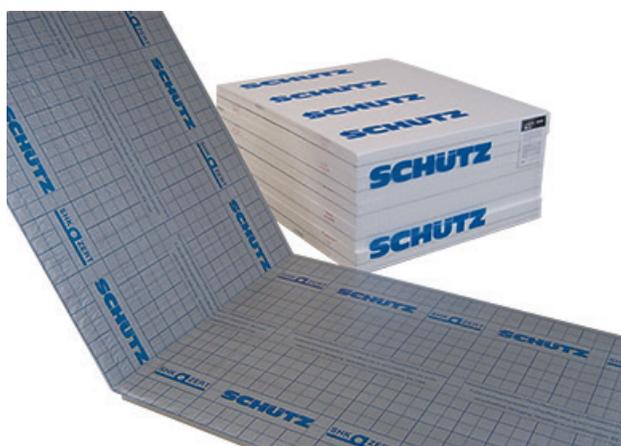

### Normen:

DIN EN 13163  
DIN EN 1264  
Z-23.15-1479

### Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

### Aufbau:

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum  
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(2)5  
DOP: L1-10-132
- Bändchengewebe mit blauem Raster (5 cm)
- Kante stumpf

### Varianten:

PRO EPS DEO 100/035: 20, 50 mm  
Sondervariante 10 kPa

### TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	9,6 m <sup>2</sup> (4 Platten)
VPE/ Palette	76,8 m <sup>2</sup>
Plattenabmessungen	1.000 x 2.400 mm
Längsseitiger Deckschichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d <sub>N</sub>	30 mm
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub>	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R <sub>D</sub>	0,88 m <sup>2</sup> K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung	100 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2