



Ihr Online-Fachhändler für:

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Systemheizrohr 17 x 2,0 mm duo-flex PE-RT

5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsheizrohr



Normen:

DIN 16833

Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

Überwachung:

1. Süddeutsches Kunststoffzentrum SKZ
Würzburg

Aufbau:


- genormtes Basisrohr aus Polyethylen (PE-RT)
- Haftvermittler
- EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre
- Haftvermittler
- PE-RT

Zubehör:

Schutzrohr
Artikel-Nr. 1163000

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Biegeradius | 5 x DA |
| Längenausdehnungskoeffizient | $1,95 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ |
| Farbe | natur |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,41 W/mK |
| Sauerstoffdichtheit nach DIN 4726 | 40 °C $< 0,1 \text{ g/m}^3 \times \text{d}$ |
| Wasserinhalt | 0,133 l/m |

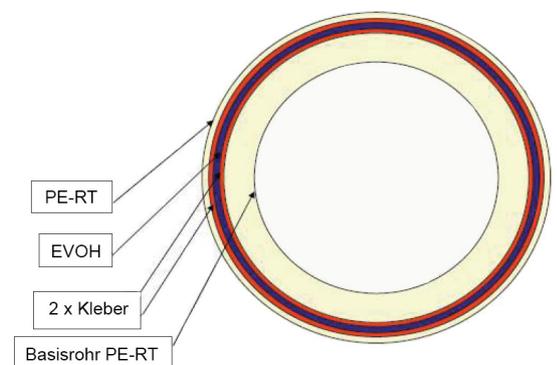

DATENBLATT SYSTEMHEIZ- ROHRE



www.schuetz.net

Rollenabmessungen:

| Dimension mm | Länge in m | Di in mm | Da in mm | Breite in mm | Gewicht in kg |
|--------------|------------|----------|----------|--------------|---------------|
| 17 x 2,0 | 240 | 470 | 780 | 250 | 25,4 |
| 17 x 2,0 | 400 | 440 | 800 | 360 | 40,8 |
| 17 x 2,0 | 600 | 440 | 800 | 500 | 61,8 |

VPE/ Palette:

| Artikel-Nr. | Länge in m | Verpackung | VPE/ Palette 80 x 80 cm ² |
|-------------|------------|------------|--|
| 5000191 | 240 | Folie | 1680 m 7 Rollen |
| 5006108 | 400 | Folie | 2400 m 6 Rollen |
| 1157701 | 600 | Folie | 1800 m 3 Rollen |

Rohrbeschriftung:

- SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS duo-flex PE-RT 17 x 2 mm, DIN 16833, sauerstoffdicht gem. DIN 4726, Produktionsdatum + Zeit, Auftragsnummer, Artikelnummer, laufende Meter, SKZ überwacht, Made in Germany