



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

# DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

## Randdämmstreifen Typ PE-B

Zur Ausbildung der Randfugen für Zement-  
und Fließestriche bei allen Systemplatten



### Normen:

DIN EN 1264  
DIN EN 18560

### Aufbau:


- aus geschlossenzelligem Polyethylenweichschaum
- mit seitlich angeschweißter extrabreiter Folienschürze, und vorbereiteter Abreißschlitzung
- mit **selbstklebendem** Rücken zur einfachen Befestigung

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Verpackungseinheit                    | 100 m/PE-Beutel<br>(Rolle 25 m) |
| Länge                                 | 25 m                            |
| Nennstärke/ Stärke                    | 8 mm                            |
| Höhe                                  | 160 mm                          |
| Farbe                                 | blau                            |
| Brandverhalten RtF<br>nach DIN 4102-1 | B 2                             |
| Artikel-Nr.                           | 5000752                         |

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Verpackungseinheit                    | 100 m/PE-Beutel<br>(Rolle 25 m) |
| Länge                                 | 25 m                            |
| Nennstärke/ Stärke                    | 10 mm                           |
| Höhe                                  | 160 mm                          |
| Farbe                                 | blau                            |
| Brandverhalten RtF<br>nach DIN 4102-1 | B 2                             |
| Artikel-Nr.                           | 5004102                         |

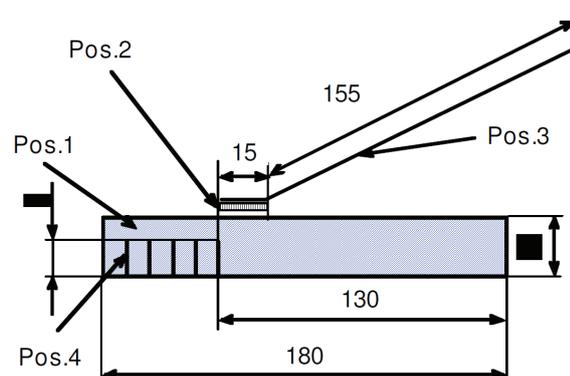

Pos. 1: PE-Schaum

Pos. 2: Schweißklebung

Pos. 3: PE-Folie 0,03 mm

Pos. 4: 5 Schlitzungen 5 x 10 mm