



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

# DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

## varimatic Basismodul BUS 8 Zonen Funk ETHERNET Artikel-Nr. 5004794

Temperatursteuerungseinheit des Systems  
Ethernet



### Normen:

CE- Konformität nach EN 60730-1

CE- Konformität nach EN 60730-2-9

### Leistungsmerkmale:

- schnelle Kommunikation ohne jegliche Zeitverzögerung mit allen angeschlossenen Geräten
- leichte Bedienung, Programmierung, Initialisierung
- integrierte Systemuhr
- schraublose Steck-/ Klemmanschlusstechnik
- webbasierte Applikationssoftware für komfortable Steuerung per PC, Smartphone sowie über das Internet
- MicroSD Card (2 GB)

### TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	1 x Basisstation, inkl. Trafo
Ethernet-Anschluss	RJ45
Betriebsspannung	24 V / $\pm 20$ % / 50 Hz / externer Systemtrafo
Leistungsaufnahme im Leerlauf / mit Trafo	1,1 W / 1,4 W
Max. Leistungsaufnahme (ohne Pumpe)	50 W (durch Systemtrafo begrenzt)
Gewicht Gewicht Systemtrafo	500 g 600 g
Außenabmessungen B x H x T	305 x 75 x 52 mm
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	II
Lagertemperatur	-25 bis 70 ° C
zulässige Umge- bungstemperatur	0 bis 60 ° C
zulässige Umgebungsfeuchte	5 bis 80 % nicht kondensierend
Gehäusefarbe	Lichtgrau (RAL7035)
Max. Anzahl Heizzonen	8
Max. Anzahl Antriebe	4x2 + 4x1


# DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen Trafo:

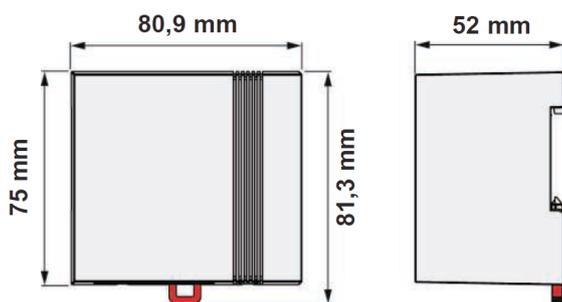

Max. Nennlast aller Antriebe	24 W (12x2 W oder 8x3 W bzw. 18x1 W)
Regelverhalten	PI / 2-Punkt einstellbar
Regelgenauigkeit vom eingestellten Sollwert	$\pm 1$ K
Regelschwingen	$\pm 0,2$ K
Ausführung Schaltglied	geräuschloser elektronischer (Triac) Schalter
Schaltleistung je Heizzone	max. 1 A zulässig
Überlastschutz	Leistungsbegrenzung bedingt durch Systemtrafo
Max. Leitungslänge	500 m

### Rollenabmessungen 8-Zonen Basisstation:

