atmoMAG MAG 114/1 Z





Warmwasser-bereitung

Lieferumfang

1 atmoMAG MAG Z
1 Befestigungsmaterial
1 Gasanschlussrohr, Dichtungen
1 Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal

- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)
- Anspringwassermenge 2,3 l bzw. 3,2 l
- Dezentrale und gruppenweise Versorgung
- Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

UNIDOMO®

Produktausstattung

- Warmwasser-Geyser
- Temperaturwähler
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Strömungssicherung eingebaut
- Wassermengenregler
- Abgassensor serienmäßig

CE

Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil

	MAG 114/1 Z
Erdgas E	0010022556
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A

UNIDOMO®



Ihr Online-Fachhändler für:

Vaillant

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung


E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

atmoMAG MAG 114/1 Z

Technische Daten	MAG 114/1 Z
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ ➞ F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh	78 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	6,4 - 18,1 kW
Anschlusswert, Erdgas E [1]	2,30 m³/h
Anschlusswert, Erdgas LL [1]	2,67 m³/h
Anschlusswert, Flüssiggas [1]	1,69 kg/h
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (Erdgas E) (min - max)	1,78 - 7,58 g/s
Abgasmassenstrom (Erdgas LL) (min - max)	2,13 - 7,46 g/s
Abgasmassenstrom (Flüssiggas) (min - max)	1,10 - 4,13 g/s
Abgastemperatur (min - max)	105 - 200 °C
Abgasförderdruck	1,5 Pa
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Δt = 50 K) (min - max)	2,3 - 5,5 l/min
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G ½″
Anschluss Erdgas	R ½″
Anschluss Abgas	Ø 110 mm
Anschluss Flüssiggas	R ½″
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 259 mm
Gewicht (Nettogewicht)	10,9 kg
Gewicht (betriebsbereit)	13,8 kg
Einsatzgrenzen	
Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)	0,26 bar
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-1008 CS 3137
Gas-Gerätekategorie	II2ELL3P

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

UNIDOMO®

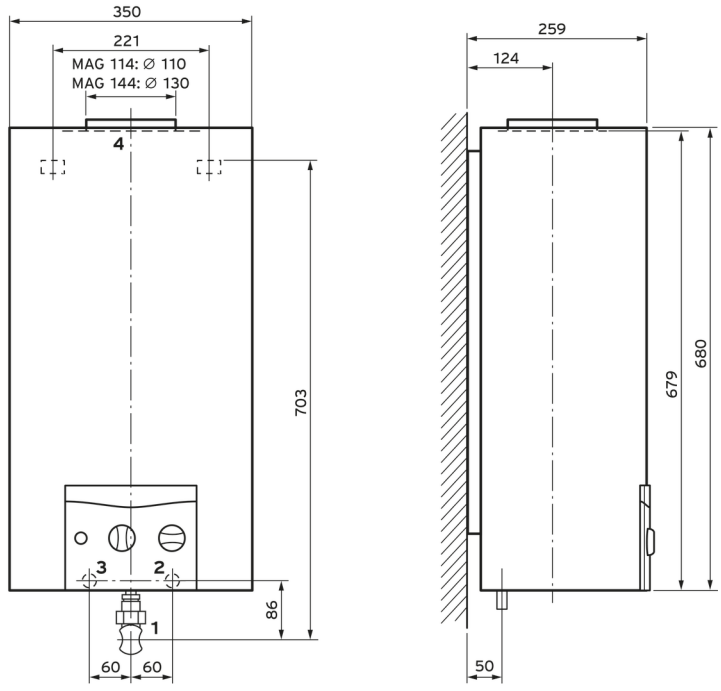

1 Gasanschluss R 1/2
2 Kaltwasseranschluss G 1/2
3 Warmwasseranschluss G 1/2
4 Abgasanschluss

UNIDOMO®