
# atmoMAG MAG 114/1 G





Warmwasser-bereitung

## Lieferumfang

1 atmoMAG MAG G
1 Befestigungsmaterial
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Gasanschlussrohr, Dichtungen

## Besonderes Merkmal

- Generatorzündung
- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)
- Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l
- Dezentrale und gruppenweise Versorgung
- Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

UNIDOMO®

## Produktausstattung

- Warmwasser-Geyser
- Temperaturwähler
- Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung
- Abgassensor serienmäßig
- Wassermengenregler
- Strömungssicherung eingebaut

CE

Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil

| | MAG 114/1 G |
|---|---|
| Erdgas E | 0010022560 |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A |

UNIDOMO®




## Ihr Online-Fachhändler für:

Vaillant

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung


**E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de**

## atmoMAG MAG 114/1 G

| Technische Daten | MAG 114/1 G |
|---|---|
| **ErP** | |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers | A (A+ ➞ F) |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 78 % |
| **Leistung und Wirkungsgrad** | |
| Heizleistung (Erdgas E, Flüssiggas) (min - max) | 6,4 - 18,1 kW |
| Heizleistung (G2.350) (min - max) | 6,1 - 17,2 kW |
| Anschlusswert, Erdgas E [1] | 2,3 m³/h |
| Anschlusswert, G2.350 [1] | 3,02 m³/h |
| Anschlusswert, Flüssiggas [1] | 1,69 kg/h |
| **Verbrennung** | |
| Abgasmassenstrom (Erdgas E) (min - max) | 9,12 - 12,04 g/s |
| Abgasmassenstrom (G2.350) (min - max) | 2,51 - 8,37 g/s |
| Abgasmassenstrom (Flüssiggas) (min - max) | 11,55 - 13,81 g/s |
| Abgastemperatur (min - max) | 105 - 200 °C |
| Abgasförderdruck | 1,5 Pa |
| **Warmwasser** | |
| Warmwasser-Dauerleistung (Δt = 50 K) (min - max) | 2,2 - 5,5 l/min |
| **Anschlüsse** | |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser | G ½″ |
| Anschluss Erdgas | R ½″ |
| Anschluss Abgas | Ø 110 mm |
| Anschluss Flüssiggas | R ½″ |
| **Abmessung** | |
| Höhe / Breite / Tiefe | 680 mm / 350 mm / 259 mm |
| Gewicht (Nettogewicht) | 10,59 kg |
| Gewicht (betriebsbereit) | 13,8 kg |
| **Kennzeichnung** | |
| CE PIN | CE-1008CS3137 |
| Gas-Gerätekategorie | II2H3P |

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

UNIDOMO®

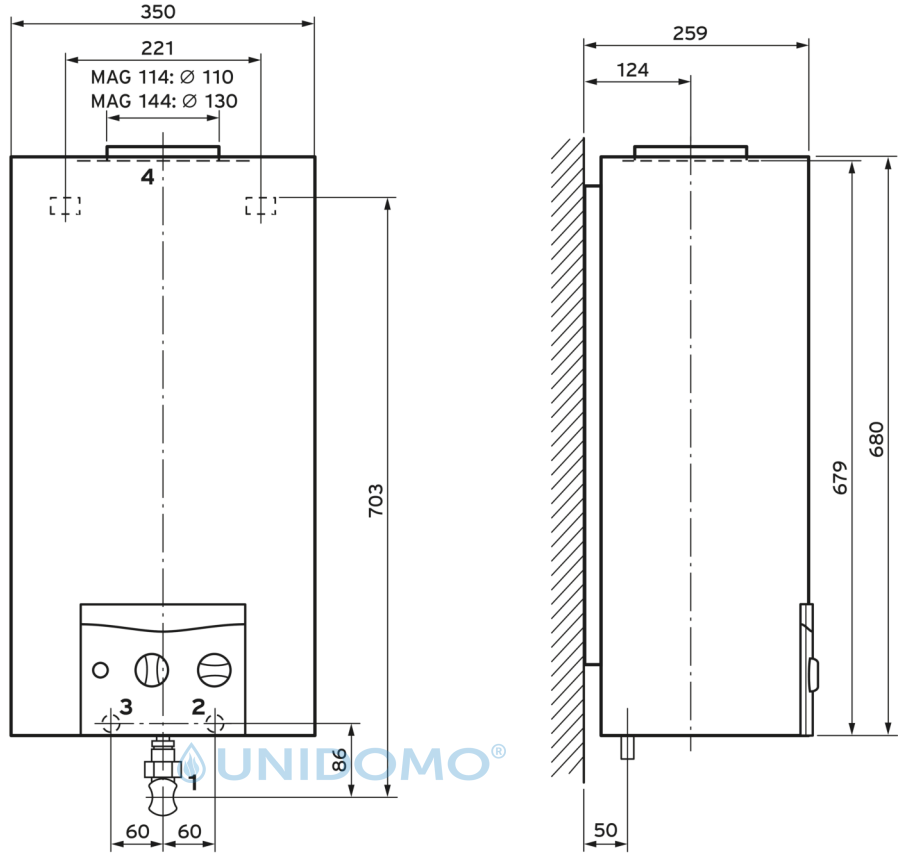


UNIDOMO®

1 Gasanschluss R 1/2
2 Kaltwasseranschluss R 1/2
3 Warmwasseranschluss R 1/2
4 Abgasanschluss