
atmoMAG MAG 144/1 G





Warmwasser-bereitung

Lieferumfang

1 atmoMAG MAG G
1 Befestigungsmaterial
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Gasanschlussrohr, Dichtungen

Besonderes Merkmal

- Generatorzündung
- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)
- Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l
- Dezentrale und gruppenweise Versorgung
- Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

UNIDOMO®

Produktausstattung

- Warmwasser-Geyser
- Temperaturwähler
- Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung
- Abgassensor serienmäßig
- Wassermengenregler
- Strömungssicherung eingebaut

CE

Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil

	MAG 144/1 G
Erdgas LL	0010022567
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A

UNIDOMO®



Ihr Online-Fachhändler für:

Vaillant

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung


E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

atmoMAG MAG 144/1 G

Technische Daten	MAG 144/1 G
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ ➞ F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh	77 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	8,3 - 23,1 kW
Anschlusswert, Erdgas E [1]	2,92 m³/h
Anschlusswert, Erdgas LL [1]	3,36 m³/h
Anschlusswert, Flüssiggas [1]	2,15 kg/h
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (min - max)	1,84 - 10,53 g/s
Abgastemperatur (min - max)	90 - 185 °C
Abgasförderdruck	1,5 Pa
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Δt = 50 K) (min - max)	3,0 - 7,0 l/min
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G ½″
Anschluss Erdgas	R ½″
Anschluss Abgas	Ø 130 mm
Anschluss Flüssiggas	R ½″
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 259 mm
Gewicht (Nettogewicht)	12,2 kg
Gewicht (betriebsbereit)	15,1 kg
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-1008CS3137

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

UNIDOMO®

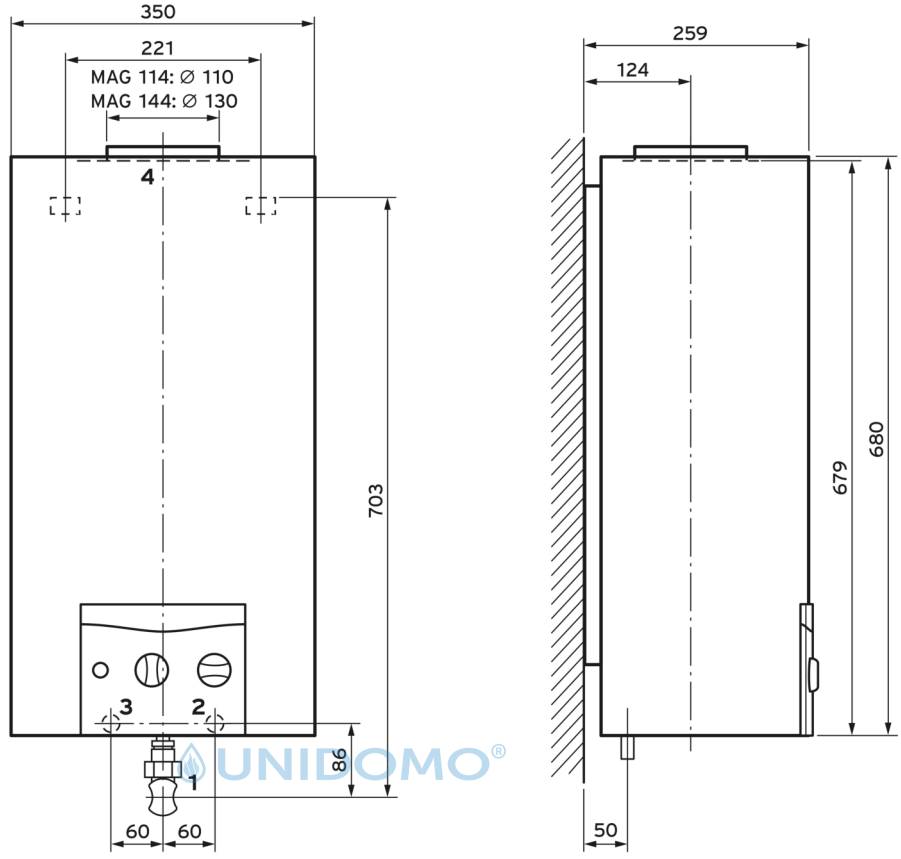

1 Gasanschluss R 1/2
2 Kaltwasseranschluss R 1/2
3 Warmwasseranschluss R 1/2
4 Abgasanschluss