turboMAG MAG 145/1-2





Warmwasser-bereitung

Lieferumfang

1 turboMAG
1 Befestigungsmaterial
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Reduzierstück 3/4" x 1/2"

Besonderes Merkmal

- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)
- Anspringwassermenge 2,5 l
- Dezentrale und gruppenweise Versorgung
- Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar
- GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

UNIDOMO®

Produktausstattung

- Warmwasser-Geyser
- Temperaturwähler
- Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung
- CO-Messstelle integriert
- Geschlossene Verbrennungskammer mit Ventilator
- Netzanschluss 230 V/50 Hz erforderlich

CE

Systemzertifiziertes Gerät zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem. Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil.

	MAG 145/1-2
Erdgas LL	0010023389
Flüssiggas	mit optionalem Umstellsatz 0010031381
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A

UNIDOMO®



Ihr Online-Fachhändler für:

Vaillant

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung


E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

turboMAG MAG 145/1-2

Technische Daten	MAG 145/1-2
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ ➞ F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh	76 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	8,3 - 23,2 kW
Anschlusswert, Erdgas E [1]	3,36 m³/h [2 1]
Anschlusswert, Erdgas LL [1]	3,30 m³/h [2 1]
Anschlusswert, Flüssiggas [1]	2,15 kg/h [2 1]
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Δt = 50 K) (min - max)	2,5 - 13,5 l/min
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G ½″
Anschluss Erdgas	R ¾″
Anschluss Verbrennungsluft, Abgas	Ø 60/100
Anschluss Flüssiggas	R ¾″
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 266 mm
Gewicht	22 kg
Einsatzgrenzen	
Warmwassertemperatur (min - max)	38,0 - 60,0 °C
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-1008CS3137

[1] Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung
[2] Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

UNIDOMO®

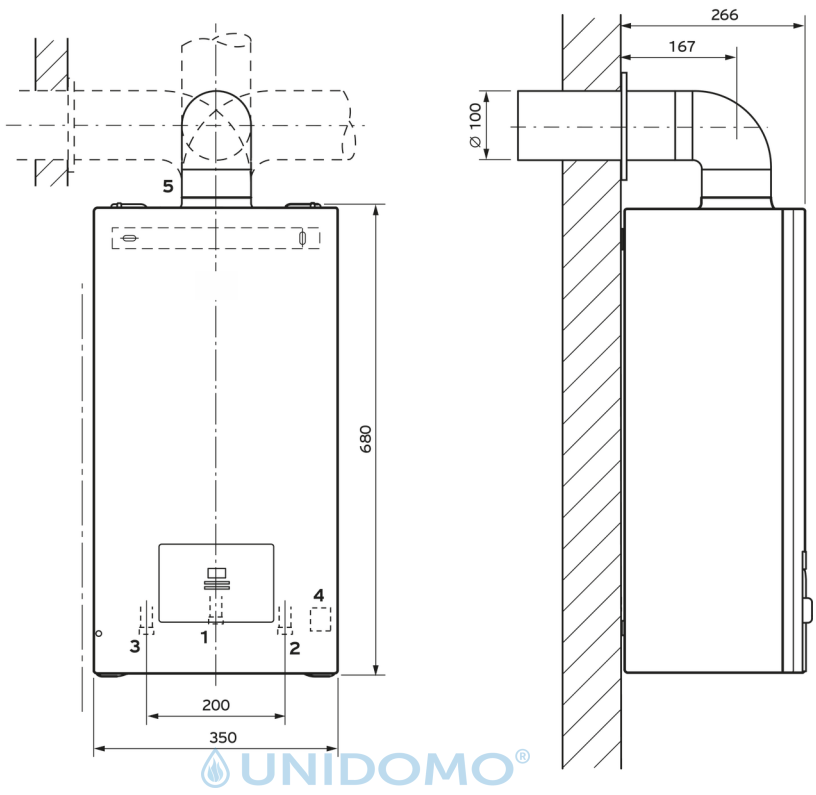

UNIDOMO®

1 Gasanschluss R 3/4
2 Kaltwasseranschluss R 1/2
3 Warmwasseranschluss R 1/2
4 Elektroanschluss
5 Luft-/Abgasführung ⌀ 60/100 mm