

KOMFORT EC S(B)(-E)

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung

Eigenschaften

- Lüftungsanlage für effiziente und energiesparende Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern und anderen Räumen.
- Wärme- und Feuchterückgewinnung reduziert Lüftungswärmeverluste in der kalten Jahreszeit und entlastet Klimaanlage in der Sommerzeit.
- Schafft angenehmes Mikroklima durch Regelung des Luftaustauschs.
- Kompatibel mit Lüftungsrohren mit einem Durchmesser von 125, 160, 200 mm.



Förderleistung
bis 750 m³/h
208 l/s



Effizienz der Wärmerückgewinnung bis 98 %



NEU



Aufbau

- Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer inneren schall- und wärmedämmenden Auskleidung aus Mineralwolle.
- Die Anschlussstutzen befinden sich oben am Gehäuse und sind für eine luftdichte Verbindung mit den Lüftungsrohren gummigedichtet.
- Je nach Modell sind die Anlagen entweder mit einer aufklappbaren Wartungsblende für einfache Montage oder einer separaten Zugangstür, die einen bequemen Zugang für Filterwechsel ermöglicht, ausgestattet (**KOMFORT EC S(B)200(-E)**, **KOMFORT EC S(B)250(-E)**).

Luftfilterung


- Der eingebaute Zuluftfilter der Filterklasse F7 und der Abluftfilter der Filterklasse G4 sorgen für effiziente Luftreinigung.
- **KOMFORT EC S(B)200(-E)**-Anlagen sind mit G3 Abluft- und Zuluftfiltern ausgestattet.

Ventilatoren

- Für Be- und Entlüftung werden hocheffiziente, elektronisch kommutierte Außenläufermotoren und Radiallaufräder verwendet.
- EC-Motoren haben ein sehr effizientes Verhältnis von Leistung zu Fördervolumen und erfüllen die aktuellen Anforderungen an Energieeinsparung.
- EC-Motoren zeichnen sich durch hohe Leistung, niedrigen Geräuschpegel und optimale Steuerbarkeit bei allen Drehgeschwindigkeiten aus.
- Die Turbinen sind dynamisch ausgewuchtet.

Bypass-System


- Die Modelle **KOMFORT EC SB** and **KOMFORT EC SB...-E** verfügen über eine 100 % Bypassklappe, welche die natürliche Raumlüftung mit kühler Außenluft in der Sommerzeit ermöglicht.

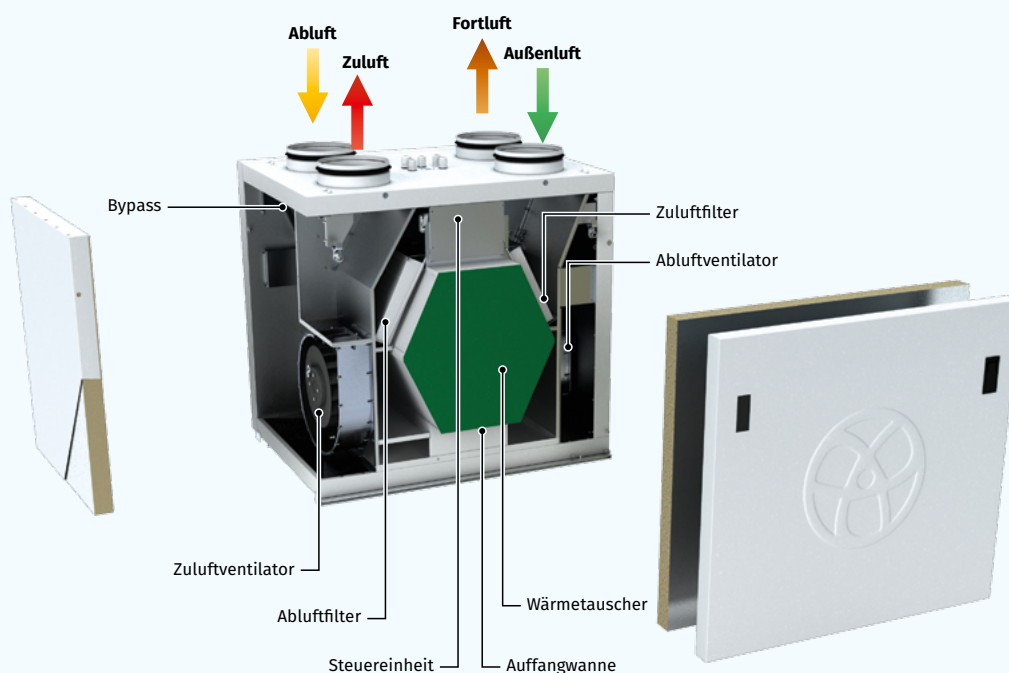

Wärmerückgewinnung

Die Modelle **KOMFORT EC S(B)** verfügen über einen Gegenstromwärmetauscher aus Polystyrolplatten zur Wärmerückgewinnung.

Die Modelle **KOMFORT EC S(B)-E** verfügen über einen Gegenstrom-Membran-Feuchte-Wärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung. Dank der Feuchterückgewinnung produziert der Enthalpie-Wärmetauscher kein Kondensat.



- Der Wärmetauscher teilt die Luftströme vollständig auf. Gerüche und Verschmutzungen aus der Abluft gelangen auf diese Weise nicht in die Zuluft.
- Die Wärmerückgewinnung basiert auf der Nutzung der Wärme oder Wärme und Feuchte aus der Abluft zur Erwärmung der Zuluft. In der kalten Jahreszeit reduziert die Wärmerückgewinnung Wärmeverluste durch Übertragung der Wärme und Feuchte aus der Abluft an die kalte, frische Außenluft. Dadurch werden Wärmeverluste minimiert und Heizkosten gespart.
- In der Sommerzeit erfolgt der Prozess umgekehrt: die gekühlte Abluft überträgt einen Teil der gespeicherten Kälte an die warme Außenluft. Dadurch wird die Betriebsbelastung für Klimaanlage reduziert und Strom gespart.

Frostschutz

- Ein integriertes Frostschutzsystem dient dem Vereisungsschutz des Wärmetauschers in der kalten Jahreszeit. Je nach Modell schaltet sich entweder der Zuluftventilator ab oder die elektrische Vorheizung ein.

Steuerung und Automatisierung

- KOMFORT EC S S11/KOMFORT EC SB S11**-Anlagen verfügen über eine eingebaute Steuereinheit und das Wand-Bedienfeld S11 mit Touchscreen und LCD-Display.
- KOMFORT EC S S14/KOMFORT EC SB S14**-Anlagen verfügen über eine eingebaute Steuereinheit und das Wand-Bedienfeld S14 mit Touchscreen und LED-Anzeige. Die Lüftungsanlagen sind mit einem USB-Stecker, Typ B, zum Anschluss an einen PC und zur Parametereinstellung mit einer speziell entwickelten Software ausgestattet. Im Lieferumfang ist ein 10 m langes Kabel für den Anschluss des Bedienfelds an die Lüftungsanlage enthalten.



Steuerungsfunktionen der Steuereinheit S11:

- Ein-/Ausschalten der Lüftungsanlage.
- Luftdurchsatzregelung und Einstellung der niedrigen, mittleren und hohen Geschwindigkeitsstufe für Zu- und Abluftventilatoren.
- Automatisches Öffnen/Schließen der Bypassklappe für den Sommerbetrieb.
- Einstellung und Beibehaltung der Raum- oder Kanallufttemperatur.
- Ein-/Ausschalten und Einstellung des Timers.
- Tage- und wochenweise Programmierung des zeitgesteuerten Betriebs der Lüftungsanlage.
- Steuerung gemäß dem Kanal-Feuchtesensor FS1 (separate Bestellung) oder dem im Bedienfeld integrierten Feuchtesensor.
- Kontrolle der Filterverschmutzung über den Filtertimer.
- Abschalten der Lüftungsanlage gemäß dem Signal aus der Brandmeldezentrale.
- Steuerung des Stellantriebes der externen Zu- und Abluftklappen (separate Bestellung).
- Alarmanzeige mit Fehlercodes.
- Steuerung der Kühlanlage (separate Bestellung).

Steuerungsfunktionen der Steuereinheit S14:

- Ein-/Ausschalten der Lüftungsanlage.
- Dreistufige Geschwindigkeitseinstellung (niedrig-mittel-hoch).
- Aktivierung der Sommerbelüftung mit ausgeschaltetem Zuluftventilator und ohne Wärmerückgewinnung laufendem Abluftventilator.
- Alarmanzeige.
- Filterwartungsanzeige.

Zusätzliche Funktionen der Steuereinheit S14 mit installierter Software:

- Einstellung der erforderlichen Drehzahl von 0 bis 100%. Jede Geschwindigkeit des Zu- und Abluftventilators wird beim Einrichten individuell eingestellt.
- Steuerung gemäß Signal des Kanal-Feuchtesensors FS2 oder eines anderen angeschlossenen Sensors, wie CO2-Sensor, Luftqualitäts-sensor, usw. (separate Bestellung).
- Betriebseinstellung gemäß externer Steuervorrichtung (separate Bestellung).
- Einstellung der Sollwerttemperatur zum Frostschutz des Wärmetauschers.
- Steuerung und Einstellung des Wartungsintervalls über den Filtertimer.
- Steuerung der externen Steuervorrichtung, der Bypassklappe und Raumfeuchteregelung.
- Softwareaktualisierung.

Montage



- Die Lüftungsanlagen sind für die Wand- und Bodenmontage über Montagehalter konstruiert.
- Der Zugang zu Anlage und Filtern erfolgt über die vordere Wartungsklappe.
- Das Austauschen der Front- und Rückklappen erfolgt bei der Montage für die linksseitige oder rechtsseitige Montage.

Bezeichnungsschlüssel

Serie	Motortyp	Ausführung der Stutzen	Gehäuseausführung	Bypass	Nenn-Luftförderleistung, m³/h	Tauschertyp	Bedienfeld
KOMFORT	EC: elektronisch kommutierter Motor	S: Vertikal gerichtete Stutzen	└: Standardausführung 2: Isolierungsschicht 20 mm	└: kein Bypass B: Bypass	160; 200; 250; 350; 550	└: Wärmetauscher -E: Enthalpietauscher	S11: Bedienfeld mit Touchscreen S14: Bedienfeld mit Touchscreen und LED-Anzeige

Außenabmessungen, mm

Modell	D	D1	B	H	H1	L
KOMFORT EC S160(-E)	124	18	348	550	650	600
KOMFORT EC SB160(-E)	124	18	348	580	690	600
KOMFORT EC S(B)200(-E)	124	18	326	771	858	564
KOMFORT EC S(B)250(-E)	159	18	489	788	881	567
KOMFORT EC SB350(-E)	159	18	610	675	758	730
KOMFORT EC SB550(-E)	198	18	741	675	758	828



Technische Daten

Kenndaten	KOMFORT EC S160	KOMFORT EC S160-E	KOMFORT EC SB160	KOMFORT EC SB160-E
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240
Max. Leistungsaufnahme, W	51	51	51	51
Max. Stromaufnahme, A	0,4	0,4	0,4	0,4
Förderleistung, m³/h (l/s)	180 (50)	180 (50)	180 (50)	180 (50)
Drehzahl, min⁻¹	3770	3770	3770	3770
Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA	24	24	24	24
Fördermitteltemperatur, °C	-25...+60	-25...+60	-25...+60	-25...+60
Gehäusematerial	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech
Isolierung	20 mm, Mineralwolle	20 mm, Mineralwolle	20 mm, Mineralwolle	20 mm, Mineralwolle
Abluftfilter	G4	G4	G4	G4
Zuluftfilter	F7 (Option: G4)	F7 (Option: G4)	F7 (Option: G4)	F7 (Option: G4)
Rohranschlussdurchmesser, mm	125	125	125	125
Gewicht, kg	42	42	44	44
Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	88-98	80-94	88-98	80-94
Wärmetauschartyp	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom
Wärmetauschermaterial	Polystyrol	Enthalpie-Membran	Polystyrol	Enthalpie-Membran
SEV-Klasse	A+	A+	A+	A+
ErP	2016, 2018	2016, 2018	2016, 2018	2016, 2018

KOMFORT EC S(B)160(-E)

Schallleistung, A-bewertet	Gesamt	Frequenzband, Hz								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L _{WA} Saugseitig Zuluft, dBA	52	28	46	49	41	35	33	36	29		
L _{WA} Druckseitig Zuluft, dBA	60	32	52	58	47	37	36	41	35		
L _{WA} Saugseitig Abluft, dBA	51	27	45	49	41	36	32	35	29		
L _{WA} Druckseitig Abluft, dBA	60	31	50	59	48	36	36	41	32		
L _{WA} Abstrahlung, dBA	45	25	41	42	34	31	28	27	22	24	34

* Daten gelten für Punkt 1 der Leistungsgrafik




Gesamtleistung, Gesamtschalldruckpegel.

Punkt	Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage, W	Schalldruckpegel im Abstand von 3 m (1 m), dBA
1	50	24 (34)
2	51	23 (33)
3	50	23 (33)
4	22	20 (30)
5	22	20 (30)
6	21	20 (30)
7	9	13 (23)
8	9	13 (23)
9	9	13 (23)

Berechnung der Fortlufttemperatur:

$$t = t_{\text{auß}} + k_{\text{wt}} \times (t_{\text{abl}} - t_{\text{auß}}) / 100,$$

$t_{\text{auß}}$ – Außenlufttemperatur °C,
 t_{abl} – Ablufttemperatur °C,
 k_{wt} – Effizienz des Wärmetauschers (gemäß Diagramm), %

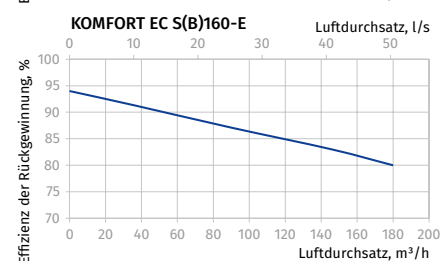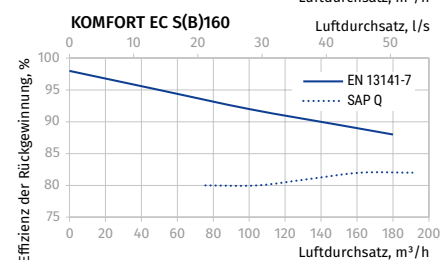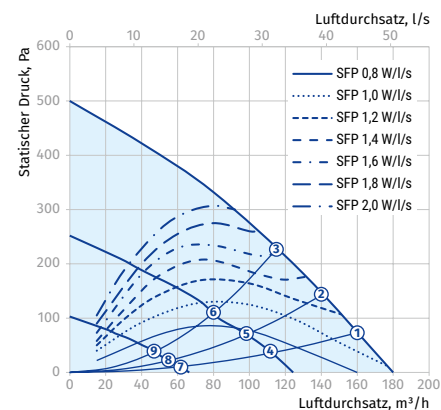

Kenndaten	KOMFORT EC S200	KOMFORT EC S200-E	KOMFORT EC SB200	KOMFORT EC SB200-E
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240
Max. Leistungsaufnahme, W	130	130	130	130
Max. Stromaufnahme, A	1,0	1,0	1,0	1,0
Förderleistung, m³/h (l/s)	260 (72)	260 (72)	260 (72)	260 (72)
Drehzahl, min⁻¹	2050	2050	2050	2050
Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA	24	24	24	24
Fördermitteltemperatur, °C	-25...+60	-25...+60	-25...+60	-25...+60
Gehäusematerial	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech
Isolierung	25 mm, Mineralwolle	25 mm, Mineralwolle	25 mm, Mineralwolle	25 mm, Mineralwolle
Abluftfilter	G3	G3	G3	G3
Zuluftfilter	G3	G3	G3	G3
Rohranschlussthroughmesser, mm	125	125	125	125
Gewicht, kg	45	45	45	45
Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	83-98	74-94	83-98	74-94
Wärmetauschartyp	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom
Wärmetauschermaterial	Polystyrol	Enthalpie-Membran	Polystyrol	Enthalpie-Membran
SEV-Klasse	A+	A	A+	A
ErP	2016, 2018	2016, 2018	2016, 2018	2016, 2018



KOMFORT EC S(B)200 (-E)

Schallleistung, A-bewertet	Gesamt	Frequenzband, Hz								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
LWA Saugseitig Zuluft, dBA	51	28	46	49	41	35	33	36	29		
LWA Druckseitig Zuluft, dBA	60	32	52	58	47	37	36	41	35		
LWA Saugseitig Abluft, dBA	51	27	44	49	41	35	32	34	29		
LWA Druckseitig Abluft, dBA	60	31	50	59	48	36	36	41	32		
LWA Abstrahlung, dBA	44	24	40	41	34	31	27	26	22	24	34

* Daten gelten für Punkt 1 der Leistungsgrafik


Gesamtleistung. Gesamtschalldruckpegel.

Punkt	Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage, W	Schalldruckpegel im Abstand von 3 m (1 m), dBA
1	124	24 (34)
2	115	23 (33)
3	106	23 (33)
4	50	19 (29)
5	47	18 (28)
6	40	18 (28)
7	17	12 (22)
8	16	12 (22)
9	9	13 (23)

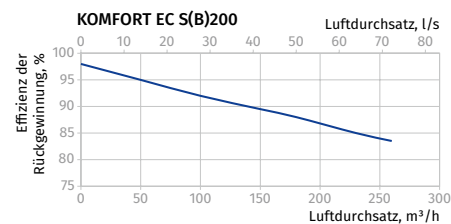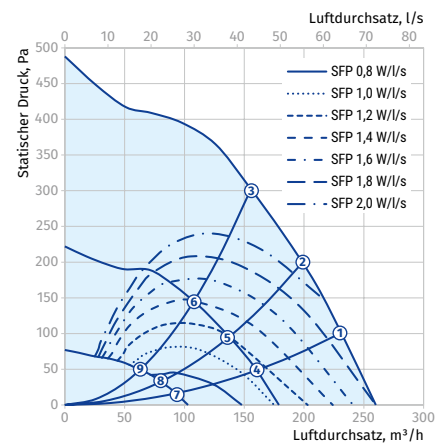

BRE

Konfiguration der Abluftöffnungen	Förderleistung, l/s	Spezifische Ventilatorleistung, W/l/s	Effizienz der Wärmerückgewinnung, %
Küche + 1 zusätzlicher feuchter Raum	21	0,67	87
Küche + 2 zusätzliche feuchte Räume	29	0,69	85
Küche + 3 zusätzliche feuchte Räume	37	0,88	84
Küche + 4 zusätzliche feuchte Räume	45	1,13	83
Küche + 5 zusätzliche feuchte Räume	53	1,37	83

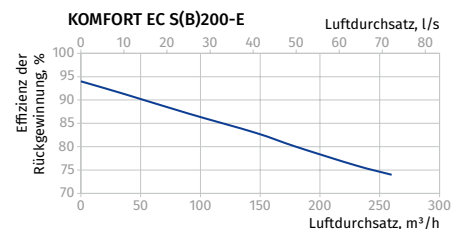

Kenndaten	KOMFORT EC S250	KOMFORT EC S250-E	KOMFORT EC SB250	KOMFORT EC SB250-E
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240
Max. Leistungsaufnahme, W	101	101	101	101
Max. Stromaufnahme, A	0,81	0,81	0,81	0,81
Förderleistung, m³/h (l/s)	290 (81)	290 (81)	290 (81)	290 (81)
Drehzahl, min⁻¹	2050	2050	2050	2050
Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA	25	25	25	25
Fördermitteltemperatur, °C	-25...+60	-25...+60	-25...+60	-25...+60
Gehäusematerial	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech
Isolierung	25 mm, Mineralwolle	25 mm, Mineralwolle	25 mm, Mineralwolle	25 mm, Mineralwolle
Abluftfilter	G4	G4	G4	G4
Zuluftfilter	G4, F7	G4, F7	G4, F7	G4, F7
Rohranschlussdurchmesser, mm	160	160	160	160
Gewicht, kg	51	51	51	51
Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	85–94	77–90	85–94	77–90
Wärmetauschartyp	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom
Wärmetauschermaterial	Polystyrol	Enthalpie-Membran	Polystyrol	Enthalpie-Membran
SEV-Klasse	A+	A	A+	A
ErP	2016, 2018	2016, 2018	2016, 2018	2016, 2018

KOMFORT EC S(B)250 (-E)

Schallleistung, A-bewertet	Gesamt	Frequenzband, Hz								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L _{WA} Saugseitig Zuluft, dBA	52	28	46	50	41	36	33	36	29		
L _{WA} Druckseitig Zuluft, dBA	61	33	53	60	48	38	37	43	36		
L _{WA} Saugseitig Abluft, dBA	52	28	46	50	42	36	33	35	30		
L _{WA} Druckseitig Abluft, dBA	62	32	51	61	49	37	37	42	33		
L _{WA} Abstrahlung, dBA	45	25	41	42	35	32	28	27	22	25	35




* Daten gelten für Punkt 1 der Leistungsgrafik

Gesamtleistung, Gesamtschalldruckpegel.

Punkt	Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage, W	Schalldruckpegel im Abstand von 3 m (1 m), dBA
1	96	25 (35)
2	91	24 (34)
3	77	24 (34)
4	42	20 (30)
5	39	19 (29)
6	34	19 (29)
7	21	13 (23)
8	19	12 (22)
9	17	12 (22)

BRE.

Konfiguration der Abluftöffnungen	Förderleistung, l/s	Spezifische Ventilatorleistung, W/l/s	Effizienz der Wärmerückgewinnung, %
Küche + 1 zusätzlicher feuchter Raum	21	0,65	92
Küche + 2 zusätzliche feuchte Räume	29	0,68	91
Küche + 3 zusätzliche feuchte Räume	37	0,77	90
Küche + 4 zusätzliche feuchte Räume	45	0,94	89
Küche + 5 zusätzliche feuchte Räume	53	1,12	88
Küche + 6 zusätzliche feuchte Räume	61	1,35	87
Küche + 7 zusätzliche feuchte Räume	69	1,70	86

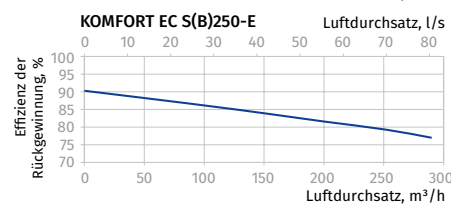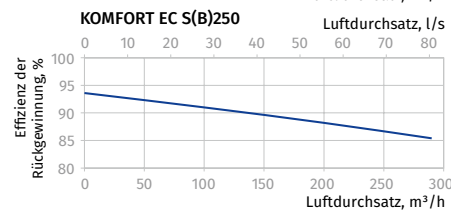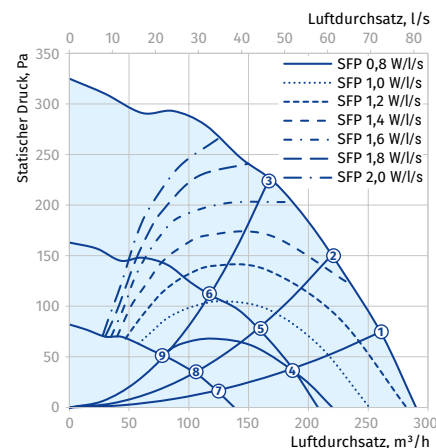

Kenndaten	KOMFORT EC SB350	KOMFORT EC SB350-E
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240
Max. Leistungsaufnahme, W	170	170
Max. Stromaufnahme, A	1,3	1,3
Förderleistung, m³/h (l/s)	415 (115)	415 (115)
Drehzahl, min⁻¹	3200	3200
Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA	28	28
Fördermitteltemperatur, °C	-25...+60	-25...+60
Gehäusematerial	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech
Isolierung	40 mm, Mineralwolle	40 mm, Mineralwolle
Abluftfilter	G4	G4
Zuluftfilter	F7 (Option: G4)	F7 (Option: G4)
Rohranschlussdurchmesser, mm	160	160
Gewicht, kg	66	66
Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	80–89	76–89
Wärmetauschartyp	Gegenstrom	Gegenstrom
Wärmetauschermaterial	Polystyrol	Enthalpie-Membran
SEV-Klasse	A+	A
ErP	2016, 2018	2016, 2018

KOMFORT EC SB350(-E)

Schallleistung, A-bewertet	Gesamt	Frequenzband, Hz								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
LwA Saugseitig Zuluft, dBA	56	50	46	53	45	39	34	36	32		
LwA Druckseitig Zuluft, dBA	64	56	52	63	52	39	38	43	35		
LwA Saugseitig Abluft, dBA	56	52	46	53	45	38	34	36	31		
LwA Druckseitig Abluft, dBA	64	58	53	62	51	40	38	42	33		
LwA Abstrahlung, dBA	49	45	40	44	38	33	29	27	22	28	38




* Daten gelten für Punkt 1 der Leistungsgrafik

Gesamtleistung. Gesamtschalldruckpegel.

Punkt	Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage, W	Schalldruckpegel im Abstand von 3 m (1 m), dBA
1	165	28 (38)
2	165	27 (37)
3	165	27 (37)
4	63	23 (33)
5	62	22 (32)
6	60	22 (32)
7	21	15 (25)
8	20	14 (24)
9	20	14 (24)



KOMFORT EC SB350

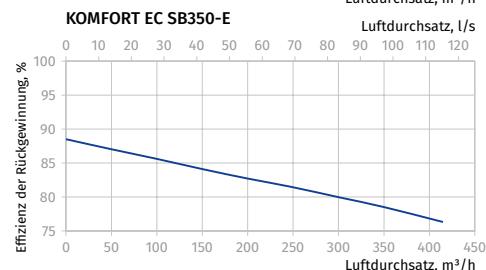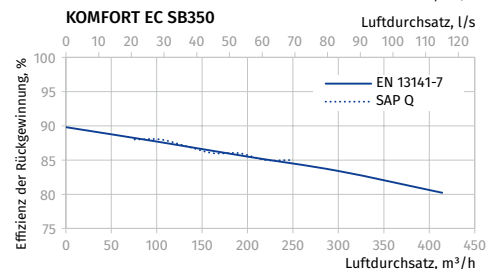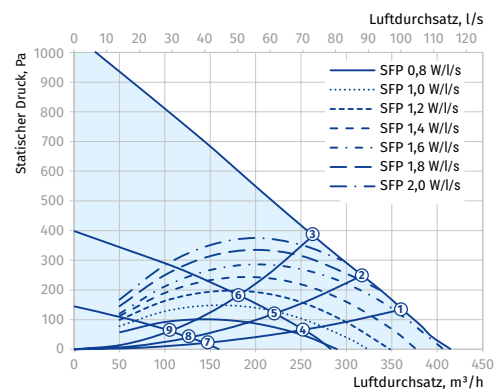

Kenndaten	KOMFORT EC SB550	KOMFORT EC SB550-E
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz	1 ~ 220-240	1 ~ 220-240
Max. Leistungsaufnahme, W	333	333
Max. Stromaufnahme, A	2,3	2,3
Förderleistung, m³/h (l/s)	750 (208)	750 (208)
Drehzahl, min⁻¹	3230	3230
Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA	26	26
Fördermitteltemperatur, °C	-25...+60	-25...+60
Gehäusematerial	pulverbeschichtetes Stahlblech	pulverbeschichtetes Stahlblech
Isolierung	40 mm, Mineralwolle	40 mm, Mineralwolle
Abluftfilter	G4	G4
Zuluftfilter	F7 (Option: G4)	F7 (Option: G4)
Rohranschlussdurchmesser, mm	200	200
Gewicht, kg	83	83
Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	85-88	72-92
Wärmetauschartyp	Gegenstrom	Gegenstrom
Wärmetauschermaterial	Polystyrol	Enthalpie-Membran
SEV-Klasse	A+	A
ErP	2016, 2018	2016, 2018




KOMFORT EC SB550(-E)

Schallleistung, A-bewertet	Gesamt	Frequenzband, Hz								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L _{WA} Saugseitig Zuluft, dBA	54	47	42	50	44	41	39	39	31		
L _{WA} Druckseitig Zuluft, dBA	69	63	56	65	59	55	50	52	46		
L _{WA} Saugseitig Abluft, dBA	54	47	41	51	43	33	31	34	30		
L _{WA} Druckseitig Abluft, dBA	65	61	50	61	55	46	43	46	40		
L _{WA} Abstrahlung, dBA	47	42	37	43	36	31	28	26	21	26	36

* Daten gelten für Punkt 1 der Leistungsgrafik


Gesamtleistung, Gesamtschalldruckpegel.

Punkt	Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage, W	Schalldruckpegel im Abstand von 3 m (1 m), dBA
1	332	26 (36)
2	331	26 (36)
3	332	25 (35)
4	133	24 (34)
5	129	24 (34)
6	126	22 (32)
7	32	15 (25)
8	31	14 (24)
9	30	13 (23)

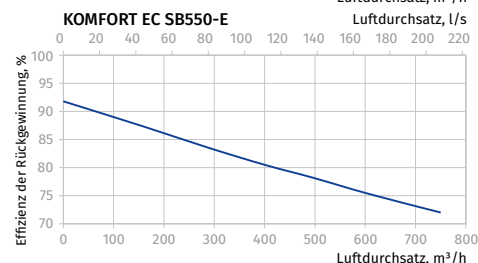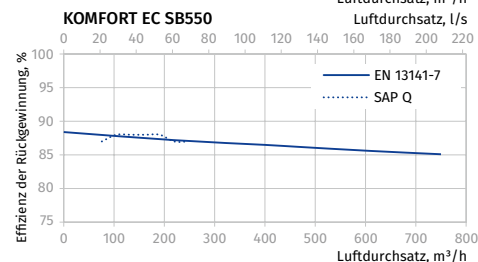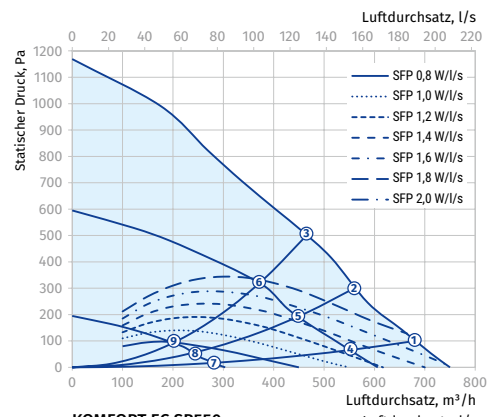

Zubehör

Produktname		KOMFORT EC S160(-E)		KOMFORT EC SB160(-E)		KOMFORT EC S200(-E)		KOMFORT EC SB200(-E)	
		S14	S11	S14	S11	S14	S11	S14	S11
G3 Panelfilter		–	–	–	–	FP 264x195x18 G3		FP 264x195x18 G3	
G4 Panelfilter		FP 285x195x10 G4		FP 285x195x10 G4		–	–	–	–
F7 Panelfilter		FP 285x195x10 F7		FP 285x195x10 F7		–	–	–	–
Feuchtesensor		–	FS1	–	FS1	–	FS1	–	FS1
Interner Feuchtesensor		FS2	–	FS2	–	FS2	–	FS2	–
CO ₂ -Sensor mit Anzeigen		CD-1	–	CD-1	–	CD-1	–	CD-1	–
CO ₂ -Sensor		CD-2	–	CD-2	–	CD-2	–	CD-2	–
Externer Feuchtesensor		HR-S	–	HR-S	–	HR-S	–	HR-S	–
Küchenhaube		DAH 251-13	–	DAH 251-13	–	DAH 251-13	–	DAH 251-13	–
Elektro-Vorheizregister		–	EVH-125	–	EVH-125	–	EVH-125	–	EVH-125
Siphon-Set		SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32
Luftklappe		VKA 125	VKA 125	VKA 125	VKA 125	VKA 125	VKA 125	VKA 125	VKA 125
Elektrischer Stellantrieb		LF230	LF230	LF230	LF230	LF230	LF230	LF230	LF230
Sommereinsatz		SB C6 366/285		–	–	SB C6 366/240		–	–

Produktname		KOMFORT EC S250(-E)		KOMFORT EC SB250(-E)		KOMFORT EC SB350(-E)		KOMFORT EC SB550(-E)	
		S14	S11	S14	S11	S14	S11	S14	S11
G3 Panelfilter		–	–	–	–	–	–	–	–
G4 Panelfilter		FP 417x200x18 G4		FP 417x200x18 G4		FP 500x196x40 G4		FP 630x198x40 G4	
F7 Panelfilter		FP 417x200x18 F7		FP 417x200x18 F7		FP 500x196x40 F7		FP 630x198x40 F7	
Feuchtesensor		–	FS1	–	FS1	–	FS1	–	FS1
Interner Feuchtesensor		FS2	–	FS2	–	FS2	–	FS2	–
CO ₂ -Sensor mit Anzeigen		CD-1	–	CD-1	–	CD-1	–	CD-1	–
CO ₂ -Sensor		CD-2	–	CD-2	–	CD-2	–	CD-2	–
Externer Feuchtesensor		HR-S	–	HR-S	–	HR-S	–	HR-S	–
Küchenhaube		DAH 251-13	–	DAH 251-13	–	DAH 251-13	–	DAH 251-13	–
Elektro-Vorheizregister		–	EVH-160	–	EVH-160	–	EVH-160	–	EVH-200
Siphon-Set		SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32	SFK 20x32
Luftklappe		VKA 160	VKA 160	VKA 160	VKA 160	VKA 160	VKA 160	VKA 200	VKA 160
Elektrischer Stellantrieb		LF230	LF230	LF230	LF230	LF230	LF230	LF230	LF230
Sommereinsatz		SB C6 366/384		–	–	–	–	–	–