






ENERG

енергия · ενεργεια



Interdomo GmbH

Gas-Brennwert-Paket
GBK 15 SH / US 120

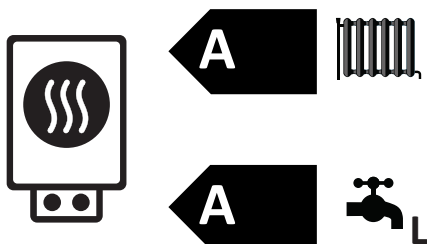

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C




D

E

F

G

A

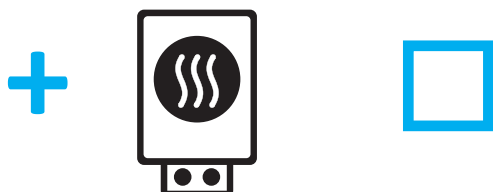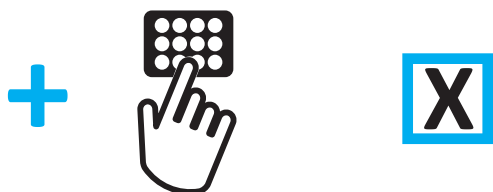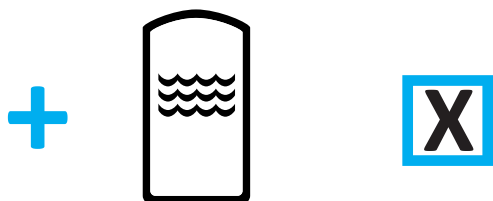

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

F

G

A

Datenblatt für die Verbundanlage

Domostar GBK 15 SH mit integriertem Heizungsregler und Trinkwasserspeicher US 120

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels (η_s)Nennleistung des Heizkessels (P_{rated} / kW)

9

93 %

 P_{rated} als arithm. Mittelwert aus max. u. min. Kessel-Nennleistung☒ P_{rated} als vom Gebäude abgerufene max. Heizleistung (Heizlast)☐

Temperaturregler

Klasse I = 1%, Klasse II = 2%, Klasse III = 1,5%,
Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse VI = 4%,
Klasse VII = 3,5%, Klasse VIII = 5%

Klasse II

+ 2 %

Solarer Beitrag

$$\left[\frac{294 \cdot \boxed{\text{Kollektorgro\ss e in m}^2}}{P_{\text{rated}} \cdot 11} + \frac{115 \cdot \boxed{\text{Speicherinhalt in m}^3}}{P_{\text{rated}} \cdot 11} \right] \cdot 0,9 \cdot \frac{\boxed{\text{Kollektor-effizienz in \%}}}{100} \cdot \boxed{\text{Speicher-einstufung}} = + \boxed{0} \%$$

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

95 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

