



cliQlock-Basismodul

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die cliQlock-Basismodule sind zur Installation der Produkte des cliQlock-Modulsystems in die Trinkwasserinstallation bestimmt.

Die cliQlock-Basismodule dienen in Kombination mit der Verschlusskappe für cliQlock als Platzhalter in der Rohrleitung für einen späteren Einbau der Produkte mit cliQlock-Modulsystem.

Verwendungszweck

Die cliQlock-Basismodule können in senkrechten oder waagrechten Rohrleitungen installiert werden.

Die cliQlock-Basismodule können mit folgenden Produkten des cliQlock-Modulsystems eingesetzt werden.

- Leckageschutz protectliQ:B
- Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe:
 - Feinfilter pureliQ:KX/KDX
 - Rückspülfilter pureliQ:RX/RDX
 - Automatikfilter pureliQ:AX/ADX
- Enthärtungsanlagen softliQ:SE18/SE21/SE24
- Enthärtungsanlagen softliQ:ME28/ME32

Arbeitsweise

Das cliQlock-Basismodul nimmt das Anschlussmodul des cliQlock-Modulsystems auf.

Das Anschlussmodul wird eingesteckt und mit cliQlock-Klammer gesichert.

Ein integrierter Rückflussverhinderer im Wassereingang dient als Sicherheitsarmatur gegen rückfließendes Wasser.

Die Dosierstelle im Wasserausgang ermöglicht das Einbinden eines Dosierventils der Dosieranlagen exaliQ:SC-e, exaliQ:KC-e in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ:SE21/24, softliQ:ME.





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Aufbau

- Anschlussflansch aus Kunststoff mit O-Ring
- Wasserzählerverschraubung mit Dichtung
- Integrierter Rückflussverhinderer im Eingang
- Dosierstelle im Ausgang
- cliQlock-Klammer

Lieferumfang

- cliQlock-Basismodul
 - cliQlock-Klammer
 - Montage- und Anschlussmaterial
- Nicht im Lieferumfang**
- Verschlusskappe

Technische Daten

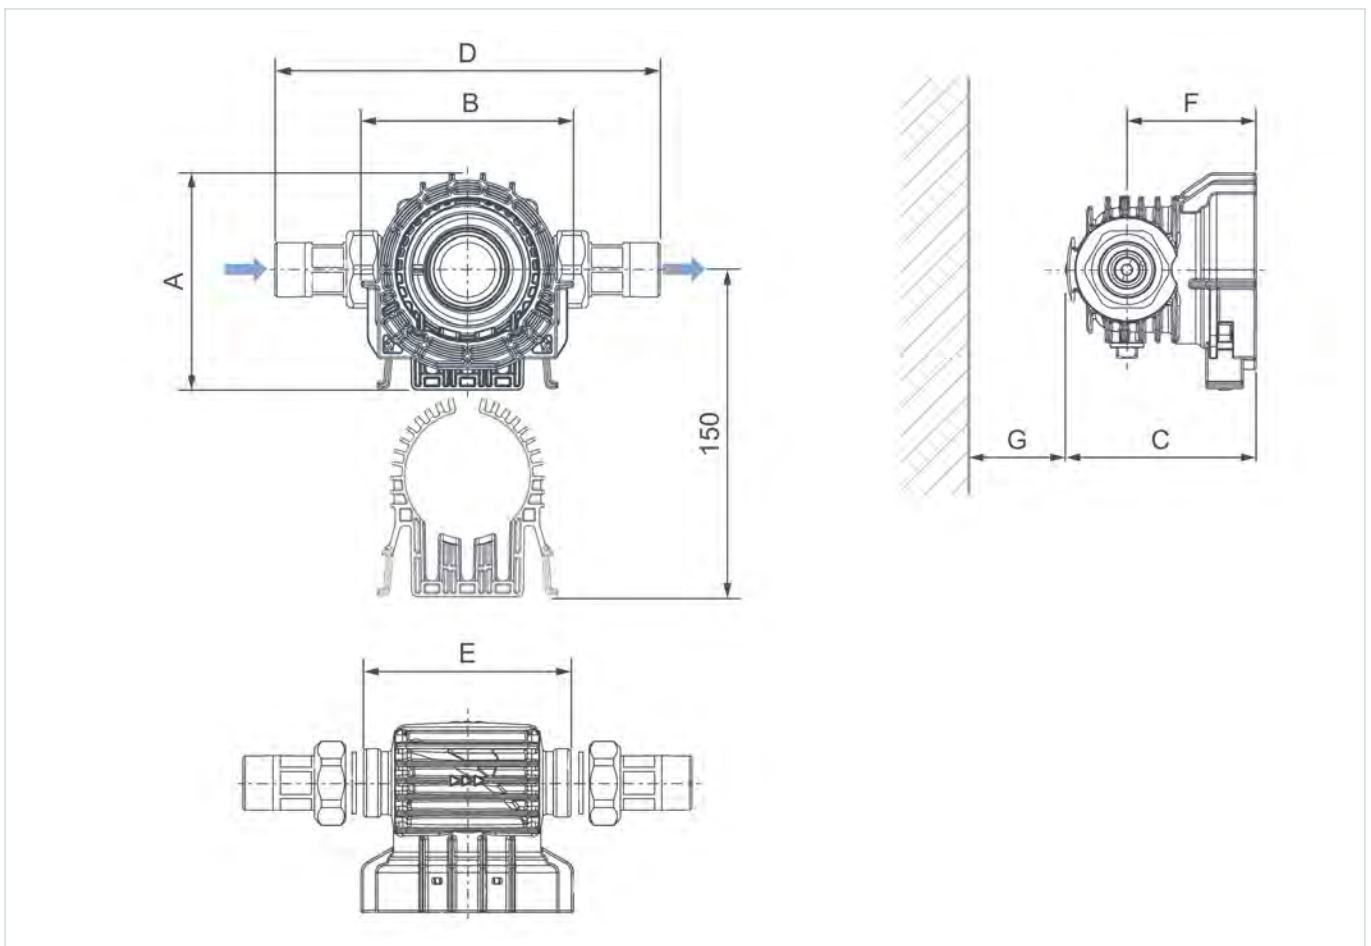


Maße und Gewichte			DN 20	DN 25	DN 32
A	Höhe	mm	105	105	105
B	Breite	mm	103	103	103
C	Tiefe	mm	92	92	92
D	Einbaumaß mit Verschraubung	mm	185	182	191
E	Einbaumaß ohne Verschraubung	mm	100	100	100
F	Tiefe Anschluss	mm	63	63	63
G	Wandabstand	mm	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Betriebsgewicht			0,7	0,9	1,2

Anschlussdaten			DN 20	DN 25	DN 32
Nennweite			DN 20	DN 25	DN 32
Anschlussgröße			¾"	1"	1 ¼"

Leistungsdaten			DN 20	DN 25	DN 32
Nenndruck			PN 16	PN 16	PN 16
Betriebsdruck			2 - 16 bar	2 - 16	2 - 16

Allgemeine Daten			DN 20	DN 25	DN 32
Mediumtemperatur			5 - 30 °C	5 - 30	5 - 30
Umgebungstemperatur			5 - 40 °C	5 - 40	5 - 40
Bestell-Nr.			101000070000	101000080000	101000090000


Aufbaumaße cliQlock-Modulsystem

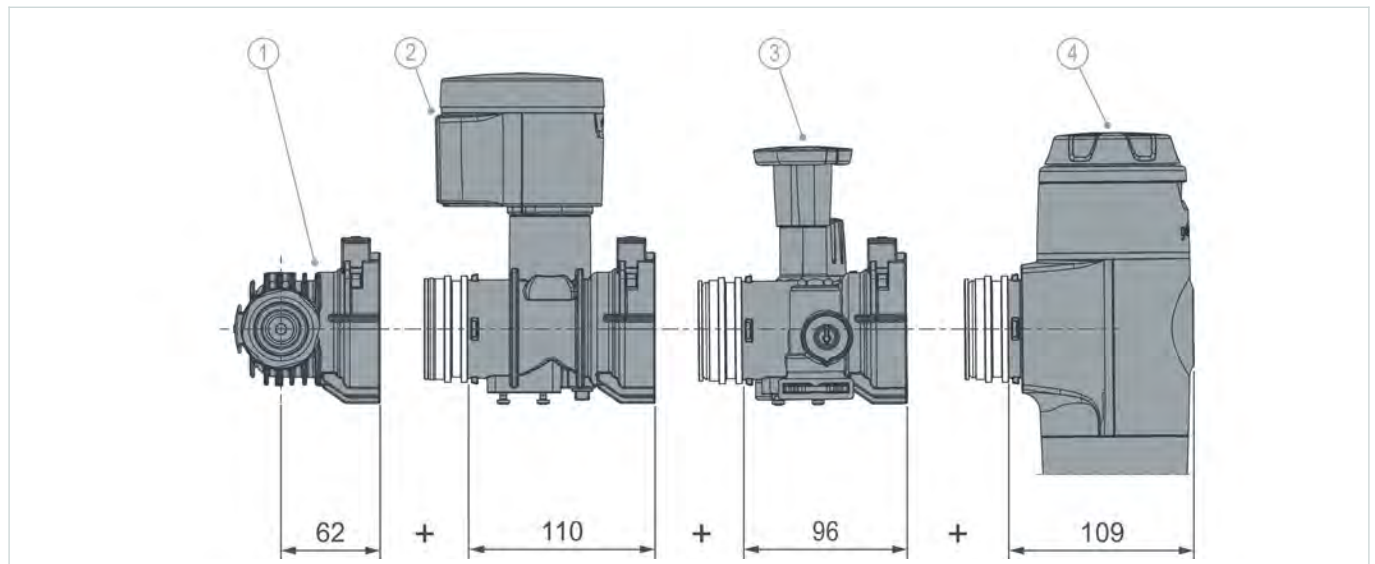

Bezeichnung	Bezeichnung
1 cliQlock-Basismodul	3 cliQlock-Anschlussmodul (softliQ)
2 Leckageschutz protectliQ:B	4 Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe



Einbaubeispiel

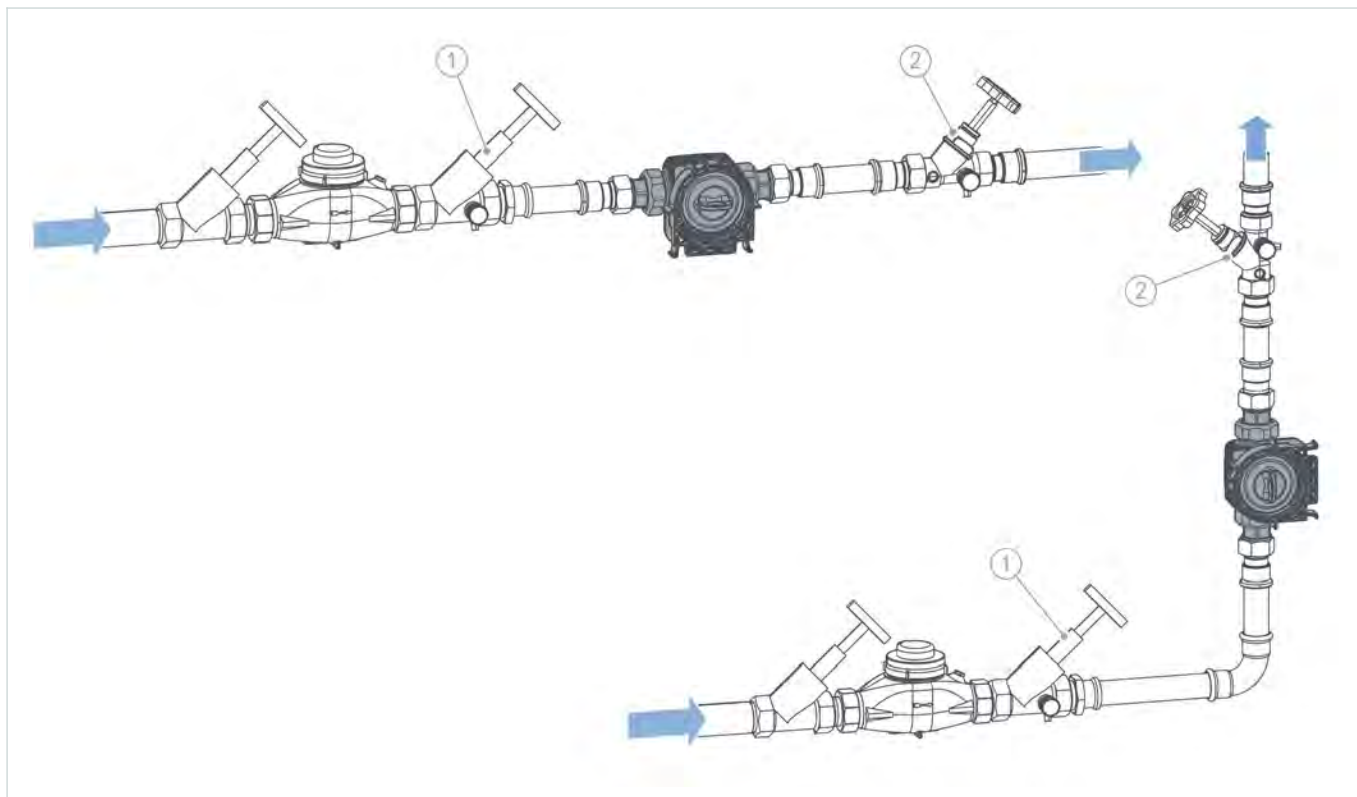


Bezeichnung

1 Absperrventil Eingang

Bezeichnung

2 Absperrventil Ausgang

Einbaubeispiel

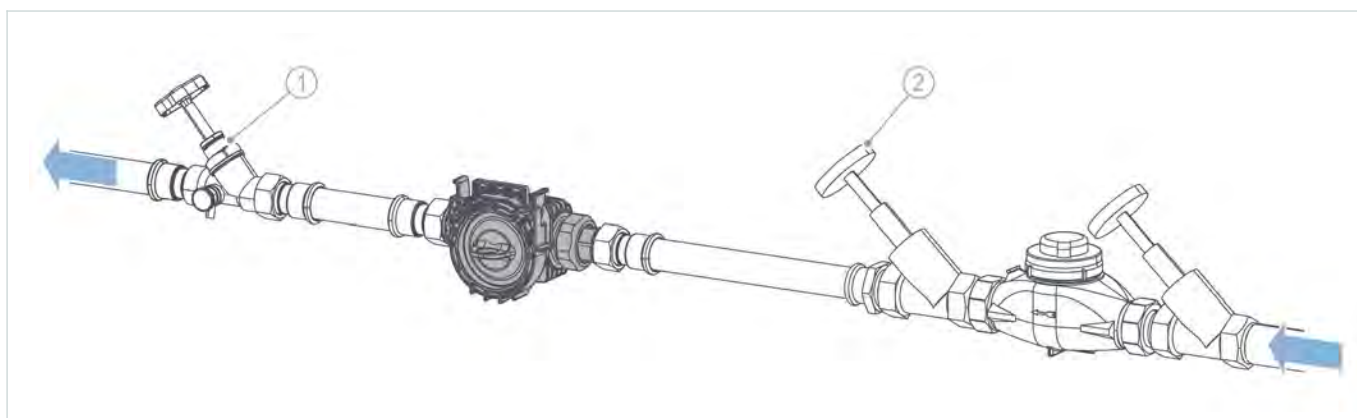

Bezeichnung

1 Absperrventil Ausgang

Bezeichnung

2 Absperrventil Eingang



Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Schutz vor Frost, starker Wärmeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung
- Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen
- Zugang für Wartungsarbeiten (Platzbedarf beachten)

- Rohrleitung mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Produktgewicht aufzunehmen

Sanitärinstallation

- Absperrventile vor und nach dem Produkt

Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN 20	DN 25	DN 32
 Adaptersatz 190 mm auf 100 mm cliQlock-Basismodul DN 25 Bestell-Nr.: 101000110000 zur Verkürzung der Einbaustrecke	—	✓	—
 Verschlusskappe für cliQlock-Modulsystem Bestell-Nr.: 101000100000 als Blindstopfen für cliQlock-Modulsystem	✓	✓	✓

Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN 20	DN 25	DN 32
 Automatikfilter pureliQ:ADX Bestell-Nr.: 101000060000 Automatischer Rückspülfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.	✓	✓	✓
 Dosieranlage exaliQ:KC6-e Bestell-Nr.: 117460 zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ	✓	✓	✓



Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

		DN 20	DN 25	DN 32
	Dosieranlage exaliQ:SC6-e Bestell-Nr.: 117465 zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ	✓	✓	✓
	Enthärtungsanlage softliQ:ME28 Bestell-Nr.: 187000010000 Doppelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
	Enthärtungsanlage softliQ:ME32 Bestell-Nr.: 187000020000 Doppelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
	Enthärtungsanlage softliQ:SE18 Bestell-Nr.: 189000020000 Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
	Enthärtungsanlage softliQ:SE21 Bestell-Nr.: 189000030000 Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

		DN 20	DN 25	DN 32
	Enthärtungsanlage softliQ:SE24 Bestell-Nr.: 189000040000 Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.	✓	✓	✓
	Feinfilter pureliQ:KDX Bestell-Nr.: 101000020000 Feinfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.	✓	✓	✓
	Leckageschutz protectliQ:B Bestell-Nr.: 126000010000 überwacht permanent kritische Stellen in Nassräumen, z. B. Küche, Bad, Waschräume etc. und schützt Räume und deren Ausstattung vor Wasserschäden	✓	✓	✓
	Rückspülfilter pureliQ:RDX Bestell-Nr.: 101000040000 Rückspülfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.	✓	✓	✓

